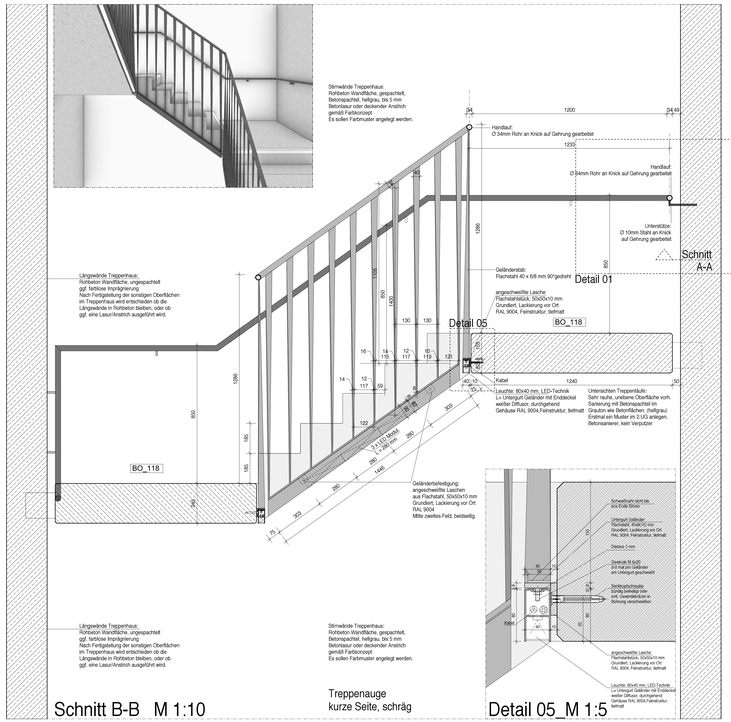
Stirnwände Treppenhaus:
Rohbeton Wandfläche, gespachtelt,
Betonspachtel, hellgrau, bis 5 mm
Betonlasur oder deckender Anstrich
gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Handlauf:
Ø 34mm Rohr an Knick auf Gehrung gearbeitet
Handlauf:
Ø 34mm Rohr an Knick auf Gehrung gearbeitet
Unterstützer:
Ø 10mm Stahl an Knick
auf Gehrung gearbeitet
Schnitt
A-A
Längswände Treppenhaus:
Rohbeton Wandfläche, ungespachtelt
ggf. farblose Imprägnierung
Nach Fertigstellung der sonstigen Oberflächen
im Treppenhaus wird entschieden ob die
Längswände in Rohbeton bleiben, oder ob
ggf. eine Lasur/Anstrich ausgeführt wird.
Geländerstab:
Flachstahl 40 x 6/8 mm 90°gedreht
Detail 01
Detail 05
BO_118
angeschweißte Lasche
Flachstahlstück, 50x50x10 mm
Grundiert, Lackierung vor Ort,
RAL 9004, Feinstruktur, teilmatt
Kabel
Leuchte: 80x40 mm, LED-Technik
Lx Untergurt Geländer mit Enddeckel
weißer Diffusor, durchgehend
Gehäuse RAL 9004,Feinstruktur, teilmatt
Unterstützer:
Ø 10mm Stahl an Knick
auf Gehrung gearbeitet
3 x LED Modul
L = 280 mm
Geländerbefestigung:
angeschweißte Laschen
aus Flachstahl, 50x50x10 mm
Grundiert, Lackierung vor Ort
RAL 9004
Mitte zweites Feld, beidseitig
Unterschiedlichen Trittpodeste:
Sehr rauhe, unebene Oberfläche vorh.
Sanierung mit Betonspachtel im
Grauton wie Betonflächen. (hellgrau)
Erstmal ein Muster im Z.UG anlegen.
Betonsanierer, kein Verputzer
Schnitt B-B M 1:10
Treppenauge
kurze Seite, schräg
Detail 05_M 1:5

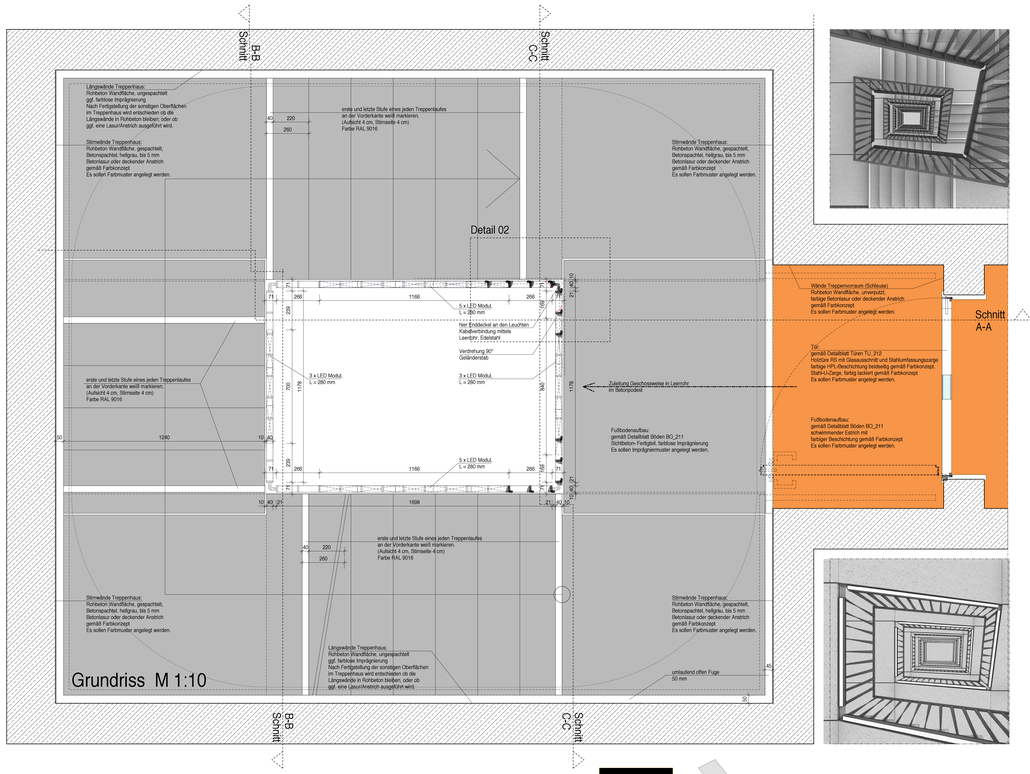
B-B
Schnitt
C-C
Schnitt
Längswände Treppenhaus:
Rohbeton Wandfläche, ungespachtelt
ggf. farblose Imprägnierung
Nach Fertigstellung der sonstigen Oberflächen
im Treppenhaus wird entschieden ob die
Längswände in Rohbeton bleiben, oder ob
ggf. eine Lasur/Anstrich ausgeführt wird.
erste und letzte Stufe eines jeden Treppenlaufes
an der Vorderkante weiß markieren.
(Aufsicht 4 cm, Stirnseite 4 cm)
Farbe RAL 9016
Stirnwände Treppenhaus:
Rohbeton Wandfläche, gespachtelt,
Betonspachtel, hellgrau, bis 5 mm
Betonlasur oder deckender Anstrich
gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Detail 02
Hier Enddeckel an den Leuchten
Kabelverbindung mittels
Leerrohr, Edelstahl
Verdrehung 90°
Geländerstab
3 x LED Modul
L = 280 mm
5 x LED Modul
L = 280 mm
Wände Treppenvorraum (Schleuse)
Rohbeton Wandfläche, unverputzt,
farbige Betonlasur oder deckender Anstrich
gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Tür:
gemäß Detailblatt Türen TU_212
Holztüre RS mit Glasausschnitt und Stahlumfassungszarge
farbige HPL-Beschichtung beidseitig gemäß Farbkonzept.
Stahl-U-Zarge, farbig lackiert gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Schnitt
A-A
Zulieferg Geschossweise in Lieferzfr
im Betonpodest
Fußbodenaufbau:
gemäß Detailblatt Boden BO_211
Sichtbeton- Fertigteil, farblose Imprägnierung
Es sollen Imprägniermuster angelegt werden.
unlaufend offen Fuge
50 mm
Grundriss M 1:10

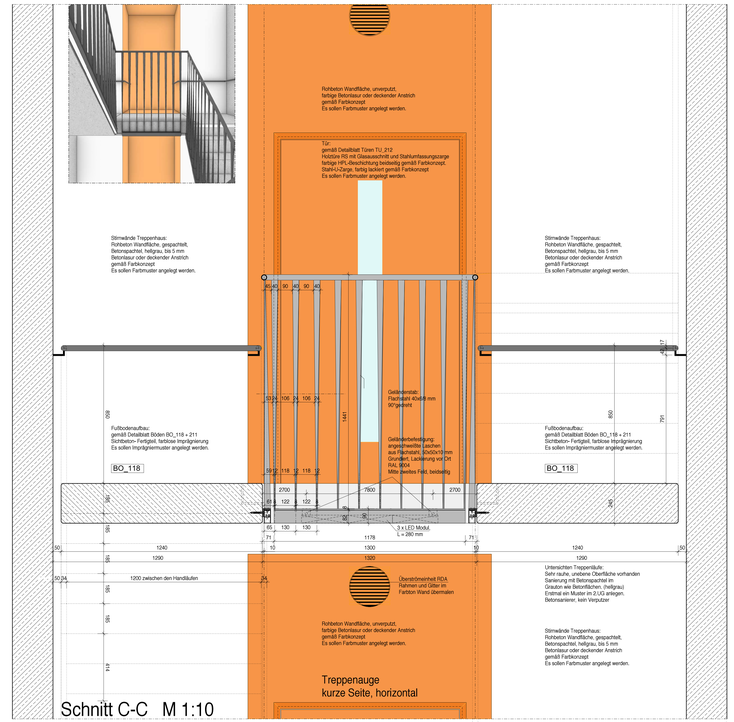
Rohbeton Wandfläche, unverputzt,
farbige Betonlasur oder deckender Anstrich
gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Tür:
gemäß Detailblatt Türen TU_212
Holztüre RS mit Glasausschnitt und Stahlumfassungszarge
farbige HPL-Beschichtung beidseitig gemäß Farbkonzept.
Stahl-U-Zarge, farbig lackiert gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Stirnwände Treppenhaus:
Rohbeton Wandfläche, gespachtelt,
Betonspachtel, hellgrau, bis 5 mm
Betonlasur oder deckender Anstrich
gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Geländerstab:
Flachstahl 40x8/8 mm
90°gedreht
Geländerbefestigung:
angeschweißte Laschen
aus Flachstahl, 50x50x10 mm
Grundiert, Lackierung vor Ort
RAL 9004
Mitte zweites Feld, beidseitig
Fußbodenaufbau:
gemäß Detailblatt Boden BO_118 + 211
Sichtbeton- Fertigteil, farblose Imprägnierung
Es sollen Imprägniermuster angelegt werden.
BO_118
3 x LED Modul
L = 280 mm
Überströmelmehl RDA
Rahmen und Gitter im
Farbton Wand übermalen
1200 zwischen den Handläufen
Unterschiedlichen Trittpodeste:
Sehr rauhe, unebene Oberfläche vorhanden
Sanierung mit Betonspachtel im
Grauton wie Betonflächen. (hellgrau)
Erstmal ein Muster im Z.UG anlegen.
Betonsanierer, kein Verputzer
Schnitt C-C M 1:10
Treppenauge
kurze Seite, horizontal

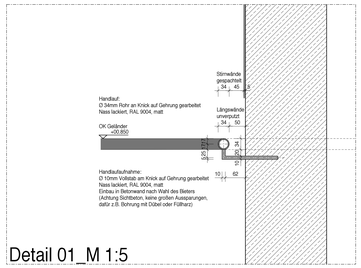
Handlauf:
Ø 34mm Rohr an Knick auf Gehrung gearbeitet
Nass lackiert, RAL 9004, matt
Stirnwände
gespachtelt
Längswände
unverputzt
OK Geländer
+00.850
Handlaufaufnahme:
Ø 10mm Vollstab am Knick auf Gehrung gearbeitet
Nass lackiert, RAL 9004, matt
Einbau in Betonwand nach Wahl des Bieters
(Achtung Sichtbeton, keine großen Aussparungen,
dafür z.B. Bohrung mit Dübel oder Fillharz)
Detail 01_M 1:5

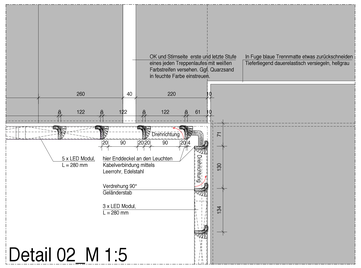
OK und Stirnseite erste und letzte Stufe
eines jeden Treppenlaufes mit weißen
Farbstreifen versehen. Ggf. Quarzsand
in feuchte Farbe einstreuen.
In Fuge blaue Trennmatte etwas zurückschneiden
Tieferliegend dauerelastisch versiegeln, hellgrau
Drehrichtung
5 x LED Modul
L = 280 mm
hier Enddeckel an den Leuchten
Kabelverbindung mittels
Leerrohr, Edelstahl
Verdrehung 90°
Geländerstab
3 x LED Modul
L = 280 mm
Detail 02_M 1:5

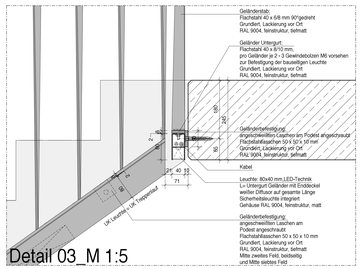
Geländerstab:
Flachstahl 40 x 6/8 mm 90°gedreht
Grundiert, Lackierung vor Ort.
RAL 9004, feinstruktur, teilmatt
Geländer Untergurt:
Flachstahl 40 x 8/10 mm,
pro Geländer je 2 - 3 Gewindebolzen M8 vorsehen
zur Befestigung der bauseitigen Leuchte
Grundiert, Lackierung vor Ort.
RAL 9004, feinstruktur, teilmatt
Geländerbefestigung:
angeschweißten Laschen am Podest angeschraubt
Flachstahllaschen 50 x 50 x 10 mm
Grundiert, Lackierung vor Ort.
RAL 9004, feinstruktur, teilmatt
Kabel
Leuchte: 80x40 mm, LED-Technik
Lx Untergurt Geländer mit Enddeckel
weißer Diffusor auf gesamte Länge
Sicherheitsnut/rille integriert
Gehäuse RAL 9004, feinstruktur, matt
Geländerbefestigung:
angeschweißten Laschen am
Podest angeschraubt
Flachstahllaschen 50 x 50 x 10 mm
Grundiert, Lackierung vor Ort.
RAL 9004, feinstruktur, teilmatt
Mitte zweites Feld, beidseitig
und Mitte stelztes Feld
UK Lauflinie / UK Treppenlauf
Detail 03_M 1:5

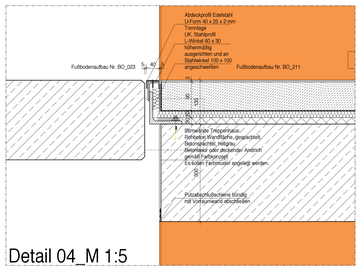
Abdeckprofil Edelstahl
U-Form 40 x 25 x 2 mm
Trennfuge
UK Stahlprofil
L=Winkel 60 x 30
höhenmäßig
ausgerichten und an
Stahlwinkel 100 x 100
angeschweißen
Fußbodenaufbau Nr. BO_023
Fußbodenaufbau Nr. BO_211
Stirnwände Treppenhaus:
Rohbeton Wandfläche, gespachtelt,
Betonspachtel, hellgrau,
Betonlasur oder deckender Anstrich
gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Putzabschlußschiene Schiene
mit Vorkommando abziehen
Detail 04_M 1:5

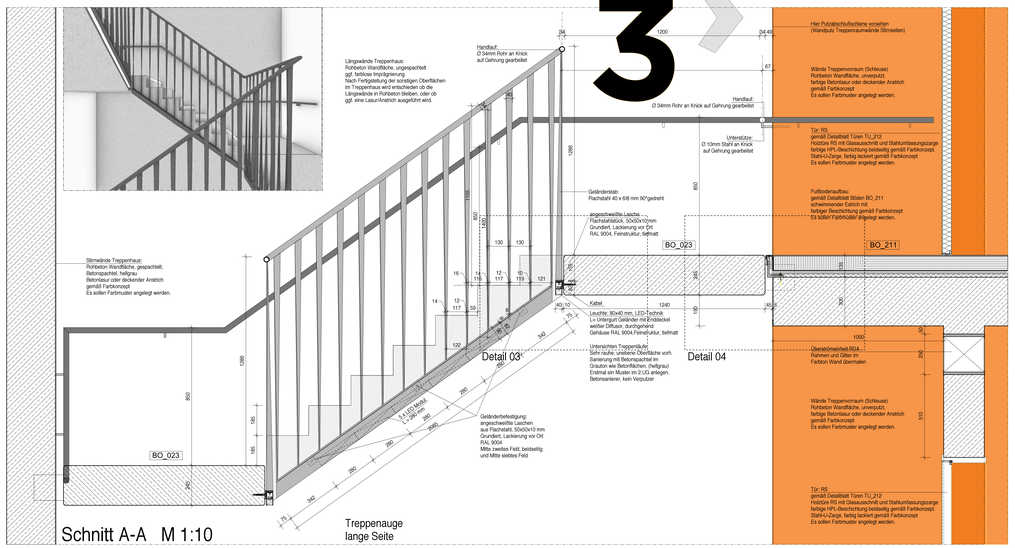
3
Längswände Treppenhaus:
Rohbeton Wandfläche, ungespachtelt
ggf. farblose Imprägnierung
Nach Fertigstellung der sonstigen Oberflächen
im Treppenhaus wird entschieden ob die
Längswände in Rohbeton bleiben, oder ob
ggf. eine Lasur/Anstrich ausgeführt wird.
Handlauf:
Ø 34mm Rohr an Knick
auf Gehrung gearbeitet
Hier Putzabschlußschiene vorsehen
(Wandputz Treppenraumwände Stirnseiten)
Wände Treppenvorraum (Schleuse)
Rohbeton Wandfläche, unverputzt,
farbige Betonlasur oder deckender Anstrich
gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Handlauf:
Ø 34mm Rohr an Knick auf Gehrung gearbeitet
Tür: RS
gemäß Detailblatt Türen TU_212
Holztüre RS mit Glasausschnitt und Stahlumfassungszarge
farbige HPL-Beschichtung beidseitig gemäß Farbkonzept.
Stahl-U-Zarge, farbig lackiert gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Unterstützer:
Ø 10mm Stahl an Knick
auf Gehrung gearbeitet
Geländerstab:
Flachstahl 40 x 6/8 mm 90°gedreht
Fußbodenaufbau:
gemäß Detailblatt Boden BO_211
schwimmender Estrich mit
farbiger Beschichtung gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
angeschweißte Lasche
Flachstahlstück, 50x50x10mm
Grundiert, Lackierung vor Ort
RAL 9004, Feinstruktur, teilmatt
BO_023
BO_211
Stirnwände Treppenhaus:
Rohbeton Wandfläche, gespachtelt,
Betonspachtel, hellgrau
Betonlasur oder deckender Anstrich
gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Kabel
Leuchte: 80x40 mm, LED-Technik
Lx Untergurt Geländer mit Endeckel
weißer Diffusor, durchgehend
Gehäuse RAL 9004,Feinstruktur, teilmatt
Unterschiedlichen Trittpodeste:
Sehr rauhe, unebene Oberfläche vorh.
Sanierung mit Betonspachtel im
Grauton wie Betonflächen. (hellgrau)
Erstmal ein Muster im Z.UG anlegen.
Betonsanierer, kein Verputzer
Detail 03
Detail 04
3 x LED Modul
L = 280 mm
Geländerbefestigung:
angeschweißte Laschen
aus Flachstahl, 50x50x10 mm
RAL 9004
Mitte zweites Feld, beidseitig
und Mitte stelztes Feld
Überströmelmehl RDA
Rahmen und Gitter im
Farbton Wand übermalen
Wände Treppenvorraum (Schleuse)
Rohbeton Wandfläche, unverputzt,
farbige Betonlasur oder deckender Anstrich
gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Tür: RS
gemäß Detailblatt Türen TU_212
Holztüre RS mit Glasausschnitt und Stahlumfassungszarge
farbige HPL-Beschichtung beidseitig gemäß Farbkonzept.
Stahl-U-Zarge, farbig lackiert gemäß Farbkonzept
Es sollen Farbmuster angelegt werden.
Schnitt A-A M 1:10
Treppenauge
lange Seite

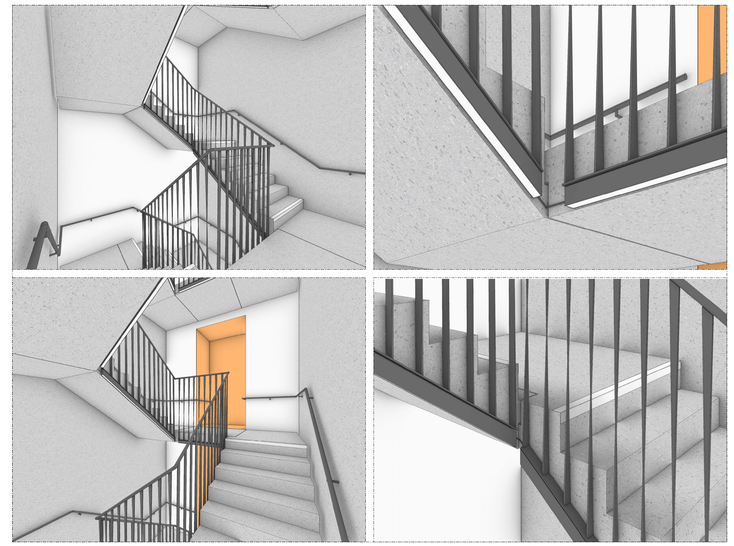

0 1 1 2 5 3 10 20