



Tuscan 88 Angled

LED / T8

IP65

IK16
150J.



Montage:
Eckmontage

Gehäuse:
Stahl, verzinkt
extrem korrosionsbeständig durch spezielle Vorbeschichtung

Polyester-Pulverbeschichtung:
stoß- / kratzfest


Geräteträger:
austauschbar

Diffusor:
Polycarbonat, klar strukturiert

Sicherheitsschrauben:
manipulationssicher, 4-Punkt

Kabeleinführung:
rückseitig, seitlich




Farbe (Standard):
schwarz strukturiert

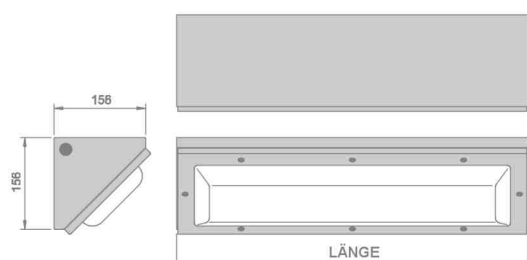

Tuscan 88 Angled 700mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD883/2/1500NW/B	LED	4000K	17W	1343lm	79lm/W	7kg
GD883/2/2000NW/B	LED	4000K	20W	1790lm	90lm/W	7kg
GD883/2/2500NW/B	LED	4000K	25W	2238lm	91lm/W	7kg
GD883/2/3000NW/B	LED	4000K	29W	2685lm	92lm/W	7kg
GD883/12HF/B	1x18W T8		18W	932lm	51lm/W	7kg
GD883/22HF/B	2x18W T8		35W	1863lm	54lm/W	7kg

Tuscan 88 Angled 1300mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD883/4/3000NW/B	LED	4000K	32W	2685lm	83lm/W	12kg
GD883/4/4000NW/B	LED	4000K	39W	3580lm	93lm/W	12kg
GD883/4/5000NW/B	LED	4000K	48W	4475lm	93lm/W	12kg
GD883/4/6000NW/B	LED	4000K	57W	5370lm	94lm/W	12kg
GD883/14HF/B	1x36W T8		35W	2312lm	67lm/W	12kg
GD883/24HF/B	2x36W T8		66W	4623lm	70lm/W	12kg

Tuscan 88 Angled 1600mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD883/5/3750NW/B	LED	4000K	41W	3356lm	83lm/W	15kg
GD883/5/5000NW/B	LED	4000K	48W	4475lm	93lm/W	15kg
GD883/5/6250NW/B	LED	4000K	60W	5594lm	93lm/W	15kg
GD883/5/7500NW/B	LED	4000K	71W	6713lm	94lm/W	15kg
GD883/15HF/B	1x58W T8		53W	3588lm	68lm/W	15kg
GD883/25HF/B	2x58W T8		106W	7176lm	68lm/W	15kg



Optionen:

Farben	Code
weiß strukturiert	ersetzen Sie "B" durch "W"
titan	ersetzen Sie "B" durch "C49"

Notlicht	Code
3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3
3-Stunden-Notlichtbaustein, Selbsttestmodul	/EM3S
DALI inkl. 3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3D

Dimmbare Betriebsgeräte	Code
DALI	/DALI
1-10V	/10V
SwitchDIM	/DIM

Sicherheitsschrauben	Code
Innensechskant	/SAH
Torx mit Pin	/STP

Sonstiges	Code
30/60° Version	ersetzen Sie "GD883" durch "GD882"
ohne seitliche Kabeleinführung	/BE
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor	/AGD
Edelstahl Gehäuse mit silber matter Beschichtung	ersetzen Sie "GD" durch "GSS" und "B" durch "C48"



Fußgängertunnel Kiel