


# PEDIMAT® ist das jüngste System unseres Mattenprogramms

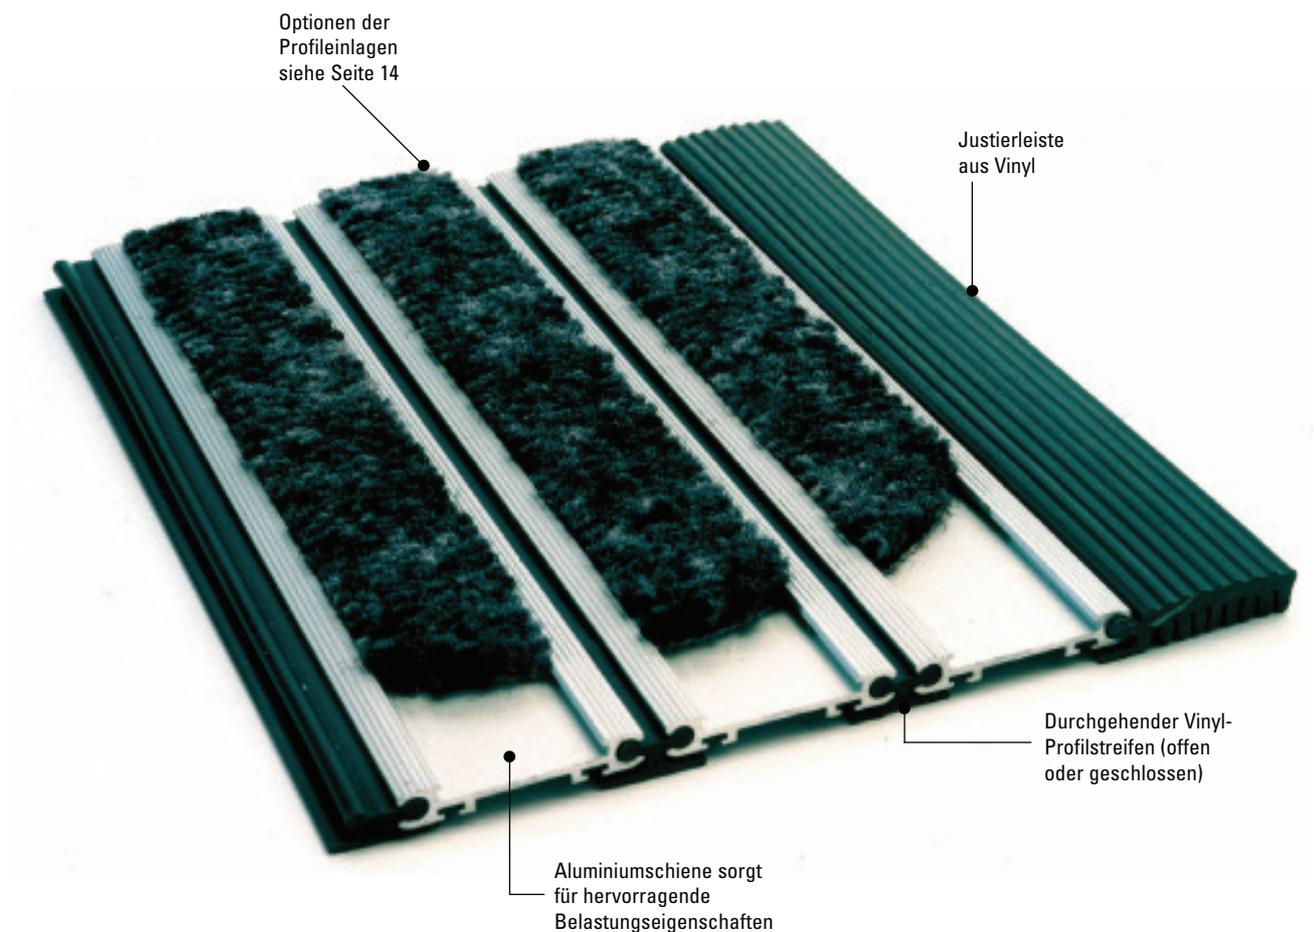

**Pedimat®**

Die Kombination aus extrem robusten, hochwertigen Aluminium-Profilschienen und den Vinyl-Profilstreifen bietet in Verbindung mit einer Vielzahl an Belagvarianten einen sehr hohen Komfort und ein sehr geringes Geräuschniveau. Durch ihre Langlebigkeit ist diese Eingangsmatte sehr ökonomisch einsetzbar für Bereiche mit gemäßigter Fußgängerfrequenz.

CS PEDIMAT® kann entweder zurückgesetzt oder oberflächlich montiert werden, eingerahmt oder mit anderen Teppichen anstoßen. Teppich oder Vinyl können einzeln oder kombiniert mit offenen oder geschlossenen Vinylsplints spezifiziert werden, um durchgefallenen oder einbehaltenen Müll zu entfernen.



## Technische Einzelheiten

*Mattentiefe:* 11 mm

*Rahmentiefe:* 13 mm (Rahmenbreite: 7 mm)

*Beläge:* Teppich (Antistatisches Polyamid 6.6) und Vinyl

Sicherheitsklasse DIN 53375-R

*Temperaturbereich:* -30° C bis +50° C

*Lichteinheit:* ISO-05.B02: 6Blue

*Haltbarkeit:* Hexapod BS 6659 Part1x2 (1986)

Lisson Tretrad DIN 54322 / Brandklasse DIN 4102 Part 1 (1981 B1, DIN 4102 Part 14 (1990) B1

*Profilmaterial Farben:* Alu-Roh, Alu Natur-Eloxiert, Gold-Eloxiert und Schwarz-Eloxiert.

*Rahmen Farben:* Alu-Roh, Alu Natur-Eloxiert, Gold-Eloxiert und Schwarz-Eloxiert.

*Schlüsselmerkmale:* extrem geringer Geräuschpegel, sehr bequem begehbar, leichtes Zusammenrollen

*Belastbarkeit:* für sehr stark frequentierte Bereiche durch Fußgänger, 225 kg Punktlast pro Rad.


## Einsatzgebiete

Kaufhäuser, Bürogebäude, Hotels, Schulen etc.

## Ausschreibungstext

Liefern und montieren einer CS PEDIMAT® Eingangsmatte aus Aluminium-Profileschienen, die mit Scharnieren verbunden sind und Einbau eines Aluminiumrahmens. Mattentiefe 11 mm, Rahmentiefe 13 mm mit Eckschnappbefestigung. Belag: aus aktuellem Lieferprogramm des Herstellers

Farben: aus aktueller Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des AG

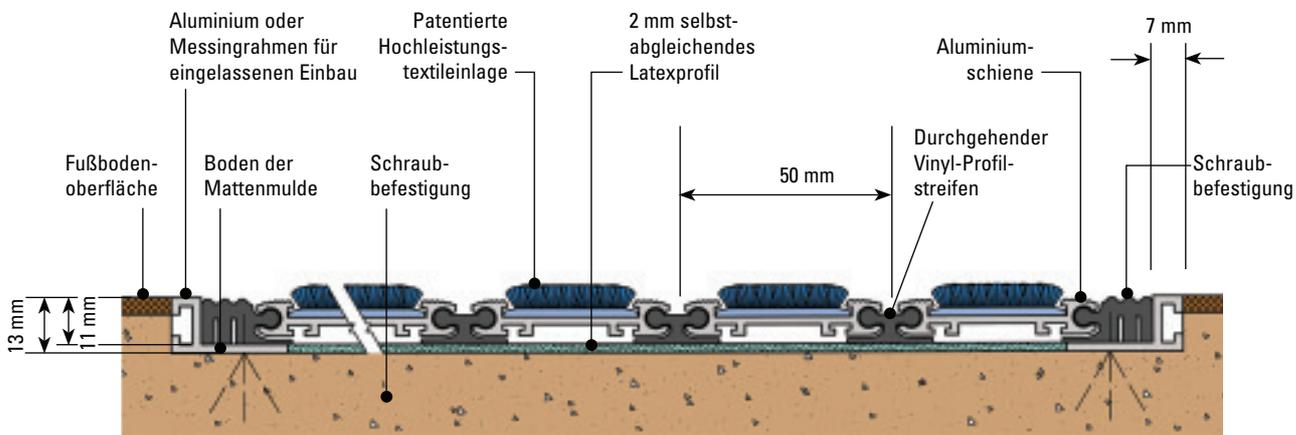

Pedimat®