


# HELIX™

ist ein neues, voll integriertes,  
farblich angepasstes System  
mit zwei Entwurfsmöglichkeiten


**CS HELIX™ Z1**  
Fliese aus wiederverwendbarem,  
resistentem Kunststoff

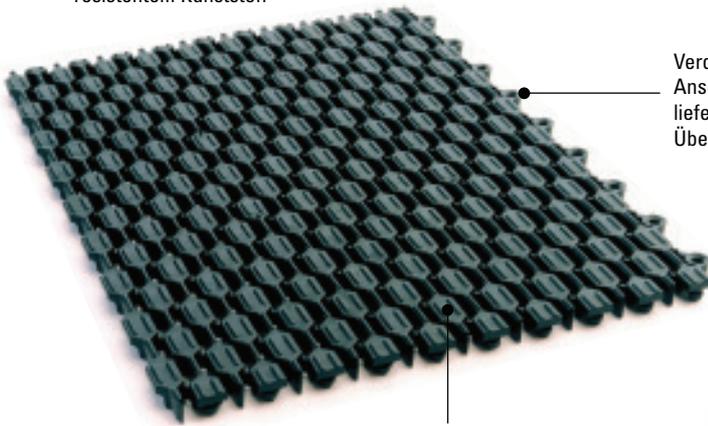

Oberflächenabrieb  
gegen Schmutz

Verdeckte  
Anschlussverriegelung  
liefert einen nahtlosen  
Übergang

Optionen der  
Textileinlagen  
siehe Seite 14

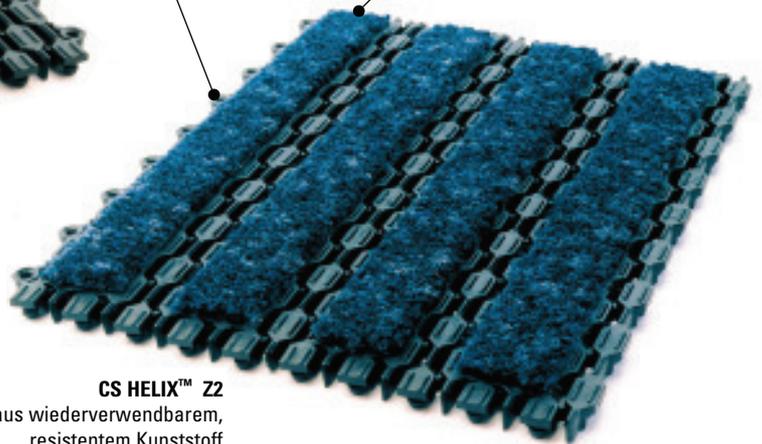

**CS HELIX™ Z2**  
Fliese aus wiederverwendbarem,  
resistentem Kunststoff

CS HELIX™ Z1 um Schmutz, Schlamm oder Feuchtigkeit vor dem Betreten des Gebäudes abzureiben und Z2 um Schmutz sofort nach Eintritt ins Gebäude zu entfernen.

Durch Maximierung von Anzahl und Größe der Spalten kann CS HELIX™ bis zu 98 % allen eingebrachten Schmutzes und Feuchtigkeit behalten. Im Gegensatz zu typischen Vinylgittern, die in einem hoch frequentierten Bereich verwendet werden und leicht zerreißen, kann CS HELIX™ eine Last von 250 kg pro Rad tragen. Keine Sorge über hässliche Nähte oder mögliche Stolpergefahren, da dieses Mattensystem eine verdeckte Anschlussverriegelung aufweist. Da-

durch ergibt sich ein nahtloser Übergang. Die Zusammensetzung der Fliesen aus wiederverwendbarem, resistentem Kunststoff verhindert ein Zerreißen und Schrumpfen.

Oberflächenabrieb  
gegen Schmutz

Patentierter  
Hochleistungs-  
textileinlage



Helix™



## Technische Einzelheiten

*Mattentiefe:* 11 mm

*Rahmentiefe:* 13 mm

*Beläge:* 305 x 229 mm ineinander greifende Fliesen. Z2 mit patentierter Hochleistungstextileinlage (Antistatisches Polyamid 6.6)

*Temperaturbereich:* -30° C bis +50° C

*Lichteinheit:* ISO-05.B02: 6Blue

*Haltbarkeit:* Bakterien und Chemikalien resistent. Hexapod BS 6659 Part1x2 (1986) Lisson Tretrad DIN 54322 / Brandklasse DIN 4102 Part 1 (1981 B1, DIN 4102 Part 14 (1990) B1, Vinyl

*Profilmaterial Farben:* CS HELIX™ Z1 = Schwarz, Dunkelgrau und Dunkelbraun

CS HELIX™ Z2 = Schwarz, Dunkelgrau und Dunkelbraun.

*Teppichfarben:* Meer, Graphite und Kaffee.

*Schlüsselmerkmale:* extrem geringer Geräuschpegel, sehr gut befahrbar (z.B.: von Einkaufswagen), passt in die meisten bereits vorhandenen Mattenmulden. Fliesenformat mit Schnappschlussverbindung für einfache Installation und

Ersetzung, leichtes Zusammenrollen

*Belastbarkeit:* für sehr stark frequentierte Bereiche durch Fußgänger, 250 kg Punktlast pro Rad.

## Einsatzgebiete


Einkaufszentren, Bürogebäude, Schulen, Krankenhäuser etc.

## Ausschreibungstext

Liefern und montieren einer CS HELIX™ Eingangsmatte mit verdeckter Anschlussverriegelung, liefert einen nahtlosen Übergang.

Mattentiefe 11 mm, Rahmentiefe 13 mm mit Eckschnappbefestigung.

Belag: aus aktuellem Lieferprogramm des Herstellers. Farben: aus aktueller Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des AG

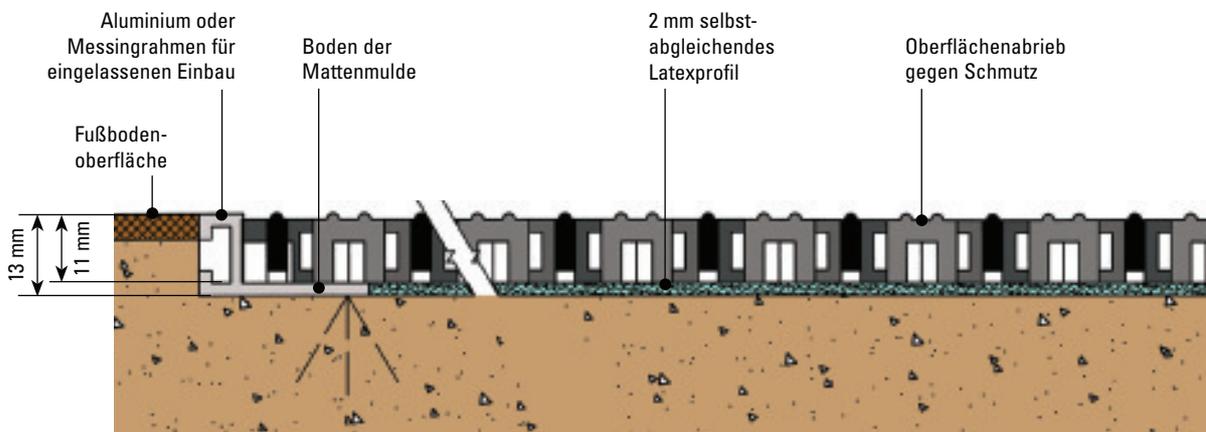

Helix™