

„SICHER VOR HITZE UND FEUER“

NICHT BRENNBARE DACH- UND
FASSADENBAHNEN



MAGE[®] ROOF & BUILDING COMPONENTS GMBH

www.mage-roof.com

AUSSENBEREICH

SKYTECH PRO XL / FIREBREATHER


WASSERDICHT W1

NICHT BRENNBAR

HOCH DIFFUSIONSOFFEN

SOMMERLICHER HITZESCHUTZ

FÜR NEUBAU UND SANIERUNG

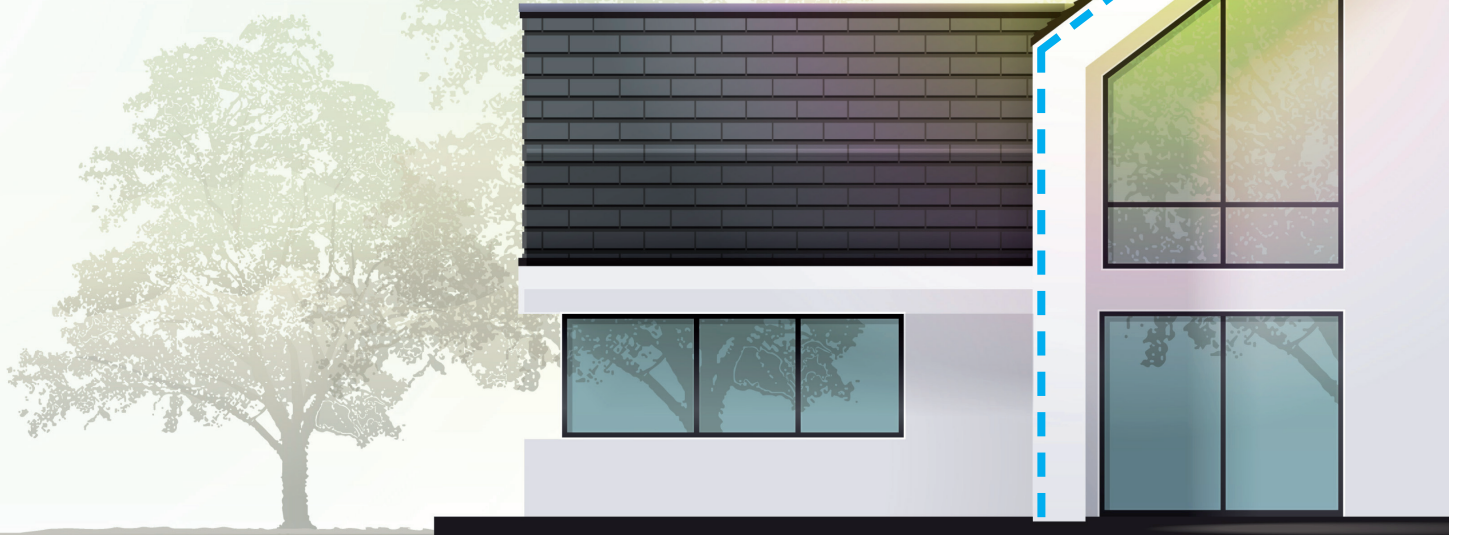

SKYTECH PRO XL

PRODUKT



Zubehör:
Reflexbond XL



ANWENDUNG



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Dach- und Fassadenbahn
- ✓ Nicht brennbar A2
- ✓ Hochdiffusionsoffen
- ✓ Wasserdicht W1
- ✓ Reflektierend 95 % Wärmestrahlung
- ✓ Sommerlicher Hitzeschutz
- ✓ Für Neubau und Sanierung
- ✓ Einfache Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	A2-s1,d0 - EN 13501-1
Dicke	13 mm
Länge/Breite	18 m / 1,12 m
Flächengewicht	1450 g/m ²
Wasserdichtheit	DIN EN 13111:W1
Höchstzugkraft längs	1000 N/50 mm / EN 12311-1
Höchstzugkraft quer	1000 N/50 mm / EN 12311-1
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	0,06 m

A2 FIREBREATHER W1

PRODUKT



ANWENDUNG



EIGENSCHAFTEN



- ✓ Dach- und Fassadenbahn
- ✓ Nicht brennbares, aluminiumkaschiertes Glasgewebe A2
- ✓ Hochdiffusionsoffen
- ✓ Wasserdicht W1
- ✓ Reflektierend 95 % Wärmestrahlung
- ✓ Sommerlicher Hitzeschutz
- ✓ Für Neubau und Sanierung
- ✓ Einfache Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	A2-s1,d0 - EN 13501-1
Dicke	0,43 mm
Länge/Breite	35 m / 1,2 m
Flächengewicht	430 g/m ²
Wasserdichtheit	W1 DIN EN 1928
Höchstzugkraft längs	3000 N/50 mm / EN 12311-1
Höchstzugkraft quer	3200 N/50 mm / EN 12311-1
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	0,08 m

INTECH STRONG

PRODUKT



Zubehör:
Reflexbond XL



ANWENDUNG



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Isolierende Dampfsperre für den Innenbereich
- ✓ Nicht brennbar A2
- ✓ Reflektierend 97 % Wärmestrahlung
- ✓ Sommerlicher Hitzeschutz
- ✓ Für Neubau und Renovierung
- ✓ Einfache Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	A2-s1,d0 13501-1
Dicke	6 mm
Länge/Breite	25 m / 1 m
Flächengewicht	850 g/m ²
Wassersäule	47 m
Höchstzugkraft längs	950 N/50mm / EN 12311-1
Höchstzugkraft quer	950 N/50mm / EN 12311-1
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	> 4000 m

A2 FIREVAP

PRODUKT



ANWENDUNG



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Dampfsperre für den Innenbereich
- ✓ Nicht brennbares, aluminiumkaschiertes Glasgewebe A2
- ✓ Reflektierend 95 % Wärmestrahlung
- ✓ Für Neubau und Renovierung
- ✓ Einfache Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	A2-s1,d0 - EN 13501-1
Dicke	0,1 mm
Länge/Breite	50 m / 1,20 m
Flächengewicht	140 g/m ²
Wasserdichtheit	2 kPa DIN EN 1928
Höchstzugkraft längs	960 N/50 mm / EN 12311-1
Höchstzugkraft quer	950 N/50 mm / EN 12311-1
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	> 2000 m

INNENBEREICH

INTECH STRONG / FIREVAP



Wir beraten Sie gern.

KONTAKT

MAGE® Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)

Telefon: +49 3535 4007-0 | Technische Hotline: +49 3535 4007-500 | Fax: +49 3535 4007-32

E-Mail: info@mage-roof.com | Web: www.mage-roof.com



Zur Webseite

>>>>>>>>>>>>>

