


Aufsatzstücke mit besandetem Flansch für Verbundabdichtungen für DN 100


Produktinformationen

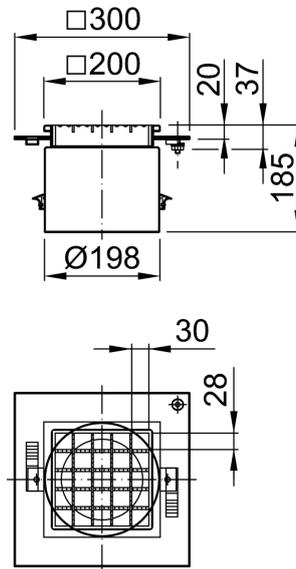

Technische Daten zum Artikel 9519.60.93

Ausführung	Rahmen	Rost	Höhenverstellbarkeit	Beschreibung	Gewicht
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]

Standardausführung



- | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------------|-----|
| ■ Edelstahl | ■ Edelstahl | ■ Gitterrost | 35 – 135 | ■ Lose eingelegt | 6,4 |
| ■ Kombiring | ■ 200 x 200 | ■ Edelstahl | | ■ Rutschhemmend | |
| | | ■ 170 x 170 | | | |
| | | ■ M 125 | | | |