


Flachdachheizung inkl. Thermostat

Produktinformationen

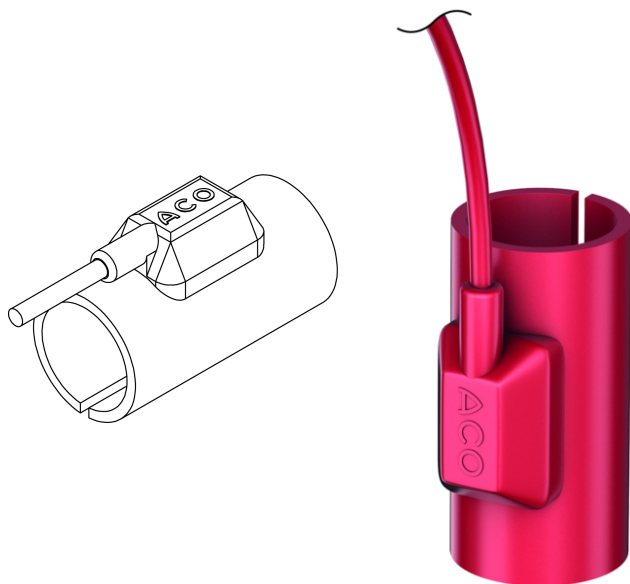

Passend für

- Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl
 - ☐ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0°
- Brandschutzabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl
 - ☐ DN 70 – DN 100
- Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl
 - ☐ 45° und 90°
- Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen
 - ☐ DN 70 – DN 100
- Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen
 - ☐ DN 50

Beschreibung

- Netzanschluss: 220 – 240 V AC
- Schutzart: IP 67
- Anschlussleitung
 - ☐ H05RN-F2x1,0
 - ☐ Länge: 1 m
- Bauhöhe: 95 mm
- Nennleistung: 25 W