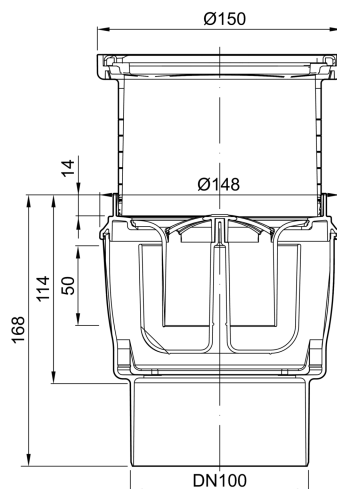


Komplettabläufe, Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Aufsatzstücke
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Nachrüstbarer Brandschutz
 - R 30 – R 120 ohne Fit-in
 - R 30 – R 120 mit Fit-in
- Allg. Bauaufsichtliche Zulassung
 - abZ: Z-19.17-2159
- Allg. Bauartgenehmigung
 - aBG: Z-19.53-2442
- Freie Wahl des Bodenaufbaus



- Bodenablauf DN 70/DN 100
- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
 - Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
 - Rahmenmaß: 150 x 150 mm
- Edelstahlrost
 - Belastungsklasse: K 3
 - Schlitzweite: 8 mm
- Mit Bauzeitschutzdeckel




Brandschutz


Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß abG Z-19.53.2442 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets, bei 90°

Technische Daten zum Artikel 2810.55.77

Nennweite	Ausführung	Seitlicher Zulauf	Aussparung	Abflussleistung	Höhenverstellbarkeit	Gewicht
			[mm]	[l/s]	[mm]	[kg]
DN 100	Standard	Ohne seitlichen Zulauf	200 x 200	1,6	15 – 96	0,9

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Verlängerung ■ Aus Kunststoff ■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen ■ Mit Lippendichtung ■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen ■ Höhenausgleich ca. 160 mm	■ Alle Bodenabläufe Easyflow ■ Aufsatzstücke □ Stutzendurchmesser: 125 mm	0,3	2040.00.00
	Dünnbettflansch ■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Verbundverfahren	■ Alle Aufsatzstücke Easyflow □ 2500.77.11, 2700.77.11, 2700.77.12 □ 5141.22.00, 5141.23.00, 5141.24.00, 5141.25.00, 5141.38.00, 5141.43.00, 5141.46.00 ■ Aufsatzstücke mit Stutzendurchmesser: 125 mm	0,2	2040.00.01
	Pressdichtungsflansch ■ Flansch aus Kunststoff ■ Losflansch aus Edelstahl ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen	■ Alle Bodenabläufe Easyflow	0,6	2040.00.02
	Geruchsstopp ■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe	■ Bodenabläufe Easyflow □ Standard □ DN 70/DN 100	0,1	2000.00.07
 	Brandschutz-Set ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern Easyflow ■ Abflussleistung des Ablaufkörpers verringert sich mit Verwendung um 0,5 l/s ■ Sperrwasserhöhe 50 mm ■ Bestehend aus □ Geruchsverschluss mit Hitzeschild □ Brandschutz-Kartusche ■ Bauaufsichtliche Zulassung □ AbZ: Z-19.17-2159 □ abG: Z-19.53-2442	■ Bodenabläufe Easyflow □ DN 70 □ Stutzenneigung: 90°	0,3	2720.00.00
 	Brandschutz-Set ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern Easyflow ■ Abflussleistung des Ablaufkörpers verringert sich mit Verwendung um 0,5 l/s ■ Sperrwasserhöhe 50 mm ■ Bestehend aus □ Geruchsverschluss mit Hitzeschild □ Brandschutz-Kartusche ■ Bauaufsichtliche Zulassung □ AbZ: Z-19.17-2159 □ abG: Z-19.53-2442	■ Bodenabläufe Easyflow □ DN 100 □ Stutzenneigung: 90°	0,3	2820.00.00

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Einbauset Fit-in			
	■ Nicht brennbar ☐ Baustoffklasse A1			
	■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: Ø 225 mm ■ Abmessungen Fit-in ☐ Ø 215 mm ☐ Höhe: 139 mm			
	■ Bauaufsichtliche Zulassung ☐ AbZ: Z-19.17-2159 ☐ abG: Z-19.53-2442			
	■ Bodenabläufe Easyflow ☐ Stutzenneigung: 90°			
		DN 70	3,0	9390.08.41
		DN 100	3,0	9390.08.42

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2810.55.77>