



ACO Covecta-Abdeckbleche


Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Für den Einsatz bei ACO Flachdachläufen in Trapezblechdächern konzipiert
 - Zuverlässige Lösung für die Freispiegel- oder Unterdruckentwässerung
 - Exaktes Einbringen des Ablaufkörpers im Abdeckblech
 - Für Nennweiten DN 50 bis DN 150
 - Einfache Montage
 - Optimierte Tragfähigkeit
- ACO Covecta-Blech für Flachdachabläufe aus Gusseisen und PUR-Isolierkörper
 - Abdeckblech mit Wannenprofil
 - Material: Stahlblech feuerverzinkt
 - Ausführung zweiteilig
 - Abdeckblech 800x600 mm, Materialstärke 1,45 mm
 - Ecken gerundet
 - Abdeckblech und Wannenprofil mit Blindnieten verbunden

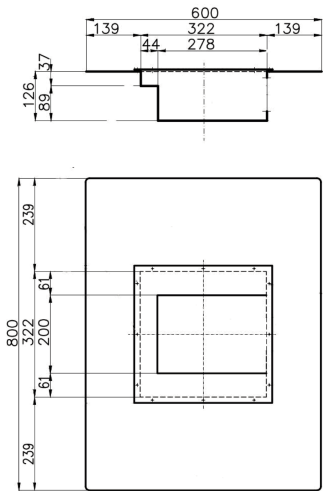

Technische Daten zum Artikel 3016400

	Bezeichnung	Werkstoff	Nennweite	Stutzen- neigung	Passend für	Länge	Breite	Höhe
						[mm]	[mm]	[mm]
	Covecta-Abdeckblech GG-Spin, 0°	Stahl, verzinkt	DN 70	0°	7053.11.12 mit 7040.34.02	800	600	126