

Sinkamat-K – Kleinhebeanlage aus PE

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Geringe Einbaumaße durch innovative Formgebung
- Wartung ohne Demontage des zulaufseitigen Siphons


- Anwendungsbereich:
 - Zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene, wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen oder Waschtischen, etc.
- Behälter aus Polyethylen
- Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten bis DN 50
- Mit nach vorne gerichteter Revisionsöffnung
- Behälterbelüftung durch Aktivkohlefilter
- Grauwassertauchpumpe mit robustem Wechselstrommotor
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
- Mit Kugelschwimmerschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1 ¼"
- Druckleitungsanschluss gemäß EN ISO 15493
 - PVC-U, 50-40-R 1 ¼"
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2 (fäkalienfreies Abwasser)




Technische Daten zum Artikel 620386

Typ	Motorleistung		Stromaufnahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Nutzvolumen	Gesamt-volumen	Gewicht
	P1	P2							
	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	Zulauf-höhe Z1 [l]	[l]	[kg]
50/1-K	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	10	30	9

Abmessungen

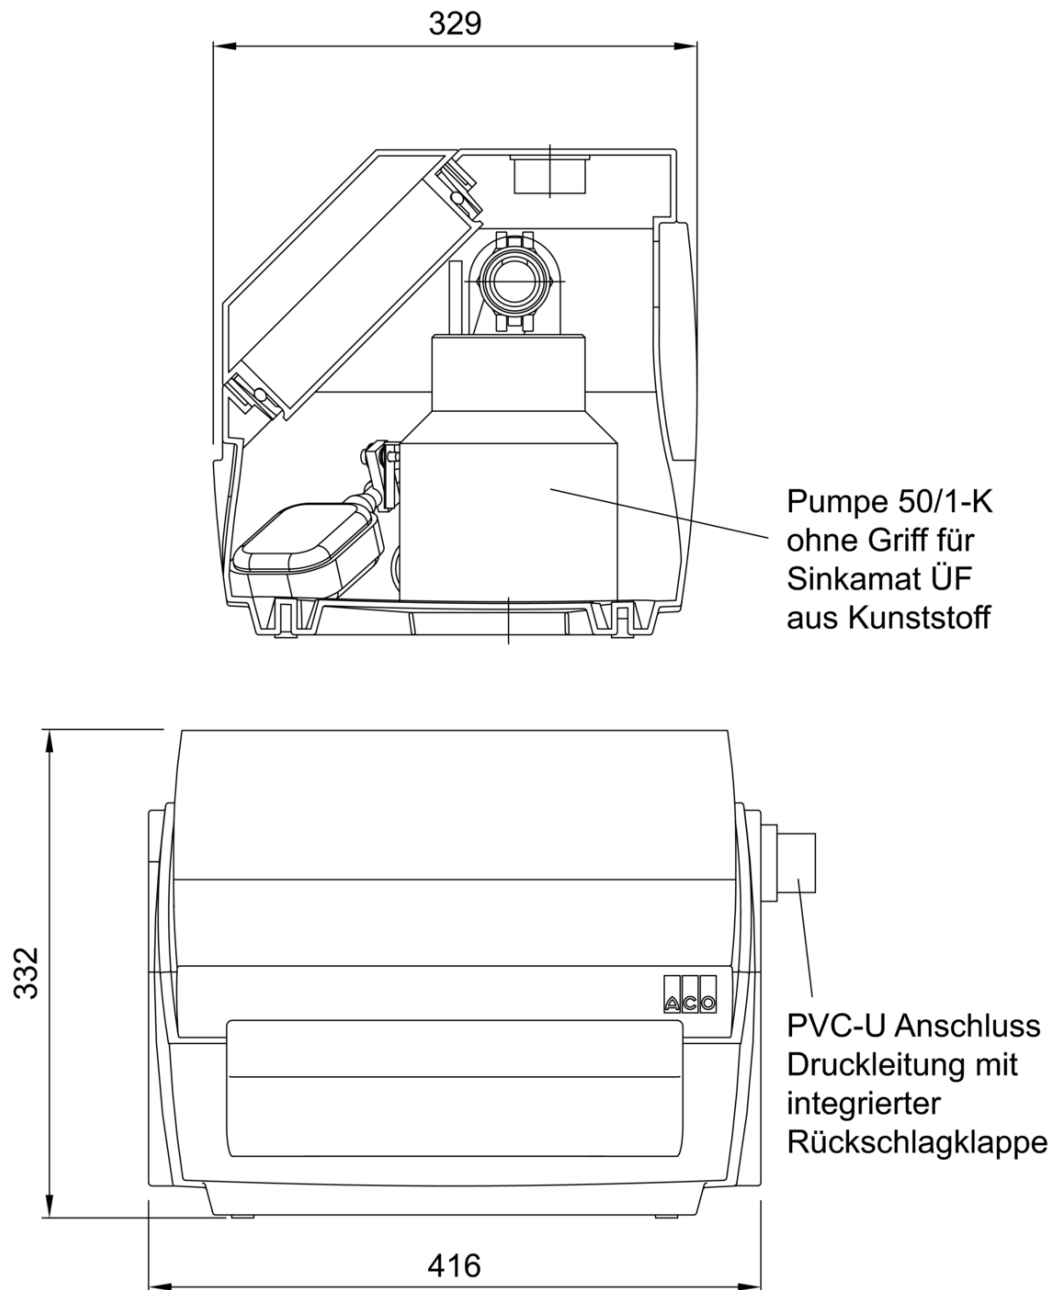

Leistungsparameter

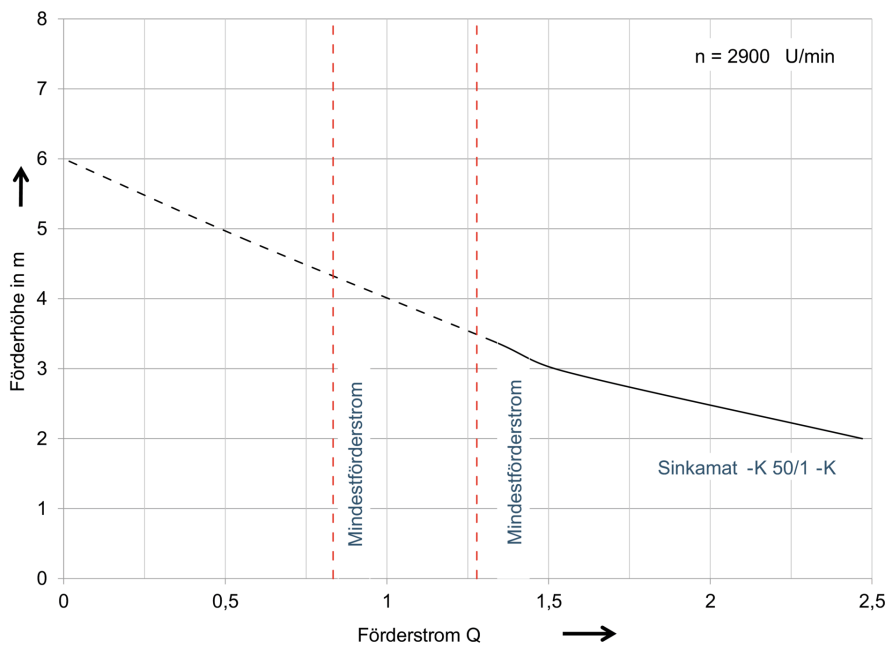

Typ	Förderhöhe	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H		Fördermedien-Temperatur	
		2 m	4 m	Normal	Maximal
	[m]	[l/s]	[l/s]	[°C]	[°C]
50/1-K	2 – 4,3	2,47	1,0	40	70

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	Zulaufstutzen DN 50	- Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss - Kellerablauf DN 100 - Sinkamat-K (Freiaufstellung) - LipuSmart-P - Muli-Mini	0,1	2	2410.00.04
	- Aus Kunststoff - Für seitliche Zulaufmöglichkeit - Zur bauseitigen Montage - Zulaufstutzen DN 50 (in Verbindung mit Handmembranpumpe)				
	Lochsäge - Bimetall-Lochsäge geeignet für - Kunststoffe - Dünne Materialien	Sinkamat-K (Freiaufstellung)			0150.14.80

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
 Adapter ■ Aufnahme mit HSS-Bohrer für Lochsägen □ Durchmesser: 32 – 110 mm					0150.14.81
	■ Lochsäge □ 0150.14.80				

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=620386>

