

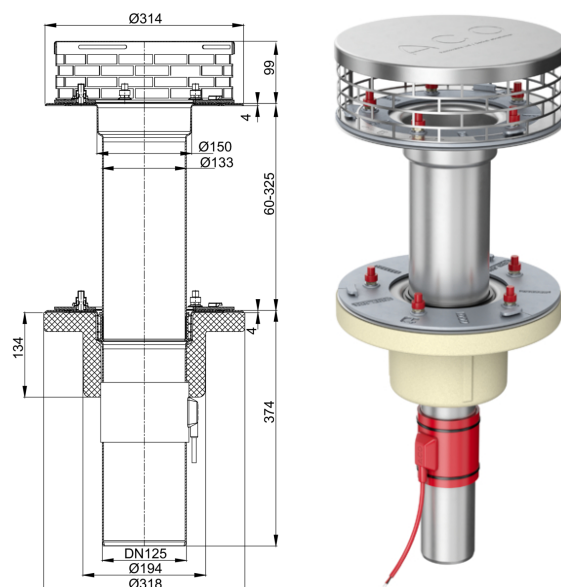
# ACO Flachdachkomplettabläufe Variant-Spin – 2-teilig zur Freispiegelentwässerung

## Produktinformationen zur Produktgruppe


### ACO Produktvorteile

- Kompakte Bauform: Kleine Aussparungsmaße
- Dauerhafte Beständigkeit, 100%ige UV-Beständigkeit
- Wartungsfreundlich
- Flexibilität bei der Abdichtung
- PVC-/FPO-/Bitumen-Bahnen
- Als Notentwässerung einsetzbar


- Flachdachablauf gemäß DIN EN 1253-2
- Anwendung: Freispiegelentwässerung
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
  - Baustoffklasse A1 nicht brennbar
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
- Verwendbar für 2 Dichtungsebenen




## Technische Daten zum Artikel 1679.23.30

|                                                                                     | Stutzenneigung | Kiesfangkorb  | Dämmung                    | Nennweite | Aussparung | Gewicht |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------|------------|---------|
|                                                                                     |                |               |                            |           | [mm]       | [kg]    |
|  | 90°            | aus Edelstahl | PUR-Isolierkörper, beheizt | DN 125    | 290 x 210  | 11,9    |

## Zubehör

| Beschreibung                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Passend für                                                                                                                           | Gewicht | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | [kg]    |             |
|    | <b>Isolierkörper</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus PUR</li><li>■ Formteil zur Wärmedämmung des Ober-<br/>teils<ul style="list-style-type: none"><li>□ DN 50, DN 70, DN 100</li></ul></li><li>■ Kondenswasserbildung im Bereich des<br/>Oberteils und Ablauftopfes wird verhindert</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Oberteil aus Edelstahl</li><li>■ DN 50, DN 70, DN 100</li><li>■ Stutzenneigung: 90°</li></ul> | 0,7     | 1590.91.00  |
|    | <b>Isolierkörper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |         |             |
|                                                                                     | Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 50, Länge:<br>330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht<br>brennbar                                                                                                                                                                                                  | ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 50                                                                                                | 0,8     | 1510.94.00  |
|                                                                                     | Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 70, Länge:<br>330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht<br>brennbar                                                                                                                                                                                                  | ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 70                                                                                                | 1,2     | 1530.94.00  |
|                                                                                     | Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 100, Län-<br>ge: 330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht<br>brennbar                                                                                                                                                                                               | ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 100; Ober-<br>teil zu Flachdachablauf Variant-Flex DN 50 –<br>DN 100                              | 1,0     | 1550.94.00  |
|                                                                                     | Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 125, Län-<br>ge: 330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht<br>brennbar                                                                                                                                                                                               | ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 125; Ober-<br>teil zu Flachdachablauf Variant-Flex DN 125                                         | 1,1     | 1570.94.00  |
|  | <b>Staurohr für Notüberlauf Vari-<br/>ant-Spin (Freispiegelentwässerung)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li><li>■ Durchmesser: 133 mm</li><li>■ Höhe: 45 mm</li><li>■ Mit Lippendichtring</li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 125</li><li>■ Oberteil: DN 125</li></ul>                      | 0,75    | 1570.00.02  |
|                                                                                     | <b>Retentionsaufsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-<br/>DN 100</li><li>■ Oberteil: DN 50-DN 100</li></ul>     |         |             |
|  | Aus Edelstahl, Material 1.4301; Mit Lippendicht-<br>ring; Anstauhöhe: 85 mm; Ablaufleistung: 1,0 l/<br>s; Inkl. Kiesfang                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |         | 1590.00.05  |
|  | Aus Edelstahl, Material 1.4301; Mit Lippendicht-<br>ring; Anstauhöhe: 85 mm; Ablaufleistung: 1,5 l/<br>s; Inkl. Kiesfang                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |         | 1590.00.07  |
|  | Aus Edelstahl, Material 1.4301; Mit Lippendicht-<br>ring; Anstauhöhe: 85 mm; Ablaufleistung: 2,0 l/<br>s; Inkl. Kiesfang                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |         | 1590.00.08  |

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gewicht<br>[kg] | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |
|    | Aus Edelstahl, Material 1.4301; Für Notentwässerung; Anstauhöhe: 50 mm; Inkl. Kiesfang                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 1590.00.09  |
|    | <b>Flanschdichtungs-Set</b><br>■ Bestehend aus:<br><input type="checkbox"/> 1 Flanschdichtung für Losflansch<br><input type="checkbox"/> 1 Flanschdichtung für Festflansch<br>■ Dicke: 4 mm                                                                                                                                                                    | ■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl<br><input type="checkbox"/> DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0°<br>■ Oberteil aus Edelstahl<br><input type="checkbox"/> DN 50 – DN 100, DN 125, 90°<br>■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen<br><input type="checkbox"/> DN 70/DN 100<br>■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen<br><input type="checkbox"/> DN 50 |                 |             |
|                                                                                     | EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,4             | 5169.20.26  |
|                                                                                     | PVC-weich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,4             | 5169.30.26  |
|                                                                                     | NBR/SBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5             | 5169.40.26  |
|   | <b>Schalungshilfe</b><br>■ Schalungshilfe aus Polystyrol(PS)<br>■ Scheibe und Fixierschrauben aus Stahl verzinkt<br>■ Schraubenlängen<br><input type="checkbox"/> M8x200 mm<br><input type="checkbox"/> M8x260 mm<br><input type="checkbox"/> M8x300 mm<br>■ Punktgenaue Positionierung und einfache Fixierung<br>■ Stufenlos kürzbar an den Markierungslinien | ■ ACO Flachdachablauf Variant-Flex<br><input type="checkbox"/> DN 50-DN 100 mit Isolierkörper                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 1500.06.00  |
|  | <b>Isolierkörper</b><br>■ Aus PUR<br>■ Formteil zur Wärmedämmung des Oberteils<br><input type="checkbox"/> DN 125<br>■ Kondenswasserbildung im Bereich des Oberteils und Ablauftopfes wird verhindert                                                                                                                                                          | ■ Oberteil aus Edelstahl<br>■ DN 125<br>■ Stutzenneigung: 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,65            | 1570.91.00  |
|  | <b>Staurohr für Notüberlauf Variant-Spin (Freispiegelentwässerung)</b><br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301<br>■ Durchmesser: 103 mm<br>■ Höhe: 35 mm<br>■ Mit Lippendichtring                                                                                                                                                                                 | ■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 100<br>■ Oberteil: DN 50-DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,55            | 1590.00.01  |
|  | <b>Aufnahmeblech für Trapezblechdach</b><br>Material: Stahlblech verzinkt; Dicke : 1,5 mm; Nennweite: DN 50 - DN 100                                                                                                                                                                                                                                           | Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; DN 50 - DN 100; Stutzenneigung 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,9             | 1590.02.00  |
|                                                                                     | Material: Stahlblech verzinkt; Dicke : 1,5 mm; Nennweite: DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; DN 125; Stutzenneigung 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,8             | 1570.02.00  |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1679.23.30>