


# Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5°

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfte und praxiserprobte Brandschutzlösungen

- Ablaufkörper DN 100
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Gusseisen
- Mit Sickeröffnungen und Erdungsanschluss
- Aussparungsmaß: 350 x 750 mm
- Passende Aufsatzstücke
  - Standard Aufsatzstücke
  - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung

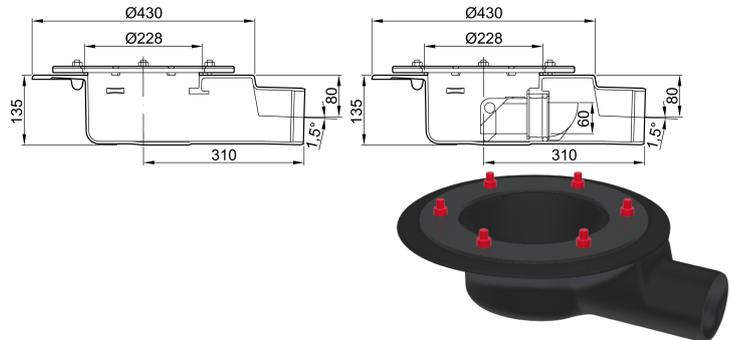

## Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbP: MPA-E-02.005 bei Verwendung eines Steckgeruchsverschlusses und fachgerechtem Einbau.

## Technische Daten zum Artikel 5187.41.00

Seitlicher Zulauf	Flanschausführung	Geruchsverschluss	Oberfläche	Abflussleistung	Gewicht
				[l/s]	[kg]
Ohne seitlichen Zulauf	Mit Pressdichtungsfansch	Ohne	Mit Anstrich	2,5	17,7

**Zubehör**

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	<b>Oberteil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Gusseisen</li> <li>■ Stutzendurchmesser: 198 mm</li> <li>■ Abdichtring</li> <li>■ Nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1</li> <li>■ Für Abdichtung der 2. Dichtungsbahn</li> <li>■ Mit Pressdichtungsflansch</li> <li>■ Mit Sickeröffnungen</li> <li>■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 100 mm</li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ablaufkörper Wal-Selecta</li> <li>□ DN 100</li> </ul>		
	Mit Anstrich		10,9	5087.15.30
	Weiß epoxiert		11,8	5087.65.30
	<b>Zwischenstück</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Gusseisen</li> <li>■ Ohne Sickeröffnung</li> <li>■ Mit seitlichem Zulauf DN 50</li> <li>■ Inkl. Gummimanschette DN 50</li> <li>■ Für Rohrdurchmesser: 48 – 54 mm</li> <li>■ Nur in Verbindung mit Ablaufkörper mit Pressdichtungsflansch</li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ablaufkörper Wal-Selecta</li> <li>□ DN 100</li> </ul>	7,3	
	Mit Anstrich			5089.84.00
	Weiß epoxiert			5089.85.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5187.41.00>