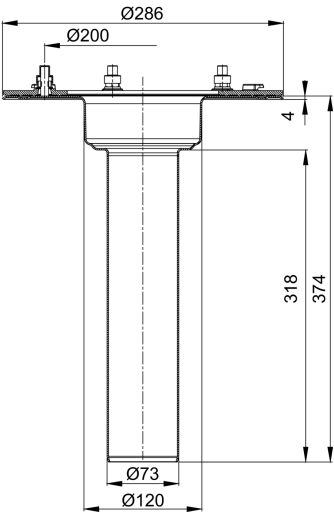


ACO Flachdacheinzelabläufe Variant-Flex

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baukastensystem: Verwendbar für Freispiegel- und Unterdruckentwässerung
 - Wenige Bauteile
 - Kompakte Bauform: Kleine Aussparungsmaße
 - Dauerhafte Beständigkeit, 100%ige UV-Beständigkeit
 - Wartungsfreundlich
 - Flexibilität bei der Abdichtung
 - PVC-/FPO-/Bitumen-Bahnen
 - Als Notentwässerung einsetzbar
-
- Flachdachabläufe gemäß DIN EN 1253-2
 - Anwendung: Freispiegel- oder Unterdruckentwässerung (je nach verwendeten Zubehör)
 - Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Baustoffklasse A1 nicht brennbar
 - Mit Bauzeitschutzdeckel
 - Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
 - Verwendbar für 1 Dichtungsebene










Technische Daten zum Artikel 1531.90.00

	Stutzenneigung	Nennweite	Aussparung	Gewicht
			[mm]	[kg]
	90°	DN 70	260 x 190	3,7

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm				
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Brandschutzabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 70 – DN 100 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.10
	Flachdachheizung inkl. Thermostat Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Brandschutzabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 70 – DN 100 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.20
	Flachdachheizung Nennleistung: 40 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 125, Stutzenneigung: 90° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; DN 125 – DN 150	0,4	7000.85.15
	Flachdachheizung inkl. Thermostat Nennleistung: 40 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 125, Stutzenneigung: 90° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; DN 125 – DN 150	0,4	7000.85.25
	Isolierkörper	Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 50, Länge: 330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht brennbar	0,8	1510.94.00

Beschreibung		Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 70, Länge: 330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht brennbar		ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 70	1,2	1530.94.00
Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 100, Länge: 330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht brennbar		ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 100; Ober- teil zu Flachdachablauf Variant-Flex DN 50 – DN 100	1,0	1550.94.00
Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 125, Länge: 330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht brennbar		ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 125; Ober- teil zu Flachdachablauf Variant-Flex DN 125	1,1	1570.94.00
	Isolierkörper ■ Aus PUR ■ Formteil zur Wärmedämmung des Flach- dachablaufes ■ Kondenswasserbildung im Bereich des Ab- laufes wird verhindert ■ Kernbohrung: 160 mm		0,15	1510.93.00
	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl ■ DN 50 ■ Stutzenneigung: 90°			
	Isolierkörper ■ Aus PUR ■ Ohne umlaufenden Bund ■ Formteil zur Wärmedämmung des Flach- dachablaufes ■ Kondenswasserbildung im Bereich des Ab- laufes wird verhindert ■ Kernbohrung: 200 mm		0,05	1510.95.00
	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl ■ DN 50 ■ Stutzenneigung: 90°			
	Isolierkörper ■ Aus PUR ■ Formteil zur Wärmedämmung des Flach- dachablaufes ■ Kondenswasserbildung im Bereich des Ab- laufes wird verhindert ■ Kernbohrung: 160 mm		0,14	1530.93.00
	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl ■ DN 70 ■ Stutzenneigung: 90°			
	Isolierkörper ■ Aus PUR ■ Ohne umlaufenden Bund ■ Formteil zur Wärmedämmung des Flach- dachablaufes ■ Kondenswasserbildung im Bereich des Ab- laufes wird verhindert ■ Kernbohrung: 200 mm		0,05	1530.95.00
	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl ■ DN 70 ■ Stutzenneigung: 90°			
	Isolierkörper ■ Aus PUR ■ Formteil zur Wärmedämmung des Flach- dachablaufes ■ Kondenswasserbildung im Bereich des Ab- laufes wird verhindert ■ Kernbohrung: 160 mm		0,12	1550.93.00
	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl ■ DN 100 ■ Stutzenneigung: 90°			
	Isolierkörper ■ Aus PUR ■ Ohne umlaufenden Bund ■ Formteil zur Wärmedämmung des Flach- dachablaufes ■ Kondenswasserbildung im Bereich des Ab- laufes wird verhindert ■ Kernbohrung: 200 mm		0,04	1550.95.00
	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl ■ DN 100 ■ Stutzenneigung: 90°			

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Isolierkörper			
	■ Aus PUR ■ Formteil zur Wärmedämmung des Flachdachablaufes ■ Kondenswasserbildung im Bereich des Ablaufes wird verhindert ■ Kernbohrung: 160 mm	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl ■ DN 125 ■ Stutzenneigung: 90°	0,16	1570.93.00
	Isolierkörper			
	■ Aus PUR ■ Ohne umlaufenden Bund ■ Formteil zur Wärmedämmung des Flachdachablaufes ■ Kondenswasserbildung im Bereich des Ablaufes wird verhindert ■ Kernbohrung: 200 mm	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl ■ DN 125 ■ Stutzenneigung: 90°	0,07	1570.95.00
	Flanschdichtungs-Set			
	■ Bestehend aus: □ 1 Flanschdichtung für Losflansch □ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl □ DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° ■ Oberteil aus Edelstahl □ DN 50 – DN 100, DN 125, 90° ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 50		
	EPDM		0,4	5169.20.26
	PVC-weich		0,4	5169.30.26
	NBR/SBR		0,5	5169.40.26
	Aufnahmeblech für Trapezblechdach			
	Material: Stahlblech verzinkt; Dicke : 1,5 mm; Nennweite: DN 50 - DN 100	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; DN 50 - DN 100; Stutzenneigung 90°	3,9	1590.02.00
	Material: Stahlblech verzinkt; Dicke : 1,5 mm; Nennweite: DN 125	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; DN 125; Stutzenneigung 90°	3,8	1570.02.00
	Kontrollschacht			
	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Belastungsklasse: K 3	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl □ DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90° ■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl	5,3	0153.73.05
	Schalungshilfe			
	■ Schalungshilfe aus Polystyrol(PS) ■ Scheibe und Fixierschrauben aus Stahl verzinkt ■ Schraubenlängen □ M8x200 mm □ M8x260 mm □ M8x300 mm ■ Punktgenaue Positionierung und einfache Fixierung ■ Stufenlos kürzbar an den Markierungslinien	■ ACO Flachdachablauf Variant-Flex □ DN 50-DN 100 mit Isolierkörper		1500.06.00
	Kiesfang	■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 125 ■ Oberteil: DN 50-DN 125		1500.00.10

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Kiesfang ■ Aus Edelstahl ■ Zur werkzeuglosen Arretierung auf Losflansch Plug & Play, ■ Schnelle Montage	■ Flachdach Retentionsaufsatz Variant-Spin DN 50-DN 100 ■ Oberteil DN 50-DN 100, ■ In Verbindung mit Retentionsaufsatz	1590.00.30	
	Retentionsaufsatz	■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 100 ■ Oberteil: DN 50-DN 100		
	Aus Edelstahl, Material 1.4301; Mit Lippendicht- ring; Anstauhöhe: 85 mm; Abflussleistung: 1,0 l/ s; Inkl. Kiesfang		1590.00.05	
	Aus Edelstahl, Material 1.4301; Mit Lippendicht- ring; Anstauhöhe: 85 mm; Abflussleistung: 1,5 l/ s; Inkl. Kiesfang		1590.00.07	
	Aus Edelstahl, Material 1.4301; Mit Lippendicht- ring; Anstauhöhe: 85 mm; Abflussleistung: 2,0 l/ s; Inkl. Kiesfang		1590.00.08	
	Aus Edelstahl, Material 1.4301; Für Notentwäs- serung; Anstauhöhe: 50 mm; Inkl. Kiesfang		1590.00.09	
	Staurohr für Notüberlauf Vari- ant-Spin (Freispiegelentwässerung) ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Durchmesser: 103 mm ■ Höhe: 35 mm ■ Mit Lippendichtring	■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 100 ■ Oberteil: DN 50-DN 100	0,55	1590.00.01
	Staurohr für Notüberlauf Vari- ant-Spin (Freispiegelentwässerung) ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Durchmesser: 133 mm ■ Höhe: 45 mm ■ Mit Lippendichtring	■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 125 ■ Oberteil: DN 125	0,75	1570.00.02
	Staurohr für Notüberlauf Variant-Jet (Unterdruckentwässerung) ■ Anstauring aus Edelstahl, 1.4301 ■ Luftschleuse aus PP ■ Mit Lippendichtung aus NBR	■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 100 ■ Oberteil: DN 50-DN 100	1590.00.03	
	Luftschleuse aus Kunststoff ■ Luftschleuse Material PP	■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 100 ■ Oberteil: DN 50-DN 100	1590.00.50	

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1531.90.00>