


Ohne Halterand

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
 - Einfache Montage durch integrierten Rost-rahmen
 - Robuste Bauform
 - Geeignet für Abdichtung durch Bodenbe-lag
 - Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel
-
- Boden- und Kellerabläufe geprüft gemäß DI-N EN 1253-1
 - Aus Gusseisen
 - Mit Anstrich (Transportschutz)
 - Baustoffklasse A1
 - Mit Geruchsverschluss
 - Für Anschluss an SML Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

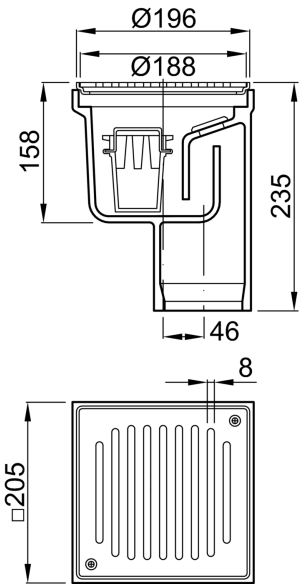

Technische Daten zum Artikel 5009.46.00

Werkstoff	Nennweite	Klasse	Flanschausführung	Stutzenneigung	Aussparung	Beschreibung	Gewicht
					[mm]		[kg]
Gusseisen mit Anstrich	DN 100	K 3	Ohne Halterand	90°	250 x 250	■ Kellerablauf ■ Mit verschraubtem Cr-Ni-Schlitzrost ■ Herausnehmbarer Schmutzfang □ Schwarz □ Aus PE hart ■ Abflussleistung: 2 l/s	12,0