



ACO Covecta-Abdeckbleche

Produktinformationen


ACO Produktvorteile

- Für den Einsatz bei ACO Flachdachläufen in Trapezblechdächern konzipiert
- Zuverlässige Lösung für die Freispiegel- oder Unterdruckentwässerung
- Exaktes Einbringen des Ablaufkörpers im Abdeckblech
- Für Nennweiten DN 50 bis DN 150
- Einfache Montage
- Optimierte Tragfähigkeit

- ACO Covecta-Blech für Flachdachabläufe aus Gusseisen und PUR-Isolierkörper
- Abdeckblech mit Wannenprofil
- Material: Stahlblech feuerverzinkt
- Ausführung zweiteilig
- Abdeckblech 800x600 mm, Materialstärke 1,45 mm
- Ecken gerundet
- Abdeckblech und Wannenprofil mit Blindnieten verbunden

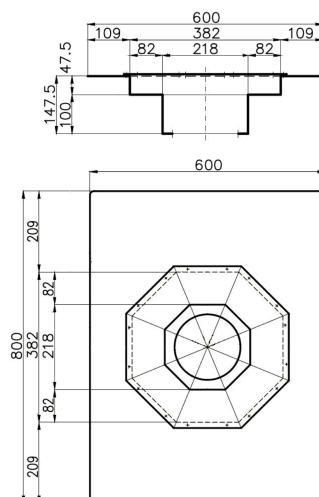

Technische Daten zum Artikel 3016397

	Bezeichnung	Werkstoff	Nennweite	Stutzen- neigung	Passend für	Länge	Breite	Höhe
						[mm]	[mm]	[mm]
	Covecta-Abdeckblech GG-Spin, 90°	Stahl, verzinkt	DN 150	90°	7036.10.12 mit 7040.36.02	800	600	150