


Aufsatzstücke mit besandetem Flansch für Verbundabdichtungen


Produktinformationen

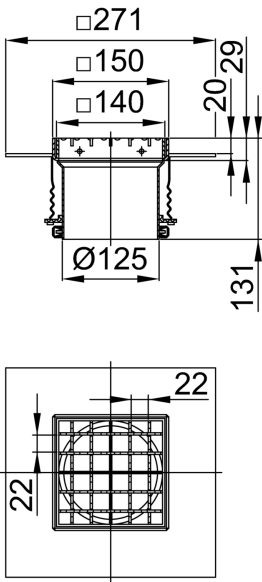

Technische Daten zum Artikel 9406.93.22

Ausführung	Rahmen	Rost	Höhenverstellbarkeit	Beschreibung	Ge- wicht
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]

Standardausführung



- Edelstahl
- Edelstahl
- Gitterrost
- Edelstahl
- Abdicht- ring
- 150 x 150
- 140 x 140
- M 125
- 50 – 100
- Lose eingelegt
- Rutschhemmend

4,2