


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - ☐ Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

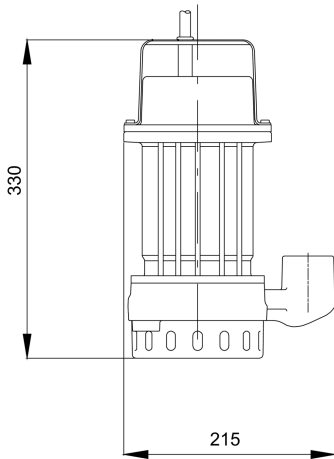

Technische Daten zum Artikel 0159.06.63

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
SAT 50/2/32 WS	■ Für fäkalienfreies Abwasser ■ Zur Freiaufstellung ohne Kupplung	■ Version mit Schwimmerschalter ■ Offenes Mehrkanallaufrohr ■ Leistung ☐ P1 = 0,94 kW ☐ P2 = 0,37 kW ■ Förderhöhe: H max. = 8,7 m ■ Fördermenge: Q max. = 4,5 l/s ■ Spannung: 230 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 1¼" ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Betriebsart: S3 ■ Wird ohne Anbauteile geliefert

Leistungsparameter

