
Kastenrinnen
Artikel-Nr.: 9680.60.21

Hygiene Kastenrinne 800 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen lieferbar
- Durch verschiedenste Rinnenanschlussprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Schmutzfangauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung: Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius): Keine Spaltkorrosion
- Einfache Reinigung

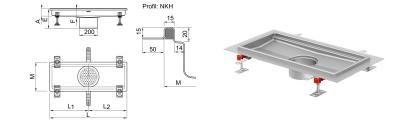

- Entwässerungsrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Materialdicke: 1,5 mm
- Konstruktion
 - ☐ Geschweißt
 - ☐ Mit Mauerankern
 - ☐ Mit Höhenjustierfüße
- Mit Schmutzfänger
- Passende Ergänzungsbauteile
 - □ Ablaufkörper
 - ☐ Roste und Abdeckungen

Technische Daten zum Artikel 9680.60.21

Profil	Stutzenab- Länge stand (L1/L2) <i>A</i>		Höhenver- Abmessung (E/F) stellbarkeit		Rinnenbreite	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
NKH	2030	1015 / 1015	214 / 63	115 – 184	800	



Kastenrinnen
Artikel-Nr.: 9680.60.21

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.			
[kg]						
Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Bauhöhe 26 mm	■ Hygiene Kastenrinnen □ Rinnenbreite: 300 – 800 mm ■ Aufsatzstücke □ 9595.80.89 □ 9595.90.89 □ 9595.80.22 □ 9595.90.22 □ 9595.80.27 □ 9595.80.30 □ 9595.90.30 □ 9595.90.99	0,5	9519.10.19			
 Montageschiene Montage in schwimmenden Estrich: Vorbeugung von Spannungen und Rissen im Estrich Schallentkopplung: effektive Entkopplung zwischen Rinne und Roh-boden; Bewegungen und Schwingungen werden besser absorbiert Schnellere Montage in Rinnenaussparungen: optimiert für beschleunigten Einbau in Aussparungen Vielseitige Anwendung: auch für die Wandmontage geeignet – flexibel und anpassbar an Vielzahl von Anforderungen Langlebige Materialien: beliebig oft wiederverwendbar 			9500.10.20			

Weiteres Zubehör finden Sie unter → https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9680.60.21

