


Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfte und praxismgerechte Brandschutzlösungen
- Bei Einbau Fit-In – Mindest-Decken-
dicke: 150 mm

- Ablaufkörper DN 100
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Gusseisen
- Mit Sickeröffnungen und Erdungsanschluss
- Aussparungsmaß: 300 x 500 mm
- Abflussleistung: 2 l/s (mit Geruchsverschluss)
- Passende Aufsatzstücke
 - Standard Aufsatzstücke
 - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung

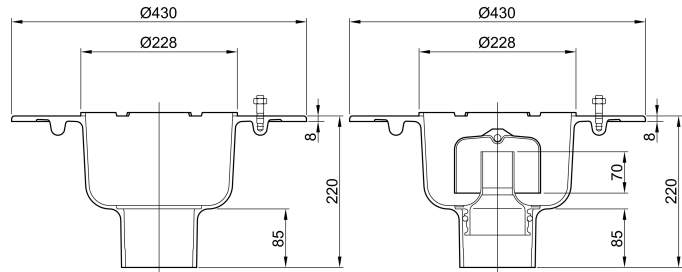


Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-1527 bei Verwendung eines Brandschutz-Glockengeruchsverschlusses mit Hitzeschild.

Technische Daten zum Artikel 5187.10.00

Seitlicher Zulauf	Flanschausführung	Geruchsverschluss	Oberfläche	Abflussleistung	Gewicht
				[l/s]	[kg]
Ohne seitlichen Zulauf	Mit Klebeflansch	Ohne	Mit Anstrich	2,0	11,2

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Oberteil ■ Aus Gusseisen ■ Stutzendurchmesser: 198 mm ■ Abdichtring ■ Nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 ■ Für Abdichtung der 2. Dichtungsbahn ■ Mit Pressdichtungsflansch ■ Mit Sickeröffnungen ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 100 mm	■ Ablaufkörper Wal-Selecta □ DN 100		
	Mit Anstrich		10,9	5087.15.30
	Weiß epoxiert		11,8	5087.65.30
	Brandschutz-Glockengeruchverschluss ■ Mit angeformter Brandschutz-Kartusche ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufkörpern ■ Mit Lippendichtung ■ Zulassung □ AbZ: Z-19.17-1527 □ AbG: Z-19.53-2294	■ Ablaufkörper Wal-Selecta und Variant-CR-Serie □ DN 100 □ Stutzenneigung: 90°	0,6	5087.20.15
	Zwischenstück ■ Aus Gusseisen ■ Ohne Sickeröffnung ■ Mit seitlichem Zulauf DN 50 ■ Inkl. Gummimanschette DN 50 ■ Für Rohrdurchmesser: 48 – 54 mm ■ Nur in Verbindung mit Ablaufkörper mit Pressdichtungsflansch	■ Ablaufkörper Wal-Selecta □ DN 100	7,3	
	Mit Anstrich			5089.84.00
	Weiß epoxiert			5089.85.00
	Fit-in Einbauset ■ Nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 ■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: 350 mm ■ Abmessungen Fit-In □ Durchmesser: 340 mm □ Höhe: 180 mm ■ AbZ: Z-19.17-1527 ■ AbG: Z-19.53-2294	■ Ablaufkörper Wal-Selecta □ DN 100 □ Stutzenneigung: 90° □ Ohne seitlichen Zulauf	7,0	5087.10.40

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5187.10.00>