



# ACO Covecta-Abdeckbleche

## Produktinformationen


### ACO Produktvorteile

- Für den Einsatz bei ACO Flachdachläufen in Trapezblechdächern konzipiert
- Zuverlässige Lösung für die Freispiegel- oder Unterdruckentwässerung
- Exaktes Einbringen des Ablaufkörpers im Abdeckblech
- Für Nennweiten DN 50 bis DN 150
- Einfache Montage
- Optimierte Tragfähigkeit

- ACO Covecta-Blech für Flachdachabläufe aus Gusseisen und PUR-Isolierkörper
- Abdeckblech mit Wannenprofil
- Material: Stahlblech feuerverzinkt
- Ausführung zweiteilig
- Abdeckblech 800x600 mm, Materialstärke 1,45 mm
- Ecken gerundet
- Abdeckblech und Wannenprofil mit Blindnieten verbunden

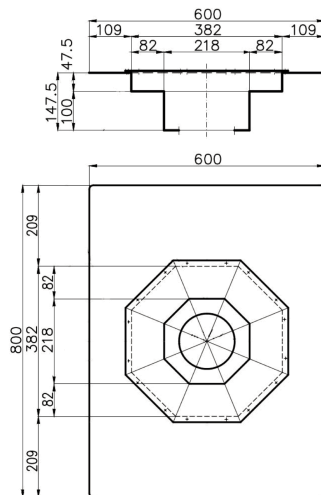

## Technische Daten zum Artikel 3016396

|                                                                                     | Bezeichnung                      | Werkstoff       | Nennweite | Stutzen-<br>neigung | Passend für               | Länge | Breite | Höhe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------|--------|------|
|                                                                                     |                                  |                 |           |                     |                           | [mm]  | [mm]   | [mm] |
|  | Covecta-Abdeckblech GG-Spin, 90° | Stahl, verzinkt | DN 125    | 90°                 | 7035.10.12 mit 7040.35.02 | 800   | 600    | 150  |