



ACO Flachdachkomplettabläufe Variant-Jet – 2-teilig zur Unterdruckentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe



ACO Produktvorteile

- Kompakte Bauform: Kleine Aussparungsmaße
- Dauerhafte Beständigkeit, 100%ige UV-Beständigkeit
- Wartungsfreundlich
- Flexibilität bei der Abdichtung
- PVC-/FPO-/Bitumen-Bahnen
- Als Notentwässerung einsetzbar

- Flachdachablauf gemäß DIN EN 1253-2
- Anwendung: Unterdruckentwässerung
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - ☐ Baustoffklasse A1 nicht brennbar
- Mit Luftschleuse
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
- Verwendbar für 2 Dichtungsebenen

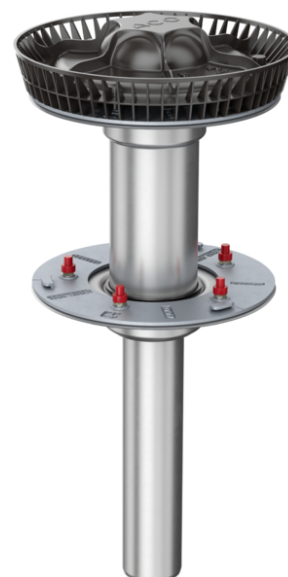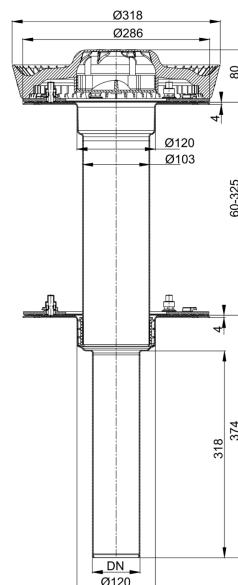

Technische Daten zum Artikel 1639.20.60

	Stutzenneigung	Kiesfangkorb	Dämmung	Nennweite	Aussparung	Gewicht
					[mm]	[kg]
 	90°	Luftschleuse	Ungedämmt	DN 70	260 x 190	8,6

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Staurohr für Notüberlauf Variant-Jet (Unterdruckentwässerung) ■ Anstauring aus Edelstahl, 1.4301 ■ Luftschleuse aus PP ■ Mit Lippendichtung aus NBR	■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 100 ■ Oberteil: DN 50-DN 100		1590.00.03
	Isolierkörper			
	Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 50, Länge: 330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht brennbar	ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 50	0,8	1510.94.00
	Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 70, Länge: 330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht brennbar	ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 70	1,2	1530.94.00
	Für Ablauftopf mit Rohrstutzen; DN 100, Länge: 330 mm; Aus Steinwolle; Alukaschiert; Nicht brennbar	ACO Flachdachablauf Variant-Flex DN 100; Oberteil zu Flachdachablauf Variant-Flex DN 50 – DN 100	1,0	1550.94.00
	Flanschdichtungs-Set ■ Bestehend aus: □ 1 Flanschdichtung für Losflansch □ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl □ DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° ■ Oberteil aus Edelstahl □ DN 50 – DN 100, DN 125, 90° ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 50		
	EPDM		0,4	5169.20.26
	PVC-weich		0,4	5169.30.26
	NBR/SBR		0,5	5169.40.26
	Schalungshilfe ■ Schalungshilfe aus Polystyrol(PS) ■ Scheibe und Fixierschrauben aus Stahl verzinkt ■ Schraubenlängen □ M8x200 mm □ M8x260 mm □ M8x300 mm ■ Punktgenaue Positionierung und einfache Fixierung ■ Stufenlos kürzbar an den Markierungslinien	■ ACO Flachdachablauf Variant-Flex □ DN 50-DN 100 mit Isolierkörper		1500.06.00
	Aufnahmeblech für Trapezblechdach			
	Material: Stahlblech verzinkt; Dicke : 1,5 mm; Nennweite: DN 50 - DN 100	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; DN 50 - DN 100; Stutzenneigung 90°	3,9	1590.02.00

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
Material: Stahlblech verzinkt; Dicke : 1,5 mm; Nennweite: DN 125	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; DN 125; Stutzenneigung 90°	3,8	1570.02.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1639.20.60>