


Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfte und praxismgerechte Brandschutzlösungen
- Bei Einbau Fit-In – Mindest-Deckendicke: 150 mm

- Ablaufkörper DN 100
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Gusseisen
- Mit Sickeröffnungen und Erdungsanschluss
- Aussparungsmaß: 300 x 500 mm
- Abflussleistung: 2 l/s (mit Geruchsverschluss)
- Passende Aufsatzstücke
 - Standard Aufsatzstücke
 - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung

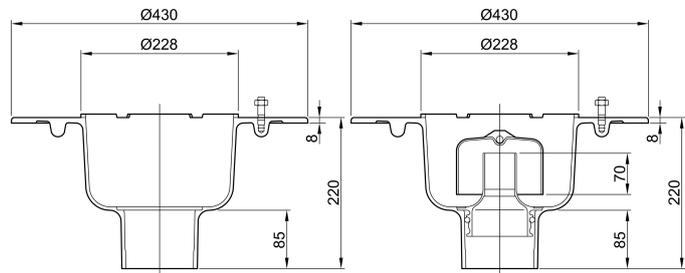

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-1527 bei Verwendung eines Brandschutz-Glockengeruchsverschlusses mit Hitzeschild.

Technische Daten zum Artikel 5187.60.00

| Seitlicher Zulauf | Flanschausführung | Geruchsverschluss | Oberfläche | Abflussleistung | Gewicht |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|
| | | | | [l/s] | [kg] |
| Ohne seitlichen Zulauf | Mit Klebeflansch | Ohne | Weiß epoxiert | 2,0 | 11,2 |

Zubehör

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. |
|---|--|---|-----------------|-------------|
| | Oberteil <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Gusseisen ■ Stutzendurchmesser: 198 mm ■ Abdichtring ■ Nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 ■ Für Abdichtung der 2. Dichtungsbahn ■ Mit Pressdichtungsflansch ■ Mit Sickeröffnungen ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 100 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Wal-Selecta □ DN 100 | | |
|  | Mit Anstrich | | 10,9 | 5087.15.30 |
|  | Weiß epoxiert | | 11,8 | 5087.65.30 |
| | Brandschutz-Glockengeruchsverschluss <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit angeformter Brandschutz-Kartusche ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufkörpern ■ Mit Lippendichtung ■ Zulassung <ul style="list-style-type: none"> □ AbZ: Z-19.17-1527 □ AbG: Z-19.53-2294 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und Variant-CR-Serie □ DN 100 □ Stutzenneigung: 90° | 0,6 | 5087.20.15 |
|  | | | | |
| | Zwischenstück <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Gusseisen ■ Ohne Sickeröffnung ■ Mit seitlichem Zulauf DN 50 ■ Inkl. Gummimanschette DN 50 ■ Für Rohrdurchmesser: 48 – 54 mm ■ Nur in Verbindung mit Ablaufkörper mit Pressdichtungsflansch | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Wal-Selecta □ DN 100 | 7,3 | |
| | Mit Anstrich | | | 5089.84.00 |
| | Weiß epoxiert | | | 5089.85.00 |
| | Fit-in Einbauset <ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 ■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: 350 mm ■ Abmessungen Fit-In <ul style="list-style-type: none"> □ Durchmesser: 340 mm □ Höhe: 180 mm ■ AbZ: Z-19.17-1527 ■ AbG: Z-19.53-2294 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Wal-Selecta □ DN 100 □ Stutzenneigung: 90° □ Ohne seitlichen Zulauf | 7,0 | 5087.10.40 |
|  | | | | |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5187.60.00>