


# Flachdachheizung

## Produktinformationen

---

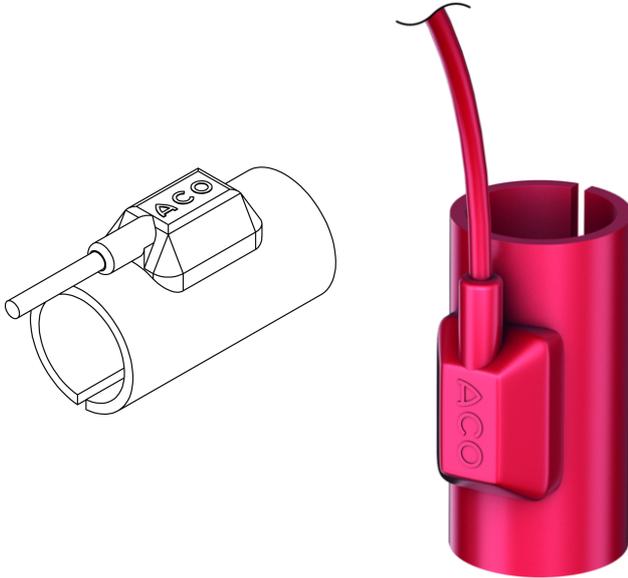

### Passend für

- Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl
  - DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0°
- Brandschutzabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl
  - DN 70 – DN 100
- Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl
  - 45° und 90°
- Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen
  - DN 70 – DN 100
- Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen
  - DN 50

### Beschreibung

- Netzanschluss: 220 – 240 V AC
- Schutzart: IP 67
- Anschlussleitung
  - H05RN-F2x1,0
  - Länge: 1 m
- Bauhöhe: 95 mm
- Nennleistung: 25 W