Aufsatzstücke mit besandetem Flansch für Verbundabdichtungen für DN 100

Produktinformationen

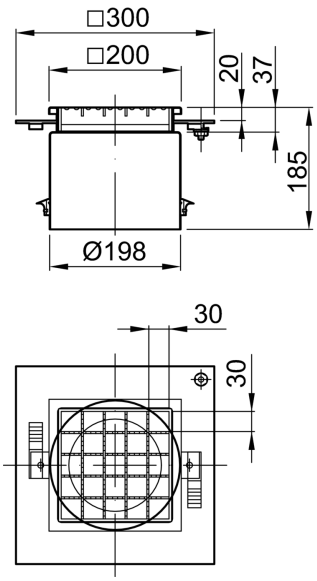

Technische Daten zum Artikel 9519.60.92

	Ausführung	Rahmen	Rost	Höhenverstellbarkeit	Beschreibung	Gewicht
		[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
Standardausführung						
	■ Edelstahl ■ Kombiring	■ Edelstahl ■ 200 x 200	■ Gitterrost ■ Edelstahl ■ 170 x 170 ■ L 15	35 – 135	■ Lose eingelegt ■ Rutschhemmend	5,7

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite ≤ 8 mm sind für den Barfußbereich geeignet.
Hinweis: Zwischen der maximalen und der minimalen Höhenverstellbarkeit sind die Aufsatzstücke je nach Ausführung abzulängen.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.