


Mit Halterand

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
 - Einfache Montage durch integrierten Rost-rahmen
 - Robuste Bauform
 - Geeignet für Abdichtung durch Bodenbe-lag
 - Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel
-
- Boden- und Kellerabläufe geprüft gemäß DI-N EN 1253-1
 - Aus Gusseisen
 - Mit Anstrich (Transportschutz)
 - Baustoffklasse A1
 - Mit Geruchsverschluss
 - Für Anschluss an SML Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

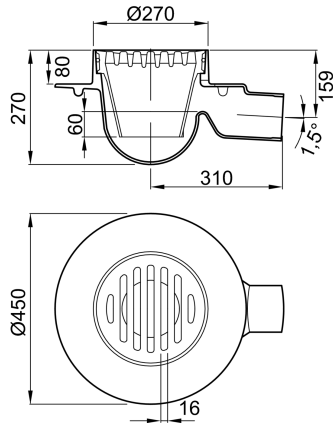

Technische Daten zum Artikel 6190.05.00

Werkstoff	Nennweite	Klasse	Flanschausführung	Stutzenneigung	Aussparung [mm]	Beschreibung	Gewicht [kg]
Gusseisen mit Anstrich	DN 100	M 125	Mit Halterand	1,5°	400 x 750	■ Bodenablauf ■ Mit herausnehmbarer 1-teiligen Trichterrost ☐ Aus Gusseisen ☐ Mit Anstrich ■ Mit Abdichtring ■ Mit Sickeröffnungen ■ Abflussleistung: 2 l/s	34,3