


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

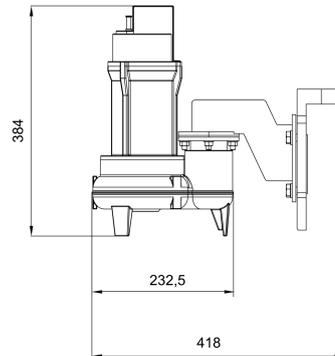

Technische Daten zum Artikel 0178.12.83

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
SAT-V 75/2/50/D	<ul style="list-style-type: none"> ■ Powerlift P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Freistromrad ■ Leistung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> P1 = 0,70 kW <input type="checkbox"/> P2 = 0,55 kW ■ Förderhöhe: H max. = 8 m ■ Fördermenge: Q max. = 6,7 l/s ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 40 mm ■ Betriebsart: S1

Leistungsparameter

