

Muli-Mini duo


Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anschlussfertig
- Unterschiedliche Zulaufhöhen wählbar
- Hohes Nutzvolumen – bis zu 140 l
- Geeignet für Einsatz hinter Fettabscheider bis NS 4
- Werkzeuglose Demontage der Pumpe
- Angepasst an minimales Türmaß: 700 mm
- Geringes Gewicht

- Anwendungsbereiche
 - ☐ Hinter Fettabscheidern bis NS 4
 - ☐ Waschküchen
 - ☐ Reihenduschanlagen
 - ☐ Kellerräume
- Sammelbehälter aus Polyethylen
 - ☐ Grundablass R 1"
 - ☐ Revisionsöffnung zur einfachen Wartung, Durchmesser: 340 mm
 - ☐ Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
 - ☐ Anschluss für Handmembranpumpe DN 50
 - ☐ 4 horizontale Zulaufstutzen DN 100
 - ☐ 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
 - ☐ Optional 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 50 (Zubehör)
 - ☐ 1 Entlüftungstutzen DN 70
- Anschluss Druckleitung
 - ☐ Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse
 - ☐ Mit Anlüft- und Festsetzschraube
 - ☐ Anschluss: Rp 2"


- 2 Schmutzwassertauchpumpen
 - ☐ Mit Drehstrom-Tauchmotorpumpe: 400 V, 50 Hz – Ausführung D
 - ☐ Mit Wechselstrom-Tauchmotorpumpe: 230 V, 50 Hz – Ausführung W
 - ☐ Schutzart IP 68/Betrieb S1 (Dauerlauf) wenn Pumpen komplett eingetaucht
 - ☐ Mit verstopfungsfreiem Freistromlauf-rad
 - ☐ 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
 - ☐ Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitungen
 - ☐ Optional mit Lufteinperlung zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei Einbau hinter Fettabscheider (Zubehör)
- Steuerung
 - ☐ Schutzart IP 54
 - ☐ 1,5 m Kabel und CEE-Stecker (16 A) – Ausführung D
 - ☐ 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker (16 A) – Ausführung W
 - ☐ Potenzialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2 (fäkalienfreies Abwasser)

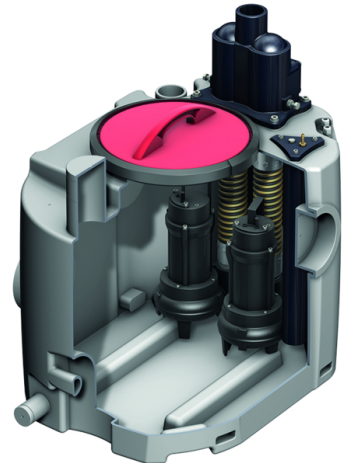


Technische Daten zum Artikel 1206.00.02

Typ	Motorleistung		Stromauf- nahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Nutzvolumen			Gesamt- volumen	Gewicht
	P1	P2	Zulauf- höhe Z1				Zulauf- höhe Z2	Zulauf von oben			
	[kW]	[kW]		[A]	[V]	[U/min]			[mm]	[l]	[l]
Muli-Mi- ni DDP 1.2	1,5	1,1	2,6	400	2900	50	55	100	130	195	71

Abmessungen

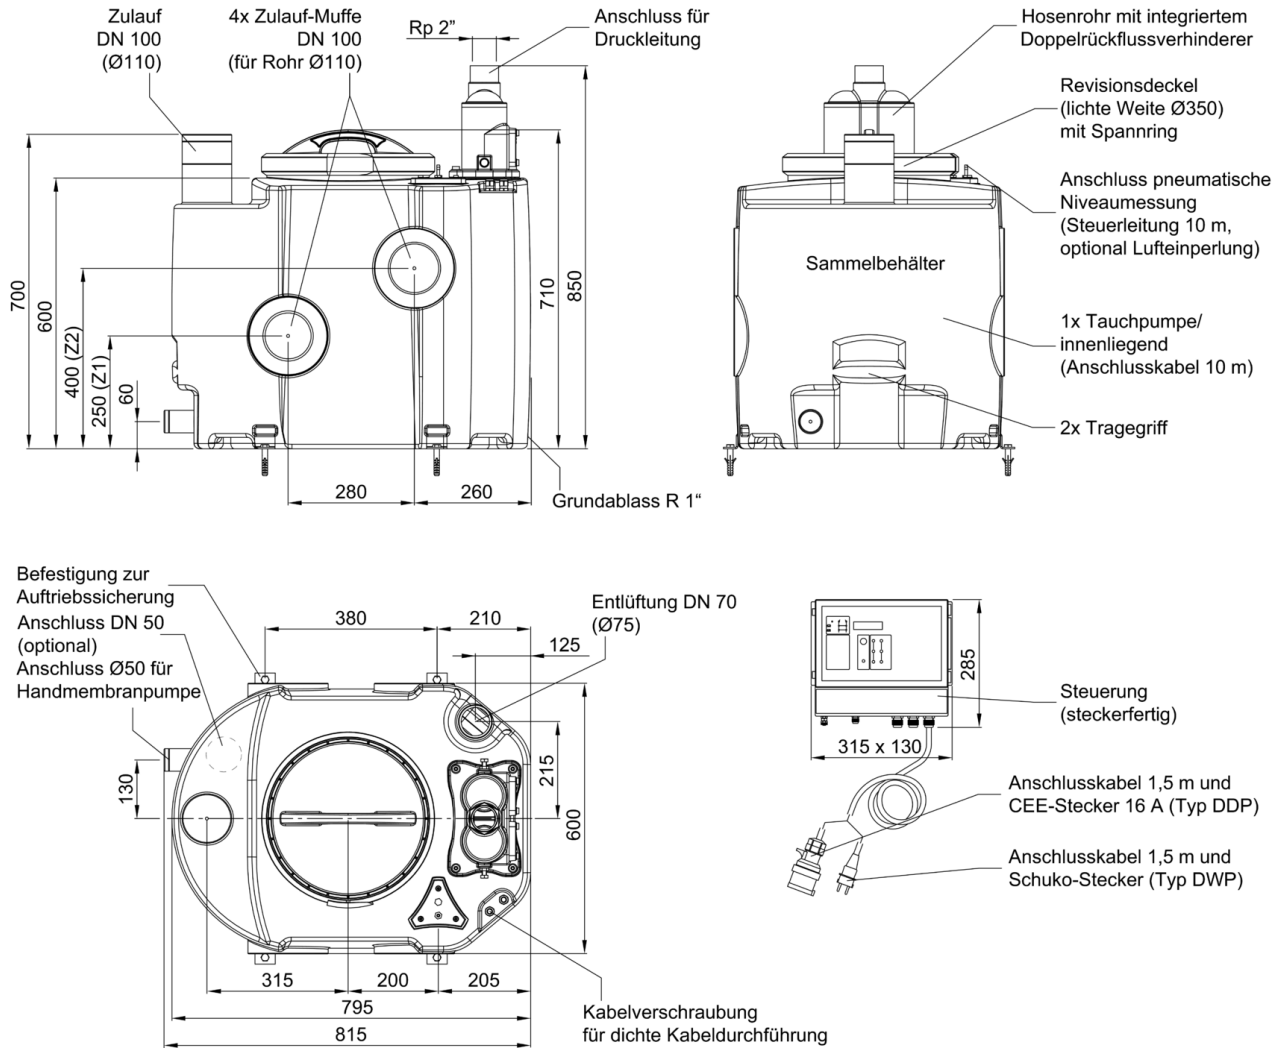


Leistungsparameter

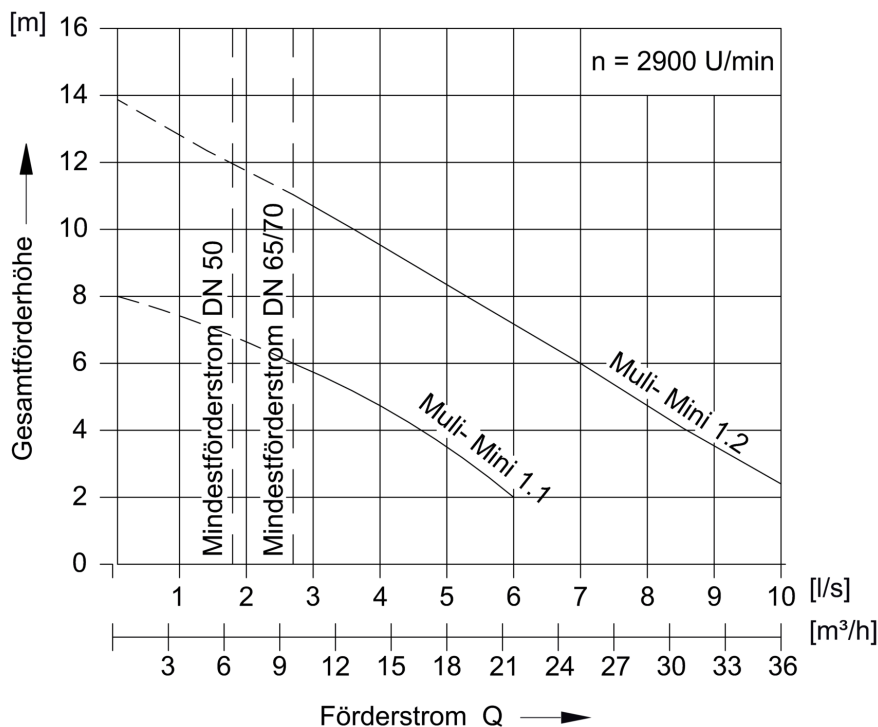

Typ	Förderhöhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H						Fördermedi- en-Temperatur	
		2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	Normal	Maximal
		[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[°C]	[°C]
Muli-Mi- ni DDP 1.2	2 – 12	10,3	8,7	7,0	5,4	3,6	1,8	40	65

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	Zulauf-/Absperrschieber DN 100 ■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lip- pendichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar	■ Abwasserhebeanlagen ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4 ■ LipuMobil-P – Typ 0,5	3,1	1	0175.13.84
	Zulauf-/Absperrschieber DN 100 ■ Aus PVC ■ Beiderseits Spitzende Ø110 für muffen- lose Rohrsysteme aus Gusseisen oder Kunststoff ■ Gesamtmaße: 176 x 360 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar	■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4 ■ LipuMobil – Typ 0,5	5,9		0175.31.87

Beschreibung		Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	Absperrschieber DN 50 ■ Aus PVC ■ DN 50 ■ Mit Dichtring gemäß DIN 19538	■ LipuMobil-P 0,8 ■ Muli-Mini	0,4		0175.18.33
	Anschlussstutzen ■ DN 50 ■ Durchführung TYP A 40 x 50 x R 1¼" ■ Mindesteinbauhöhe: 250 mm	■ Muli-Mini mono/duo			0175.09.27

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1206.00.02>

