



Wand- und Deckendurchführung für WU-Betondächer

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Kombinierbar mit Variant-Flex Flachdachablauf
- Keine Aussparung nötig. WU-Durchführung wird in die WU-Betondecke direkt eingegossen
- Mit umlaufenden Sperrflansch, wodurch eindringendes Sickerwasser zurück gehalten wird
- Keine Korrosion

- Wand- und Deckendurchführung für WU-Beton
- Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse: A1, nicht brennbar
- Nennweiten DN 70 - DN 200
- Wahlweise mit oder ohne PUR Isolierung
- Anwendungsbereich:
 - ☐ Flachdachentwässerung
 - ☐ Einsatz für die Fallstrangentlüftung
 - ☐ Attika Dachentwässerung
- Passend für ACO Einsteckrohre aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

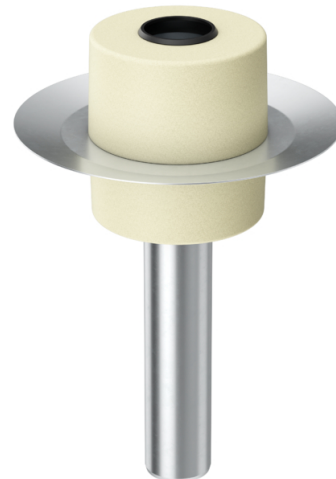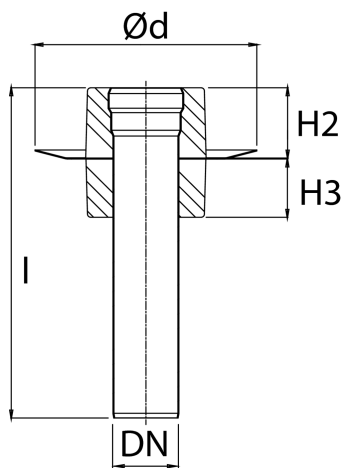

Technische Daten zum Artikel 0174.59.29

	Bezeichnung	Werkstoff	Nennweite	Abmessungen			
				d	l	H1	H2
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
  WU Wand- und Deckendurchführung mit Sperrflansch und Isolierung		1.4301	DN 200	460	530	128	70