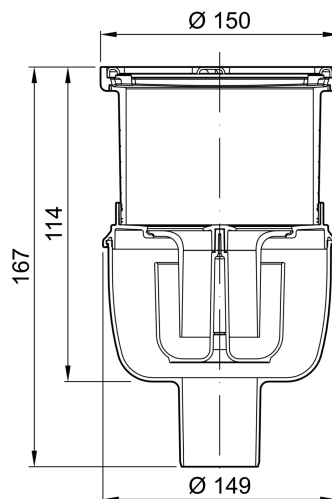


Komplettabläufe - ACO Easyflow DN 50

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Aufsatzstücke
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Nachrüstbarer Brandschutz
 - ☐ R 30 – R 120 ohne Fit-in
 - ☐ R 30 – R 120 mit Fit-in
- Allg. Bauaufsichtliche Zulassung
 - ☐ abZ: Z-19.17-2159
- Allg. Bauartgenehmigung
 - ☐ aBG: Z-19.53-2442
- Freie Wahl des Bodenaufbaus



- Aus Kunststoff
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
 - ☐ Belastungsklasse: K 3
 - ☐ Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör
 - ☐ Brandschutz-Set
 - ☐ Geruchsstopp
 - ☐ Einbauset Fit-in
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 - ☐ AbZ: Z-19.17-2159 (für Ablaufkörper Stutzenneigung: 90°)


Brandschutz



Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß abG Z-19.53.2442 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets, bei 90°

Technische Daten zum Artikel 2500.55.77

Nennweite	Ausführung	Seitlicher Zulauf	Aussparung [mm]	Abflussleistung [l/s]	Höhenver- stellbarkeit [mm]	Gewicht [kg]
DN 50	Standard	Ohne seitli- chen Zulauf	200 x 200	1,5	15 – 96	0,9

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Verlängerung ■ Aus Kunststoff ■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen ■ Mit Lippendichtung ■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen ■ Höhenausgleich ca. 160 mm	■ Alle Bodenabläufe Easyflow ■ Aufsatzstücke □ Stutzendurchmesser: 125 mm	0,3	2040.00.00
 Dünnettflansch ■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Verbundverfahren	■ Alle Aufsatzstücke Easyflow □ 2500.77.11, 2700.77.11, 2700.77.12 □ 5141.22.00, 5141.23.00, 5141.24.00, 5141.25.00, 5141.38.00, 5141.43.00, 5141.46.00 ■ Aufsatzstücke mit Stutzendurchmesser: 125 mm	0,2	2040.00.01
 Pressdichtungsflansch ■ Flansch aus Kunststoff ■ Losflansch aus Edelstahl ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen	■ Alle Bodenabläufe Easyflow	0,6	2040.00.02
 Geruchsstopp ■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe	■ Bodenabläufe Easyflow □ Standard □ DN 50	0,1	2000.00.06

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
[kg]			
 Brandschutz-Set ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern Easyflow ■ Abflussleistung des Ablaufkörpers verringert sich mit Verwendung um 0,5 l/s ■ Sperrwasserhöhe 50 mm ■ Bestehend aus ☐ Geruchsverschluss mit Hitzeschild ☐ Brandschutz-Kartusche ■ Bauaufsichtliche Zulassung ☐ AbZ: Z-19.17-2159 ☐ abG: Z-19.53-2442	■ Bodenabläufe Easyflow ☐ DN 50 ☐ Stutzenneigung: 90°	0,2	2520.00.00
 Einbauset Fit-in ■ Nicht brennbar ☐ Baustoffklasse A1 ■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: Ø 225 mm ■ Abmessungen Fit-in ☐ Ø 215 mm ☐ Höhe: 139 mm ■ Bauaufsichtliche Zulassung ☐ AbZ: Z-19.17-2159 ☐ abG: Z-19.53-2442	■ Bodenabläufe Easyflow ☐ Stutzenneigung: 90°		
	DN 50	3,1	9390.08.40

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2500.55.77>