


Hygiene Kastenrinnen 150 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen
- Sonderrinnen möglich
- Durch verschiedenste Rinnenanschlusprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Eimerauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung
 - ☐ Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius)
 - ☐ Keine Spaltkorrosion
 - ☐ Einfache Reinigung

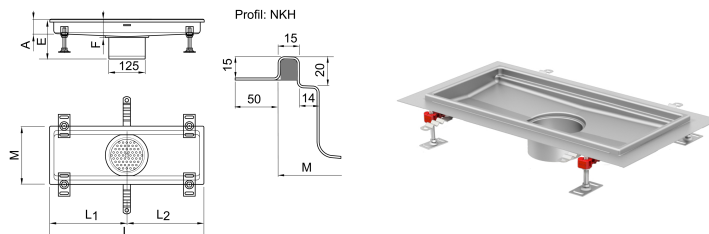

- Entwässerungsrinne aus Edelstahl,
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Materialdicke: 1,5 mm
- Schweißkonstruktion
- Mit Mauerankern
- Mit Höhenjustierfüße, Werkstoff ST 37
- Mit herausnehmbarem Schmutzfang
- Passende Ablaufkörper
 - ☐ Ablaufkörper

Technische Daten zum Artikel 9615.60.11

Profil	Länge	Stutzenabstand (L1/L2)	Abmessung (E/F)	Höhenverstellbarkeit
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NKH	1030	515 / 515	190 / 60	100 – 160

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.
 Montageschiene ■ Montage in schwimmenden Estrich: Vorbeugung von Spannungen und Rissen im Estrich ■ Schallentkopplung: effektive Entkopplung zwischen Rinne und Rohboden; Bewegungen und Schwingungen werden besser absorbiert ■ Schnellere Montage in Rinnenaussparungen: optimiert für beschleunigten Einbau in Aussparungen ■ Vielseitige Anwendung: auch für die Wandmontage geeignet – flexibel und anpassbar an Vielzahl von Anforderungen ■ Langlebige Materialien: beliebig oft wiederverwendbar	■ ACO Kastenrinnen ■ ACO Schlitzrinnen ■ ACO Parkdeckrinnen ■ ACO Reihenduschrinne ShowerDrain Public 110	9500.10.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9615.60.11>