


Ohne Halterand

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
 - Einfache Montage durch integrierten Rost-rahmen
 - Robuste Bauform
 - Geeignet für Abdichtung durch Bodenbe-lag
 - Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel
-
- Bodenabläufe geprüft gemäß DIN EN 1253-2
 - Aus Gusseisen
 - Mit Anstrich (Transportschutz)
 - Baustoffklasse A1
 - Ohne Geruchsverschluss
 - Für Anschluss an SML-Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

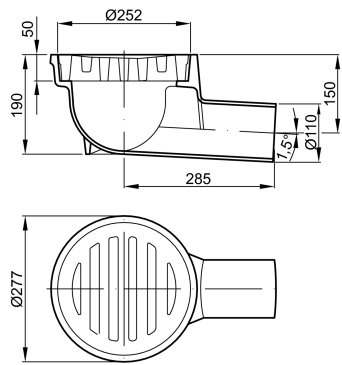

Technische Daten zum Artikel 5189.10.00

Werkstoff	Nennweite	Klasse	Flanschaus-führung	Stutzenneigung	Aussparung [mm]	Beschreibung	Gewicht [kg]
Gusseisen mit Anstrich	DN 100	M 125	Ohne Halterand	1,5°	330 x 650	■ Abflusslei-stung: 3,0 l/s ■ Rost □ Lose ein-gelegt	24,1