

Ein guter Grund

Brillux Spachtelmassen



Wenn alles glattgehen soll

Brillux Spachtelmassen

Hinter jeder perfekten Oberfläche steckt eine perfekte Vorbereitung.
Damit diese wichtige Arbeit besonders leicht von der Hand geht, bietet
Brillux die perfekten Spachtelmassen für jeden Untergrund.





Das Brillux Spachtelmassen-Sortiment bietet für jeden Einsatzzweck die richtige Hand-, Spritz- oder Pulverspachtelmasse. Flexibel verpackt im Sack oder Eimer, verarbeitungsfertig oder zum Selbstanrühren, für innen und außen. Erleben Sie ein noch leichteres Aufziehen und

Glätten, überzeugen Sie sich von der besonders leichten Schleifbarkeit und von einem Ergebnis mit makellos glatten Oberflächen. So schaffen Sie mit Spachtelmassen von Brillux die ideale Basis für ein perfektes Streichergebnis mit allen Brillux Dispersionen. Probieren Sie es selbst!



Pulverspachtel

Handspachtel

Spritzspachtel

Echte Handarbeit

Brillux Handspachtel

Ob im Objekt- oder im Privatbereich – wo immer es um kleinflächige Spachtelarbeiten geht, sind Brillux Handspachtel die erste Wahl. Sie sind schnell aufgebracht, überzeugen durch einfachste Verarbeitung und erzielen perfekte Ergebnisse. Was will man mehr?

Für alle Fälle:

Universal-Handspachtel ELF 1882

Verarbeitungsfertige, weiße Dispersions-Spachtelmasse. Sehr leicht von Hand aufzuziehen, zu glätten und zu schleifen. Ergibt besonders feine Oberflächen bis 3 mm Schichtdicke.

Wenn es mal ganz dick kommt:

Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886

Mineralische, verarbeitungsfertige, weiße Spachtelmasse auf Basis von fein gemahlenem Dolomitmarmor und Leichtfüllstoffen. Speziell für raue Untergründe, die stärker gefüllt werden müssen. Enthält mehr als 95 % mineralische Rohstoffe.

Innen gut, außen gut – alles gut:

Fassaden-Spachtel leicht ELF 1883

Graue, verarbeitungsfertige Spachtelmasse. Bis 5 mm Schichtstärke, leicht zu verarbeiten und extrem gut schleifbar! Für Wandflächen im Außenbereich sowie für feuchtebelastete Innenräume. Lässt sich rationell auch mit Airless-Hochdruckspritzanlagen oder Schneckenfördergeräten verarbeiten.



Zeit ist Geld:

Schnellspachtel 1897

Weißer Universalspachtel auf Acrylatbasis für kleinere Glatt- und Renovierspachtelungen auf z. B. grundiertem Holz innen, Putz, Beton und grundierten Metallen.



Schneller perfekt

Brillux Spritzspachtel

Wirtschaftlich, sicher und rationell – Spritzspachtel maschinell aufgetragen erspart Zeit und erfordert weniger Personal auf der Baustelle. Höchste Flexibilität bieten die Brillux Spritzspachtel, denn diese eignen sich sowohl für die Verarbeitung mit Airless- als auch mit Schneckenfördergeräten. Mit Sack- und Eimerware stehen Ihnen somit alle Möglichkeiten offen. Und das bei sehr leichter Verarbeitung, Verteilbarkeit und natürlich gewohnt sehr guter Schleifbarkeit.

Der macht alles mit:

Airless-Spachtel ELF 1890

So einfach erzielt man rationell glatte Innenwandflächen. Gebrauchsfertige, leicht förderbare Spritzspachtelmasse zur Verarbeitung mit Airless-Hochdruckspritzanlagen (Kolbentechnik) und Spritzspachtelpumpen. Mit gutem Füllvermögen und langer Offenzeit sowie leicht und geschmeidig in der Verarbeitung. Für die Spritzspachtelung bis zu 3 mm Schichtstärke.



Leicht zu verarbeiten, noch

leichter zu tragen:

Airless-Spachtel leicht ELF 1885

Leicht zu verarbeiten und vor allem leicht zu tragen: ein 15-l-Gebinde wiegt nur 18 kg – perfekt, wenn das Material manuell bereitgestellt werden muss. Gebrauchsfertige Leicht-Spritzspachtelmasse zur Verarbeitung mit Airless-Hochdruckspritzanlagen (Kolbentechnik) oder Schneckenfördergeräten im Innenbereich.

Der Direkte fürs Mauerwerk:

Spritzspachtel ELF 1881

Bekannt und bewährt. Zur Erzielung glatter, streich- und tapezierfähiger Untergründe auf Decken- und Wandflächen. Speziell zur rationellen Spachtelung mit Airless-Hochdruckspritzanlagen (Kolbentechnik) und Spritzspachtelpumpen für Plansteinmauerwerke und zum Glätten von Putzflächen.

Tipp für die Maschinenverarbeitung:

Die Rüstzeiten der Maschinen sind natürlich je nach Objekt individuell. Grundsätzlich gilt aber: Mit wenigen Handgriffen ist die Maschinenteknik einsatzbereit und lohnt sich in der Regel schon bei Kleinobjekten. Um den späteren Reinigungsaufwand zu minimieren, sollten Maschinenteile, die mit Spachtelmasse in Berührung kommen, mit SK-Schutzfolie abgeklebt werden. So reduziert sich die spätere Reinigung auf ein Minimum.



Zeit und Geld sparen

Rationelles Arbeiten

Noch schneller gelingt ein perfekt glatter Untergrund mit der Glasfaser-Spachtelvlies-Einbettung. Denn diese unterstützt die rationelle Spachtelung insbesondere auf rauen und strukturierten Flächen. Hierdurch wird das Füllvermögen der Spachtelung optimiert, der nachträgliche Schleifaufwand reduziert und zusätzlich werden feine Haarrisse im Untergrund überbrückt. Einzubetten ist das Glasfaser-Spachtelvlies 1560 in die frisch aufgetragenen Hand- und Spritzspachtelmassen.



1. Arbeitsschritt

Die Spachtelmasse vollflächig auf den Untergrund auftragen – entweder manuell oder mit Maschinenteknik.



Airlessfördergerät HC 950 E SSP



2. Arbeitsschritt

Anschließend die nasse Spachtelmasse mit der Zahnkelle 3768, Zahnung 4 x 6 x 4 mm, gleichmäßig „durchkämmen“, um eine gleichmäßige Schichtdicke zu erzielen.



Zahnkelle 3768



3. Arbeitsschritt

Das Glasfaser-Spachtelvlies 1560 in die noch nasse Spachtelschicht faltenfrei einlegen und mit der Hand leicht andrücken. Folgebahnen mindestens 5 cm überlappend anlegen und im Doppelschnittverfahren verarbeiten. Hierbei unbedingt darauf achten, beide abgeschnittenen Streifen auch zu entfernen.



Glasfaser-Spachtelvlies 1560



Nitril-Schutzhandschuhe 1793

Schützen die Haut und gewährleisten dank extra dünner Nitril-Beschichtung gefühlvolles Arbeiten. Das 100 %ige Baumwollgewebe ist teilbeschichtet und daher atmungsaktiv. Zertifizierung gemäß EN 420 und EN 388.



4. Arbeitsschritt

Die gesamte Fläche anschließend mit einem Glättwerkzeug gleichmäßig abglätten, sodass die Zahnkellenstruktur unter dem Spachtelvlies vollständig geglättet wird.



Venezianische Glättkelle 1764




5. Arbeitsschritt

Nach Trocknung die Flächen mit einer zweiten Schicht Spachtelmasse abporen. Da hier der Materialauftrag minimal ist, fallen kaum Schleifarbeiten an.



Flächenspachtel 1828

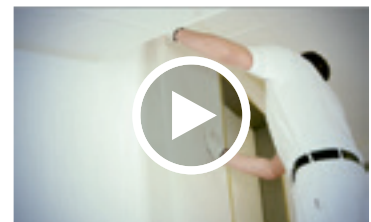

Verarbeitungsvideo

Ein Verarbeitungsvideo sowie weitere Details zum Sortiment finden Sie auf unserer Internetseite.



www.brillux.de/spachtelmassen-video

Flexibel im Einsatz – perfekt portionierbar

Brillux Pulverspachtel

Löcher, Risse, Fugen oder gleich die ganze Fassade? Überall, wo geglättet, ausgebessert und renoviert wird, kommen schnell trocknende Pulverspachtel von Brillux zum Einsatz. Ob innen oder außen – optimierte Trocken- und Topfzeiten machen die Arbeit mit diesen Profis noch leichter.



Schließt perfekt jede Lücke:

Fugen- und Wandspachtel 1875

Spachtel auf Gips-Kunststoffbasis mit Funktionsfasern zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, größeren Löchern und Vertiefungen in Decken- und Wandflächen sowie zum Glätten von rohem Mauerwerk, Beton, Leichtbauplatten etc. Auch zum Schließen von Fugen in Beton-Fertigteildecken vor Tapezier- und Anstricharbeiten sowie zur Verspachtelung von Gipskartonfugen mit und ohne Bewehrungsstreifen.

Immer dabei:

Füll- und Spachtelmasse 143

Fest haftende Spachtelmasse auf Gips-Zellulosebasis, zum Glätten von Wand- und Deckenflächen und zum Füllen von Löchern sowie starren Rissen, Fugen usw. im Innenbereich.



Perfekt im System:**Fassadenspachtel und Fassadenbeschichtung von Brillux**

Alle Fassadenspachtel sind auf das dauerhafte Ausgleichen und Ausbessern im witterungsbeanspruchten Außenbereich abgestimmt und harmonieren optimal mit allen Brillux Fassadenbeschichtungs-Systemen. So kommt man zum perfekten Finish.

Der Richtige für große Außenflächen:**Fassaden-Renovierspachtel M 926**

Mineralischer Spachtel in Pulverform zum ganzflächigen Spachteln, Ausgleichen und Ausbessern rauer und unebener Untergründe. Mit und ohne Gewebeeinlage anwendbar.

Der hält überall:**Fassaden-Glättspachtel F 1539**

Pulverförmige Spachtelmasse auf Weißzementbasis zum Füllen, Glätten und vollflächigen Spachteln rauer Flächen. Auch zum Ausbessern von Fehlstellen, Füllen von Poren und Lunkern etc. Im Innenbereich besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen und in Feuchträumen. Haftet ausgezeichnet auf Fliesen ohne Dauernassbelastung sowie beschichteten Glasgeweben.



Oberflächen vorbereiten

Je nach geforderter Endbeschichtung lassen sich Gipskartonplatten in verschiedenen Qualitätsstufen verspachteln. Die passenden Produkte dazu hält natürlich das Brillux Spachtelmassen-Sortiment bereit.



Bei der Qualitätsstufe 1 werden lediglich die Stoßfugen gefüllt und die sichtbaren Teile der Befestigungsmittel, beispielsweise Schraubenköpfe, mit Spachtelmasse überzogen. Diese Grundverspachtelung eignet sich für die spätere Beschichtung mit Belägen, z. B. Fliesen.



Für die Standardverspachtelung Q2 folgt auf die Grundverspachtelung Q1 das breitere Ausspachteln der Stöße, so dass stufenlose Übergänge zu der Oberfläche entstehen. Diese Verspachtelung eignet sich für mittel und grob strukturierte Wandbeläge – zum Beispiel Raufaser.



Für das Erreichen der Qualitätsstufe Q3 muss nach Q2 die Kartonoberfläche scharfkantig abgezogen werden, um die Poren zu verschließen. Das Abporen ist mit einer Spachtelmasse auf Dispersionsbasis durchzuführen, um eine ausreichende Haftung für nachfolgende Beschichtungen zu gewährleisten.



Um die Qualitätsstufe Q4 zu erzielen, ist nach Q2 ein vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche notwendig. Dieses kann sowohl mit Dispersionspachtel- als auch mit Pulverspachtelmassen auf Gipsbasis erfolgen.

Q3 und Vlies: Mit Q4 vergleichbare Ergebnisse können mit einer Q3-Spachtelung und nachfolgender Vliesverklebung erzielt werden. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass durch die armierende Wirkung Haarrisse vermieden werden.

Das Sortiment auf einem Blick

Brillux Spachtelmassen

Handspachtel	innen	außen	Handverarbeitung	Schneckenfördergerät	Airless-Kolbenpumpe	verarbeitungsfertig	max. Schichtdicke (mm) je Arbeitsgang	Verbrauch Nassmaterial (l/m ² je mm Schichtdicke)	Verbrauch Trockenmaterial (kg/m ² je mm Schichtdicke)	Gebindegröße	Dichte (kg/l)	Mischverhältnis (kg/l Wasser)	Farbton
Universal-Handspachtel ELF 1882	■	-	■	■	■	■	3	1	-	10 l	1,8	-	weiß
Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886	■	-	■	■	■	■	6*	1	-	10 l	1,2	-	weiß
Fassaden-Spachtel leicht ELF 1883	■	■	■	■	■	■	5	1	-	10 l	1,0	-	grau
Schnellspachtel 1897	■	■	■	-	-	■	1	1	-	0,5 l	1,8	-	weiß

Spritzspachtel

Airless-Spachtel ELF 1890	■	-	-	■	■	■	3	1	-	15 l Eimer 15 l Sack	1,65	-	weiß
Airless-Spachtel leicht ELF 1885	■	-	-	■	■	■	5*	1	-	15 l Eimer 15 l Sack	1,2	-	weiß
Spritzspachtel ELF 1881	■	-	-	■	■	■	6	1	-	15 l	1,8	-	weiß

Pulverspachtel

Fugen- und Wandspachtel 1875	■	-	■	-	-	-	20*	-	1	15 kg	ca. 0,9	2,5	weiß
Füll- und Spachtelmasse 143	■	-	■	-	-	-	10*	-	1	1 kg, 5 kg, 25 kg	ca. 0,7	2,1	weiß-grau
Fassaden-Renovierspachtel M 926	■	■	■	-	-	-	10	-	1,2	25 kg	ca. 1,4	4,5	weiß
Fassaden-Glättspachtel F 1539	■	■	■	-	-	-	20*	-	1	4 kg 20 kg	ca. 1,4	2,2	weiß

■	zutreffend	-	nicht zutreffend
---	------------	---	------------------

* bei Flächenspachtelung 2–3 mm

Weitere Informationen zu den Spachtelmassen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Praxismerkbüchern.

A map of Italy with labels for Bruneck/Brunico, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, and Palermo. Bruneck/Brunico is located in the northernmost part of Italy, near the border with Switzerland. The other cities are distributed across the country: Milano in the north, Venezia to the east, Firenze in the center, Roma in the center-south, Napoli in the south, Cagliari on the west coast, and Palermo on the west coast in the south.

A map of Poland with the locations of its ten largest cities marked. Each city is represented by a small icon of the Polish flag (white top, red bottom) followed by the city name in black text. The cities are: Gdańsk (top left), Szczecin (middle left), Poznań (center left), Wrocław (bottom left), Łódź (center), Kraków (bottom center), Warszawa (middle right), Lublin (bottom right), Białystok (top right), and Katowice (bottom right, partially cut off).



Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 251 7188-792 | Fax +49 251 7188-52760
info@brillux.de | www.brillux.de/spachtelmassen

