Stehleuchte YARA.single
YAS 15000/VTL/RX/SR/CEE/S0/C

114268000-00808359

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

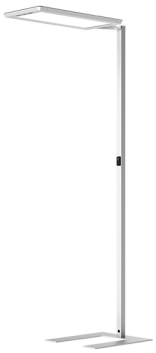

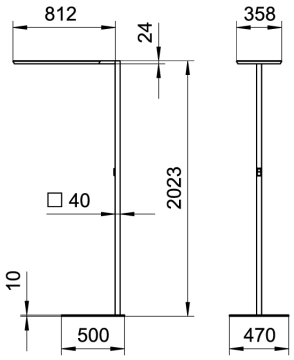

CEE 7/VII

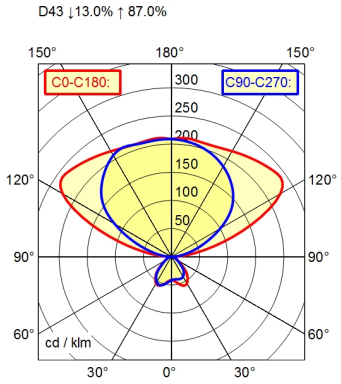

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 107 W; max. ca. 107 W
Standby	≤ 0,5 W
Leistungsfaktor	ca. 0,966
Lichtstrom	ca. 15.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 140 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 13 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängige Mehrfachsensorik
Schalter	Drahtloser Taster
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Silbermetallic
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Strukturiert; Satine
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Silbermetallic
Fuss	C-förmig
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Energieeffizienzklasse	D; D
EPREL-Nummern der Lichtquellen	1974823; 1974843; 1974875
EAN	4013330061234
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 18 kg; 22,3 kg
Besonderheiten	Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung; TALK Bluetooth; Biodynamisches Licht VTL; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 14/07/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG