

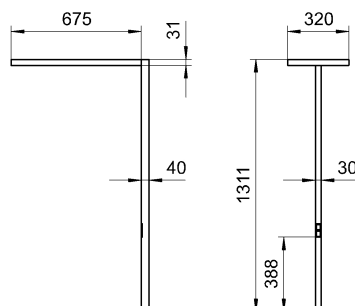

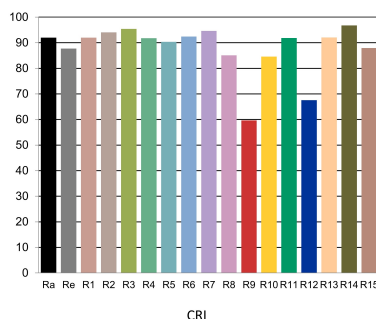


Tischaufbauleuchte LAVIGO.single TALK DPT 15000/940/R/SR/CEE/S0//G3

121871000-00816549

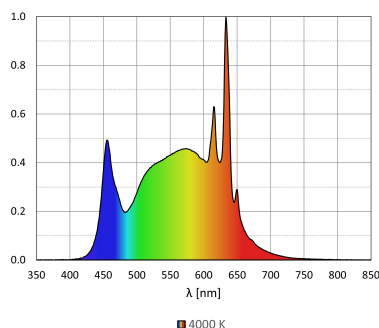

CEE 7/VII

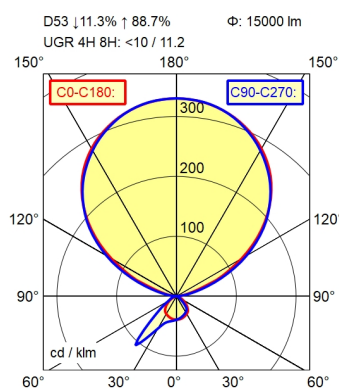

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung/Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Netzanschlussleitung

Befestigung

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

Lebensdauer LED

Energieeffizienzklasse

EPREL-Nummern der Lichtquellen

EAN

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Besonderheiten

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 90 W

ca. 15.000 lm

ca. 166 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt/indirekt

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.000 cd/m²

≤ 16

IP 20; SK I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)

Multifunktionstaster

Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Silbermetallisch

Acryl (PMMA); Strukturiert

Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Silbermetallisch

ca. 3,7 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Buchse; Tischadaption (Zubehör)

25 °C

25 °C

Tiefschwarz

L80B50 60.000h

B; C

2226196; 2226239

4013330191313

ca. 8,2 kg

Schwarmsteuerung; Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Asymmetrische Abstrahlung; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; App Steuerung; TALK Bluetooth

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.