
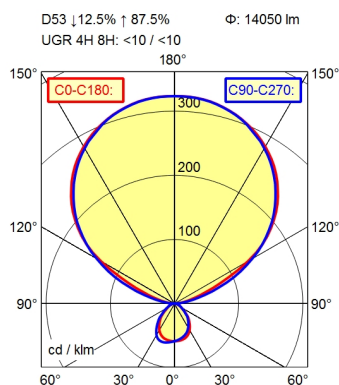




## Bestückung

## Betriebsgerät

## Anschlusswerte

## Leistungsaufnahme

## Standby

## Leistungsfaktor

## Lichtstrom

## Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

## Lichtart/-farbe

## Farbtemperatur

## Farbwiedergabe

## Lichtverteilung/Direktanteil

## Farbtoleranz

## Entblendung

## Max. Leuchtdichte (L65)

## UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

## Schutzart/Schutzklasse

## Technik

## Schalter

## Gehäuse

## Leuchtmittelabdeckung

## Gestänge

## Netzanschlussleitung

## Befestigung

## minimale Umgebungstemperatur

## maximale Umgebungstemperatur

## Zierkontrast

## Lebensdauer LED

## Energieeffizienzklasse

## EPREL-Nummern der Lichtquellen

## EAN

## Gewicht ohne/inkl. Verpackung

## Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 93 W

≤ 0,5 W

ca. 0,943

ca. 14.050 lm

ca. 151 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt; ca. 12 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.000 cd/m<sup>2</sup>

≤ 16

IP 20; SK I

Stufenlos dimmbar

Multifunktionstaster

Stahl/Kunststoff; Lackiert; Silbermetallic

Acryl (PMMA); Satine

Stahlrohr; Lackiert; gerade; Silbermetallic

ca. 3,7 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Buchse; Tischadaption (Zubehör)

25 °C

25 °C

Flintgrau

L80B50 60.000h

C; D

1951837; 887125

4013330123765

ca. 9,5 kg; 11,9 kg

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Neigungswinkel des Standrohrs einstellbar; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Abnehmbarer Leuchtenkopf

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.