




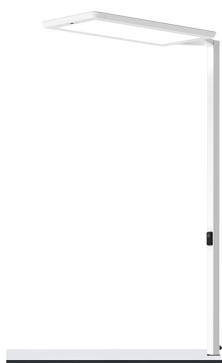

D43 ↓ 13.0% ↑ 87.0%



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung/Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Netzanschlussleitung

Befestigung

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Lebensdauer LED

Energieeffizienzklasse

EPREL-Nummern der Lichtquellen

EAN

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 107 W; max. ca. 107 W

≤ 0,5 W

ca. 0,966

ca. 15.000 lm

ca. 140 lm/W

dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß

ca. 2.700 - 6.500 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt; ca. 13 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 20; SK I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)

Drahtloser Taster

Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß

Acryl (PMMA); Strukturiert; Satine

Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Weiß

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Buchse; Tischadaption (Zubehör)

25 °C

25 °C

L80B50 60.000h

D; D

1974823; 1974843; 1974875

4013330130084

ca. 7,7 kg; 12 kg

Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; TALK Bluetooth; Biodynamisches Licht VTL; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.