



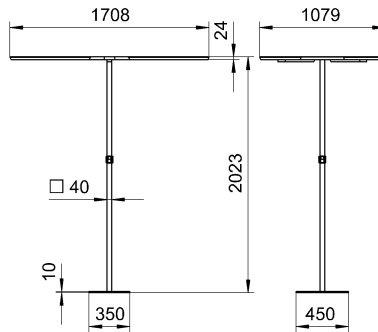

CEE 7/VII

D43 ↓ 13.0% ↑ 87.0%



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Fuss

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Abmessungen

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 426 W; max. ca. 428 W

ca. 0,966

ca. 60.000 lm

ca. 140 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 13 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);

DALI; Touch DIM

Drahtloser Taster

Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß

Acryl (PMMA)

Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Weiß

rechteckig (flach)

ca. 38 kg

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

2.024 mm

L80B50 60.000h

Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; TALK Bluetooth; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021