Tischaufbauleuchte LAVIGO.single LTX DPT 15000/940/RX/SW/CEE/SE//G3

121872000-00816554

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

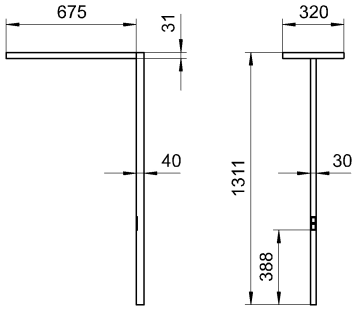

CEE 7/VII

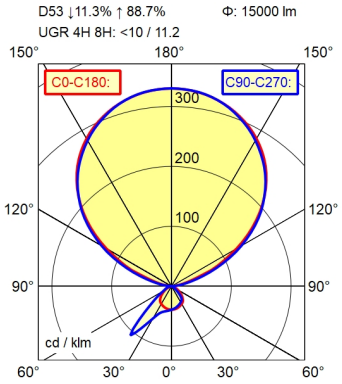

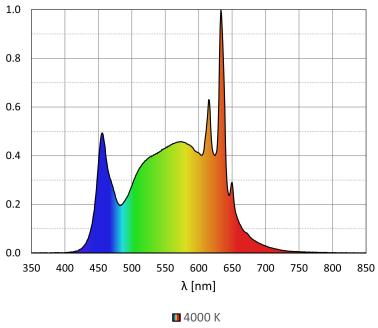

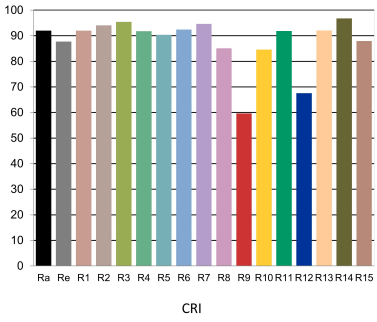

Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 90 W
Lichtstrom	ca. 15.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 166 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängige Mehrfachsensorik
Schalter	Multifunktionstaster
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Tiefschwarz
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Strukturiert
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Tiefschwarz
Netzanschlussleitung	ca. 3,7 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	Buchse; Tischadaption (Zubehör)
minimale Umgebungstemperatur	25 °C
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Zierkontrast	Tiefschwarz
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Energieeffizienzklasse	B; C
EPREL-Nummern der Lichtquellen	2226196; 2226239
EAN	4013330191351
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 8,2 kg
Besonderheiten	Schwarmsteuerung; Asymmetrische Abstrahlung; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; App Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung; TALK Bluetooth; TALK EnOcean

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 14/07/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG