

DELTA®-TERRAXX**Neu!**

Jetzt auch als 75-cm-Streifen

**75cm**

- Die praktische Ergänzung zur vollen Breite
- Für Wege, Sockel, Stützmauern, Anschlüsse und vieles mehr
- Weniger Verschnitt
- Im verlegefreundlichen 75-cm-Maß

DELTA[®]-TERRA



**Die Ergänzung zu DELTA[®]-TERRAXX im handlichen 75 cm-Format.
Direkt von der Rolle, schnell und praktisch verlegbar.
Wird einfach überlappt, statt umständlich geschnitten!
Sorgt für weniger Verschnitt und Materialverbrauch.**

Die praktischen 75 cm für verschiedene Anwendungen

- Die 75 cm breite Rolle erleichtert die flächenbündige Ausführung der oberen und seitlichen Abschlüsse und die Verlegung in Ecken und um Kanten
- Im Neubau und der Sanierung zum Anschluss an vorhandene Dränbahn im Sockelbereich mit ca. 20 cm Überlappung
- Hinter Stützmauern als Rieselschutz mit Drainagefunktion
- Einfacher Anschluss und bruchfreie Aufkantung im Balkon- und Terrassenbereich
- Unter Gehwegplatten als druckstabile Flächendränage für dauerhaft schöne Beläge

**Hier bietet sich
der Einsatz der
DELTA[®]-TERRAXX-
STREIFEN an:**

Zum oberen Abschluss an der Kellerwand.




Hinter Stützmauern.




XX-STREIFEN


Anwendungsbeispiele:

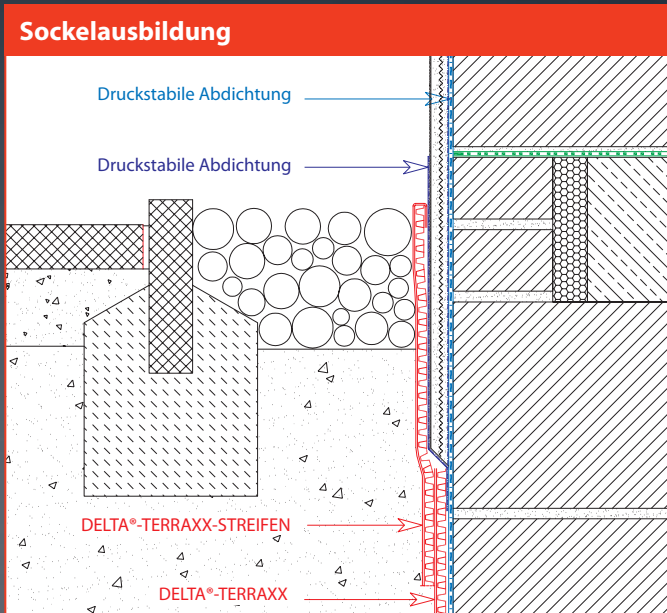


Verlegefreundlich im Neubau: zum Beispiel bei der Sockelausbildung auf mineralischer Abdichtung

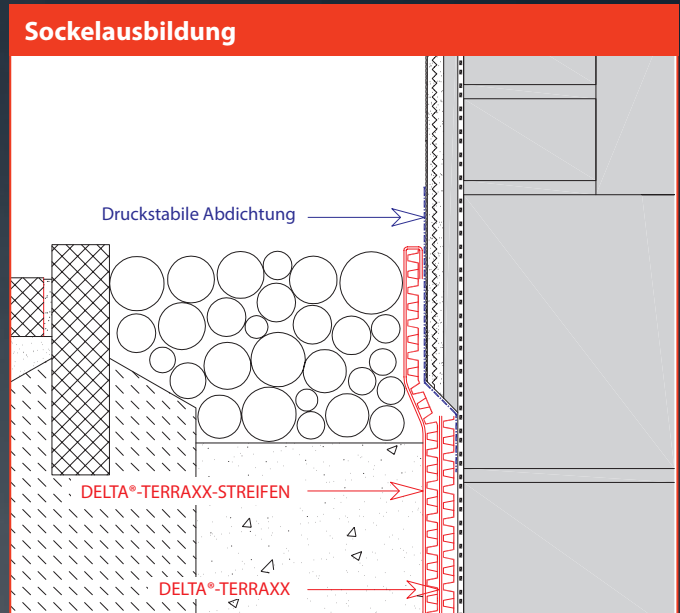

Praktisch im Altbau: zum Beispiel bei der Putzrenovierung

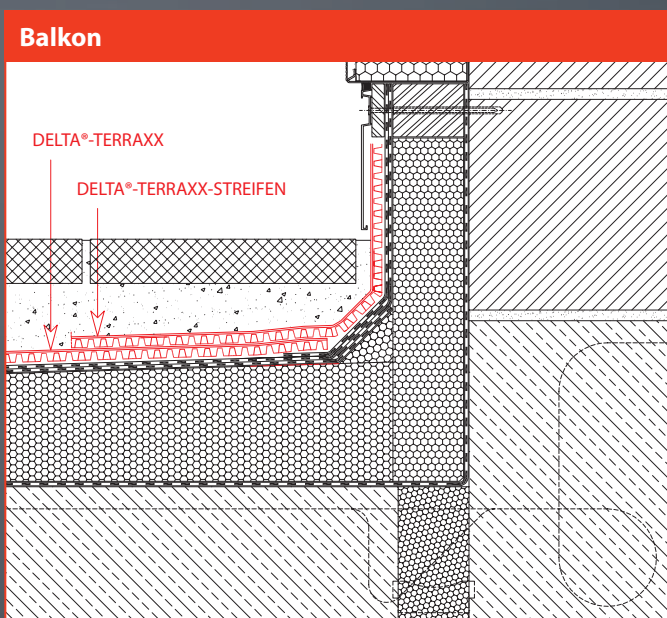

Kann bei der Sockelausbildung unter das Sockelblech geführt werden (UV-Schutz)

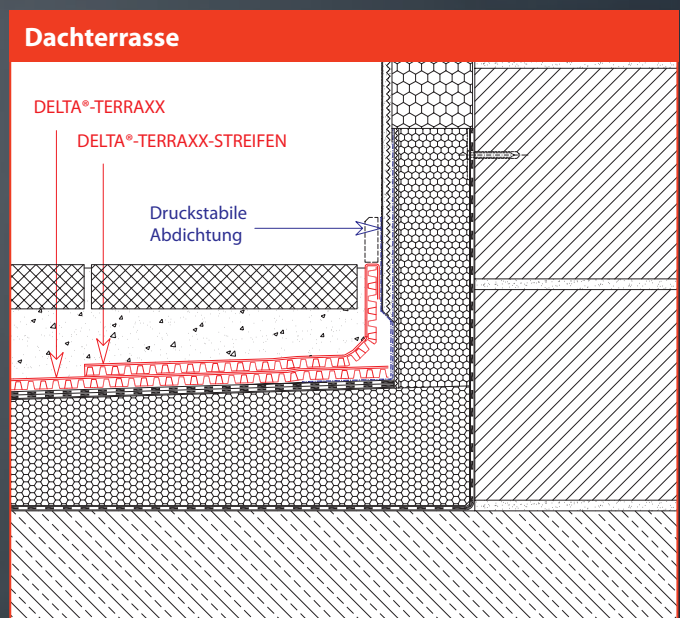

Für die flächenbündige Sockelausbildung, in Belagebene einbindend

Hinter Stützmauern.



Unter Balkon- und Terrassenbelägen.



Unter Gehwegen.



Neu!

DELTA®-TERRAXX-STREIFEN

Das Wichtigste in Kürze:

Material der Noppenbahn	Polyethylen hoher Dichte.
Material des Geotextils	Polypropylen
Noppenhöhe	ca. 9 mm
Druckfestigkeit	ca. 400 kN/m ²
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 7,9 l/m ²
Temperaturbeständigkeit	– 30 °C bis + 80 °C
Geocomposit zur Anwendung in Dränanlagen	D + F
Durchschlagverhalten	30 mm (EN ISO 13433)
Charakteristische Öffnungsweite	170 µm (EN ISO 12956)
Wasserdurchlässigkeit	$8 \cdot 10^{-2}$ m/s (EN ISO 11058)
Dränagekapazität, Wasserdurchlässigkeit innerhalb der Ebene	$3,1 \cdot 10^{-3}$ m ² /s (EN ISO 12958) bei 20 kN/m ²
Rollenmaß	12,5 m x 75 cm
Beständigkeit	Innerhalb von 2 Wochen nach Einbau abzudecken. Beständig für 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 25 °C.

Für die heikle Stelle zwischen Fassadensockelputz und Außenanlage wurde eigens eine Sockelrichtlinie erstellt. In dieser Richtlinie finden Sie weitere Hinweise und Anwendungsfälle für DELTA®-TERRAXX.

Broschüre anfordern beim Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg unter www.stuck-verband.de



Dörken GmbH & Co. KG · Wetterstraße 58 · 58313 Herdecke · Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-355 · bvf@doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

www.doerken.de/de

