PRODUKTDATENBLATT

Abhängedraht mit Haken
750 mm
Art.-Nr. 6055

Stand: 04.01.2024 | 11:01

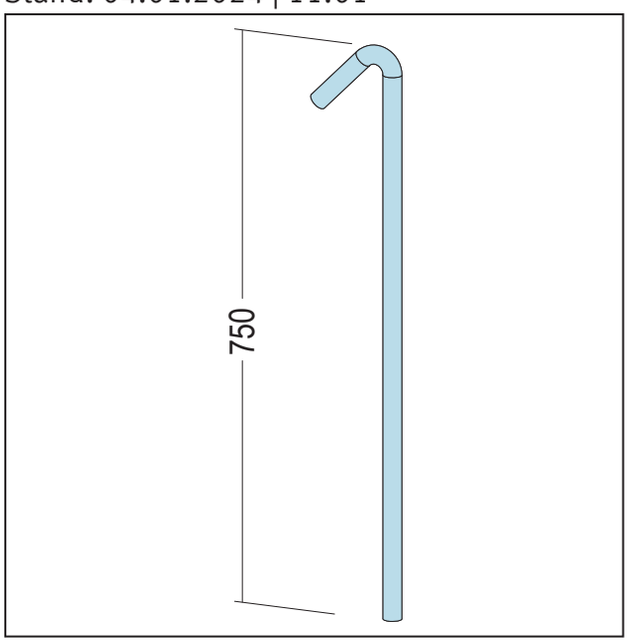

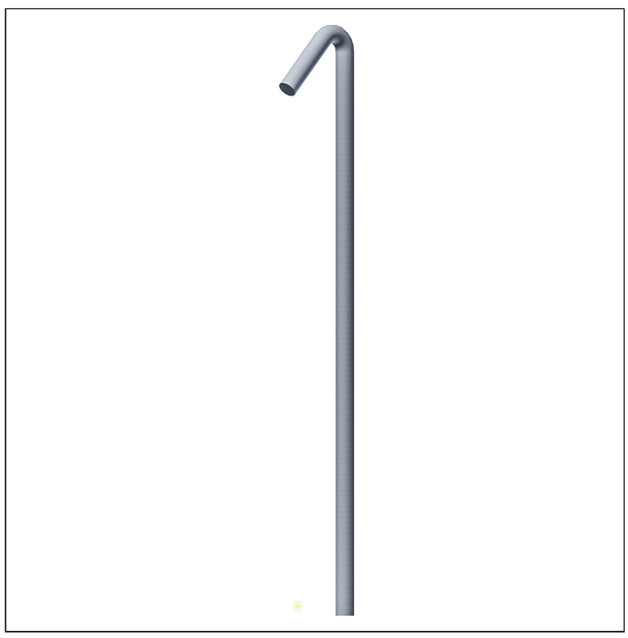

Bezeichnung	Abhängedraht mit Haken 750 mm
Beschreibung	Für Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Werkstoff	Stahldraht, verzinkt
Materialdicke	4 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-1
Verzinkung	nach Norm
Produktlänge	75 cm
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Abhängedraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. - Abhängedraht mit Haken am Ösendraht miitels Doppelfeder verbinden - T-Tragschiene In den Abhängedraht mit Haken einhängen - Um ein unbeabsichtliches Aushängen der T-Tragschiene zu vermeiden sollten die Hakendrähte nach der Montage zusammengedrückt werden - Bei Bedarf nachjustieren
Verpackungseinheit	100 ST / 50 BUN
Tragfähigkeit	NPD*
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!