

PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil für den Außenputz

20 mm

Art.-Nr. 1222



Stand: 11.10.2024 | 01:10

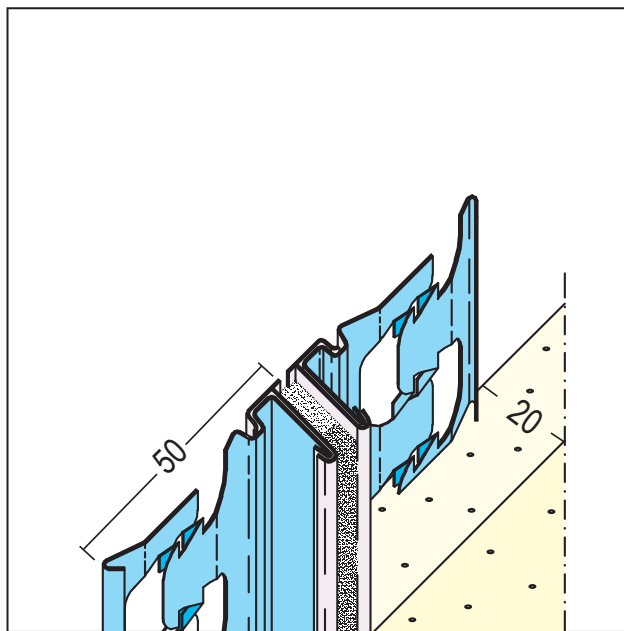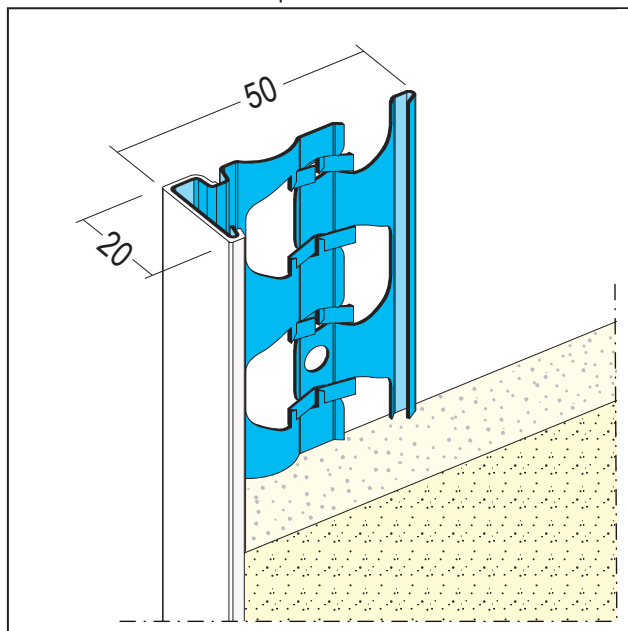

Bezeichnung	Abschlussprofil für den Außenputz 20 mm
Beschreibung	Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 20 mm. Der PVC-Überzug schützt vor Abrieb und Korrosion.
Produktbereich	Außenputz
Produktkategorie	Abschlussprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	20 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug
EN-Norm	EN 13658-2
Produktlänge	250 cm; 300 cm
Brandverhalten	E
Produktfarbe	10, weiß
Verarbeitung	An feuchte- und wasserbelasteten Flächen sowie exponierten Bauteilen, Einsatz nur vertikal.
Verpackungseinheit	25 STB / 42 BUN
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Abschlussprofil für den Außenputz

20 mm

Art.-Nr. 1222



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!