



PRODUKTDATENBLATT

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung
ab 60 mm/10 mm
Art.-Nr. 37503

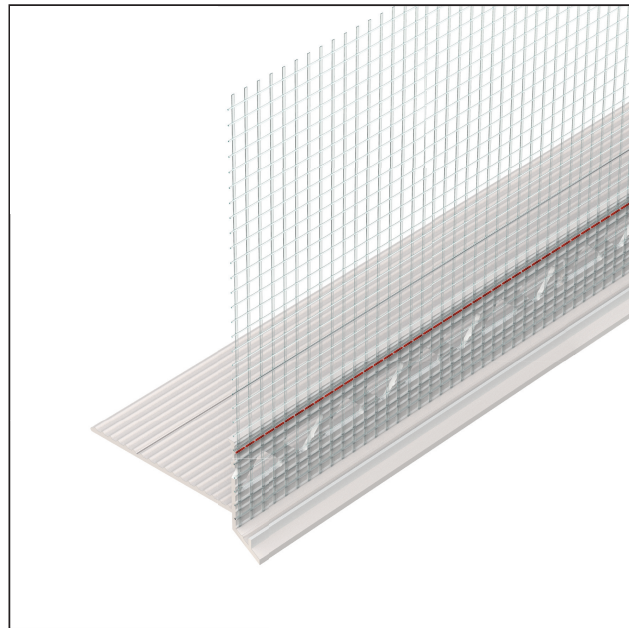

Stand: 27.09.2024 | 01:09

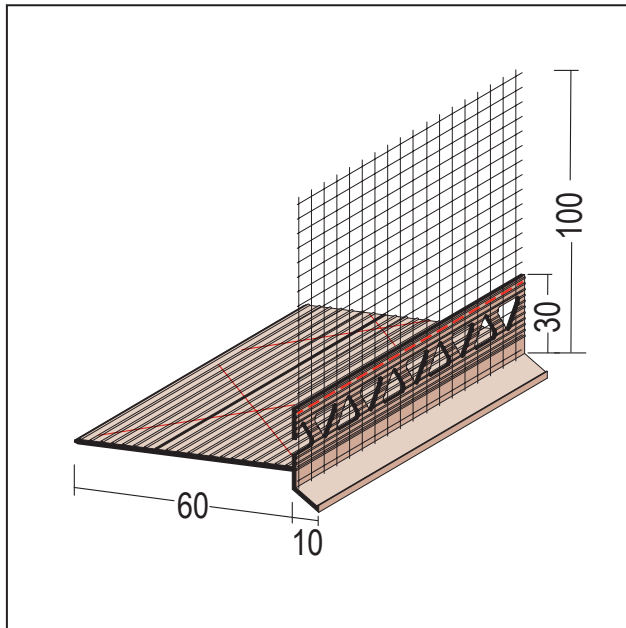

Bezeichnung	Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung ab 60 mm/10 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Einsteckprofil aus PVC mit Tropfkante für 10 mm Putzdicke. Putzschkel mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	An- und Abschlussprofile Sockelprofile
Putzdicke	10 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	200 cm
Schenkellänge	60/40 mm
Flächengewicht	160 g/m ²
Maschenweite	4 x 4 mm
Einsatzgebiete	Zum Einschieben zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung sowie im Sturzbereich bei überdämmten Rollladen- und Raffstorekästen.
Produktfarbe	10, weiß
Aussehen	Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.
Verarbeitung	Einschubschenkel durch Sollbruchstelle von 60 mm auf 40 mm reduzierbar. Damit auch passend für Rollladen-Raffstorekästen-Überdämmung mit 40 mm Dämmstoffdicke.
Verpackungseinheit	10 STB / 25 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

ab 60 mm/10 mm

Art.-Nr. 37503



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!