

# PRODUKTDATENBLATT


Abhängedraht mit Öse

1500 mm

Art.-Nr. 6050



Stand: 27.09.2024 | 01:09

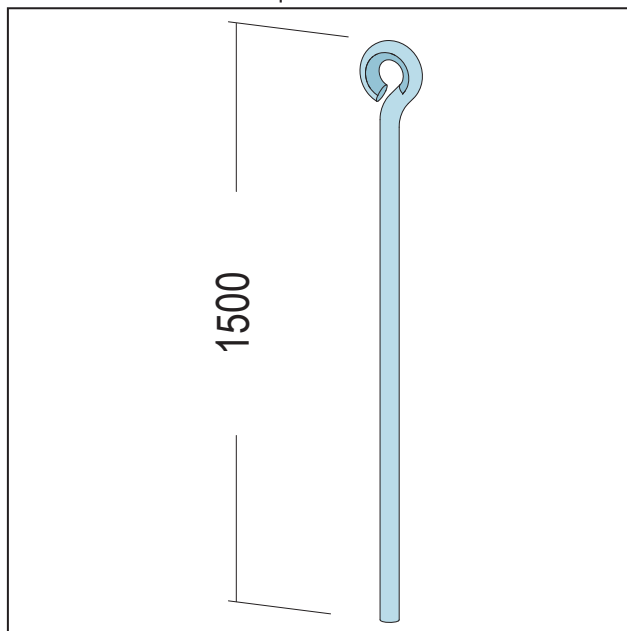

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>          | Abhängedraht mit Öse 1500 mm                                                                 |
| <b>Beschreibung</b>         | Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger.<br>Öse Ø 6 mm |
| <b>Produktbereich</b>       | Trockenbau / Stahlleichtbau                                                                  |
| <b>Produktkategorie</b>     | Zubehör für Decke und Wand                                                                   |
| <b>Werkstoff</b>            | Stahldraht, verzinkt                                                                         |
| <b>Materialdicke</b>        | 4 mm                                                                                         |
| <b>EN-Norm</b>              | EN 13964:2014                                                                                |
| <b>Norm</b>                 | DIN18168-1                                                                                   |
| <b>Verzinkung</b>           | nach Norm                                                                                    |
| <b>Produktlänge</b>         | 150 cm                                                                                       |
| <b>Tragfähigkeitsklasse</b> | k.A.                                                                                         |
| <b>Brandverhalten</b>       | A1                                                                                           |
| <b>Verarbeitung</b>         | - Den Ösendraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen    |
| <b>Verpackungseinheit</b>   | 100 ST / 50 BUN                                                                              |
| <b>Tragfähigkeit</b>        | NPD*                                                                                         |
| <b>Verarbeitungshinweis</b> | siehe Verarbeitungsbeschreibung                                                              |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!