



PRODUKTDATENBLATT

Abschlussprofil für Wärmedämmung zur Dachbelüftung
ab 13 mm
Art.-Nr. 9224

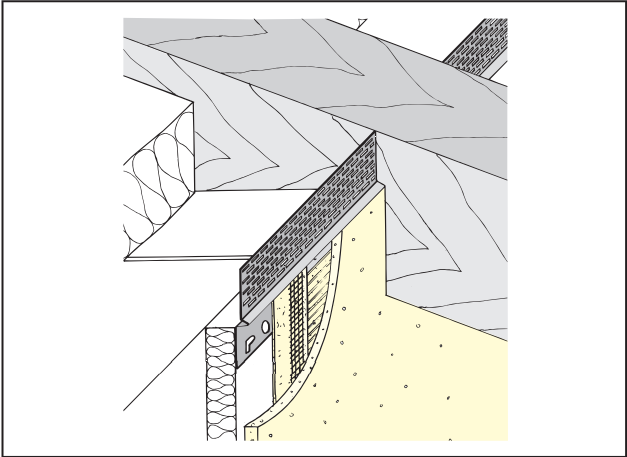

Stand: 25.09.2025 | 19:21

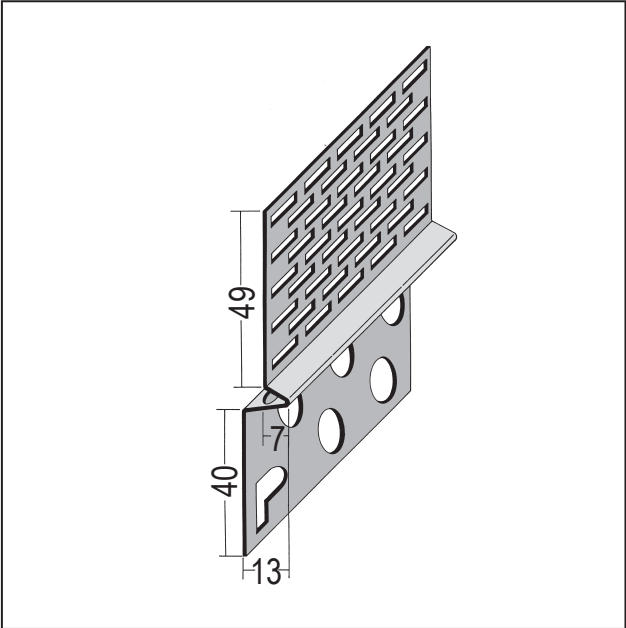

Bezeichnung	Abschlussprofil für Wärmedämmung zur Dachbelüftung ab 13 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Abschlussprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung, für die Montage zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung. Zur Montage auf der Dämmung. Lüftungsquerschnitt: 207 cm²/lfm.
Produktbereich	Außenputz Wärmedämmung Lüftungsprofile
Produktkategorie	Abschlussprofile An- und Abschlussprofile Traufenprofil Aufsteckprofile Lüftung Sonderformen
Mörtelarten	Silikatputz, Armierungsputz organisch, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz, Innenputz - Lehmputz
Putzdicke	13 mm
Lüftungsquerschnitt	207 cm²/lfm.
Produktfarbe	10, weiß
Zolltarifnummer	76042990
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
101992	250	13 mm	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	20 STB / 70 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!