

PRODUKTDATENBLATT



Dehnungsfugenprofil für den Innenputz

ab 6 mm

Art.-Nr. 1206Z



Stand: 11.10.2024 | 01:10

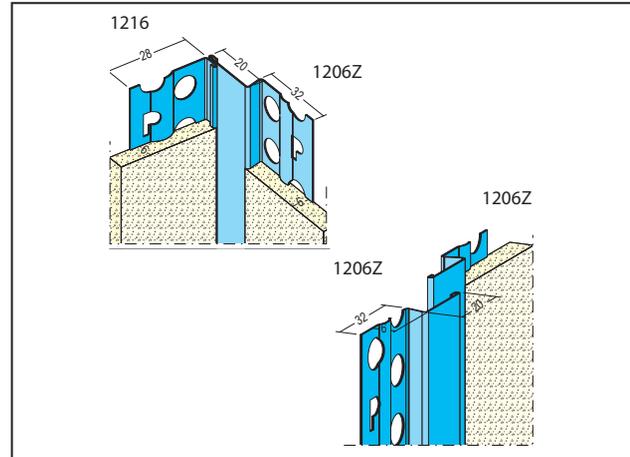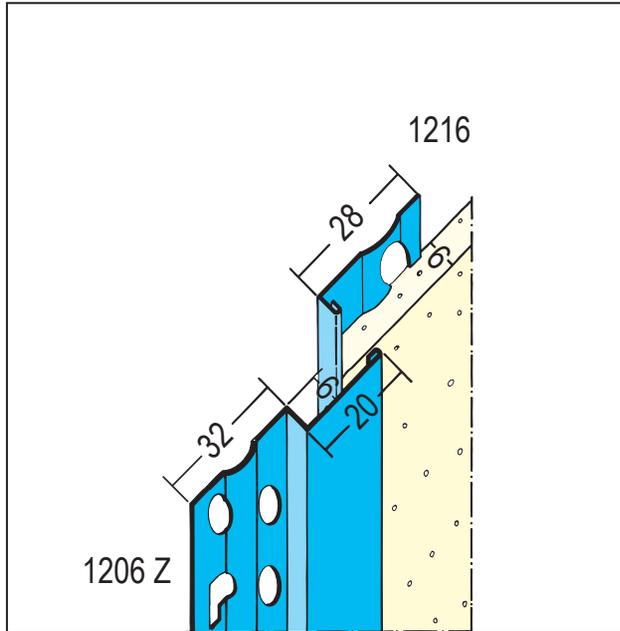

Bezeichnung	Dehnungsfugenprofil für den Innenputz ab 6 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage ist geeignet für den Innenputz ab 6 mm.
Produktbereich	Innenputz
Produktkategorie	Fugenprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	6 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt
Verzinkung	Z 275
Produktlänge	250 cm; 300 cm
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+/-5 mm
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	25 STB / 130 BUN
Anmerkung	Mögliche Profilkombinationen: 1206Z plus 1206Z; 1206Z plus 1216.
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Dehnungsfugenprofil für den Innenputz

ab 6 mm

Art.-Nr. 1206Z



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!