
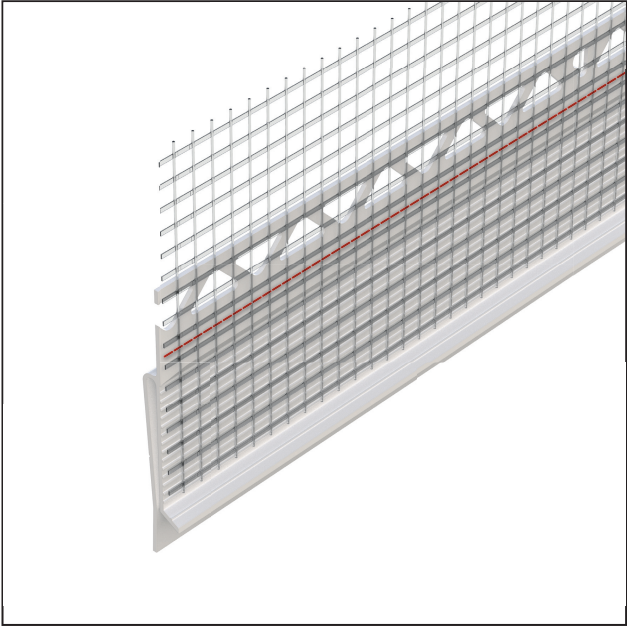


Stand: 26.09.2025 | 17:40

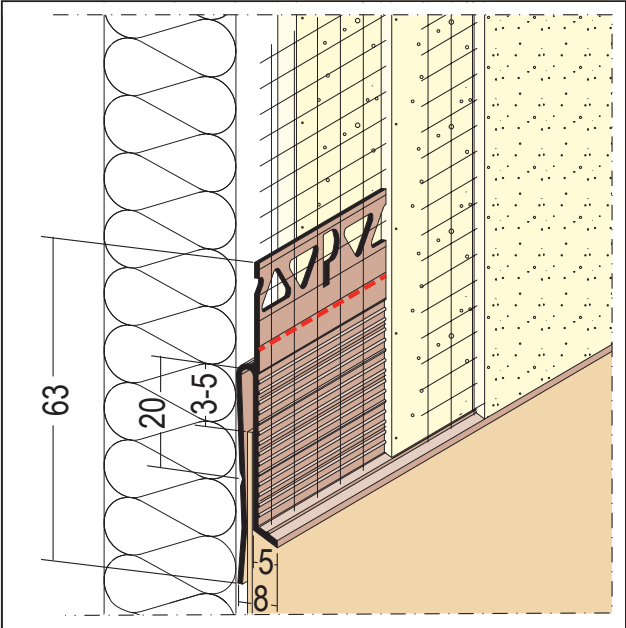

Bezeichnung	Metallanschlussprofil für Wärmedämmung 8 mm
Beschreibung	PROTEKTOR Metallanschlussprofil aus PVC, mit angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebe, geeignet zur Ausbildung von Blechverwahrungen für Wärmedämmungen mit 8 mm Putzdicke.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	An- und Abschlussprofile
Putzdicke	8 mm
Flächengewicht	160 g/m²
Maschenweite	4 x 4 mm
Produktfarbe	10, weiß
Verarbeitung	Einschubschenkel durch Sollbruchstelle auf 20 mm reduzierbar.
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.
Zolltarifnummer	39269097
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
116913	250	8 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	20 STB / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!