


ZIEGELSYSTEME

Coriso.

Unschlagbar im
Geschosswohnbau



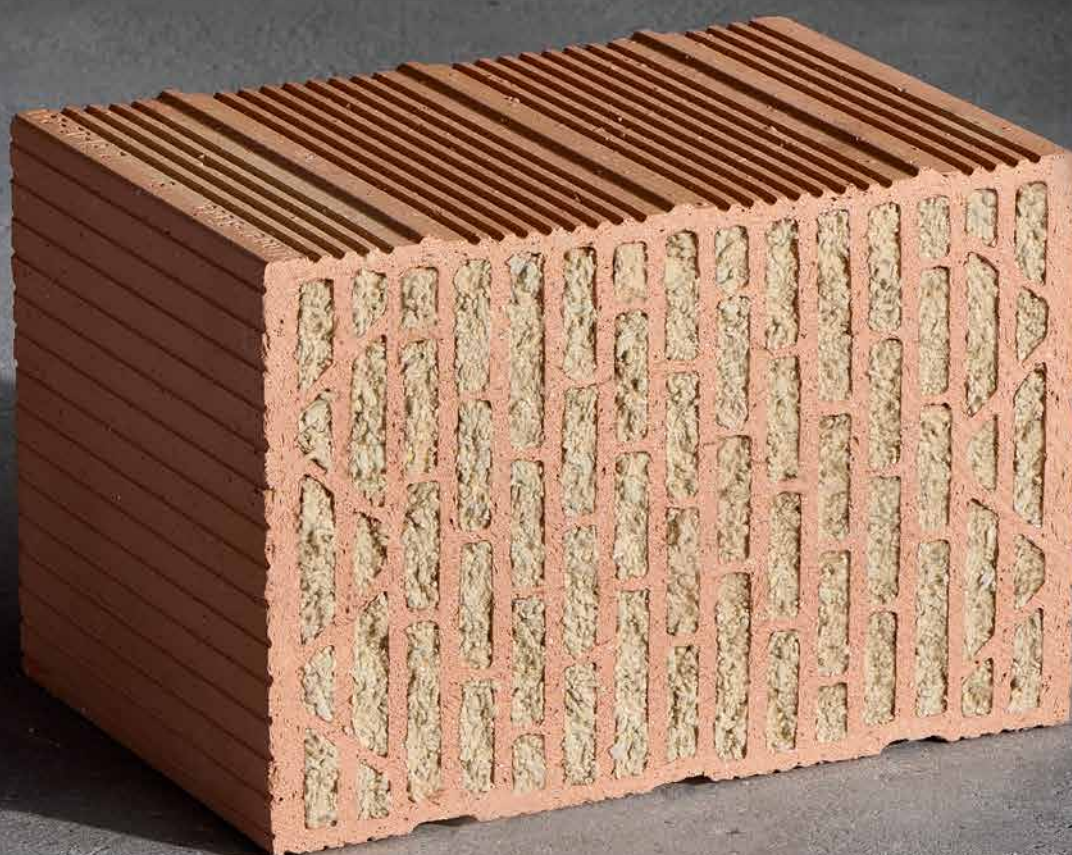

Die neue Dimension des massiven Bauens

Die Herausforderungen für den Geschosswohnungsbau sind vielschichtig: Ob Gebäudeenergiegesetz oder Schallschutz, EU-Gebäuderichtlinien oder Flächenknappheit – es gibt viele Aspekte, die immer wieder neue Grundlagen schaffen. Zwingender denn je sind daher intelligente Lösungen gefragt, die diese Anforderungen nachhaltig berücksichtigen.

Die speziell ausgeprägten, diagonal verlaufenden Stege an der Außen- und Innenseite des Coriso Ziegels sorgen für eine sehr hohe Quersteifigkeit. Kombiniert mit den hervorragenden Eigenschaften der natürlich mineralischen Füllung bilden die Coriso Ziegel die Basis für jede Menge Topwerte, wie beispielsweise beim Schallschutz, bei der Wärmedämmung sowie in der Statik.

- QNG NH 40 förderfähig
- Hohe Tragfähigkeit
- Perfekte Kombination aus Wohn-gesundheit und Wärmedämmung
- Sehr guter Schallschutz
- Wirkungsvoller Hitzeschutz
- Umwelt- und Ressourcenschonend
- Problemloses Recycling
- Hoher Brandschutz (A1)

Natürliche mineralische Füllung

Die rein mineralische Dämmstoff-Füllung der Coriso Ziegel verleihen diesen ihre herausragenden Eigenschaften. Neben exzellenter Wärmedämmung, Schall- und Brandschutz, ist der gebrannte und im Anschluss gefüllte Ziegel aus Ton frei von Schadstoffen und sorgt so ein gesundes Raumklima.

W06 Coriso



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,06
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,55
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	-
Zulassung	beantragt
Artikelgruppe	36

W065 Coriso



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,065
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,55
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	1,9
Zulassung	Z-17.1-1171
Artikelgruppe	27

W07 Coriso



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,07
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	2,2
Zulassung	Z-17.1-1056
Artikelgruppe	48

WS065 Coriso



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,065
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	3,9
Zulassung	beantragt
Artikelgruppe	17

WS075 Coriso



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,075
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,80
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	6,5
Zulassung	Z-17.21-1289
Artikelgruppe	17

WS08 Coriso



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,70
Druckfestigkeitsklasse	10
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	3,4
Zulassung	Z-17.1-1114
Artikelgruppe	17

WS08 Coriso Plus



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,85
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	5,8
Zulassung	Z-17.21-1262
Artikelgruppe	23

WS09 Coriso Plus



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,09
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,80
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	5,9
Zulassung	Z-17.21-1253
Artikelgruppe	23

Werk Vatersdorf

Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel. 08762 733-0
Fax 08762 733-110

Werk Puttenhamen

Äußere Freisinger Straße 31
84048 Puttenhamen
Tel. 08751 84686-0
Fax 08751 84686-26

Werk Schönling

Ziegeleistraße 1
92249 Schönling
Tel. 09662 70087-0
Fax 09662 70087-20

Werk Pfeffenhausen

Rottenburger Straße 73
84076 Pfeffenhausen
Tel. 08782 25897-0
Fax 08782 25897-90

Werk Weroth

TONALITY GmbH
In der Mark 100
56414 Weroth
Tel. 06435 90999-0



Für Direktkontakt
bitte scannen

info@leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

ziegelsysteme.shop

