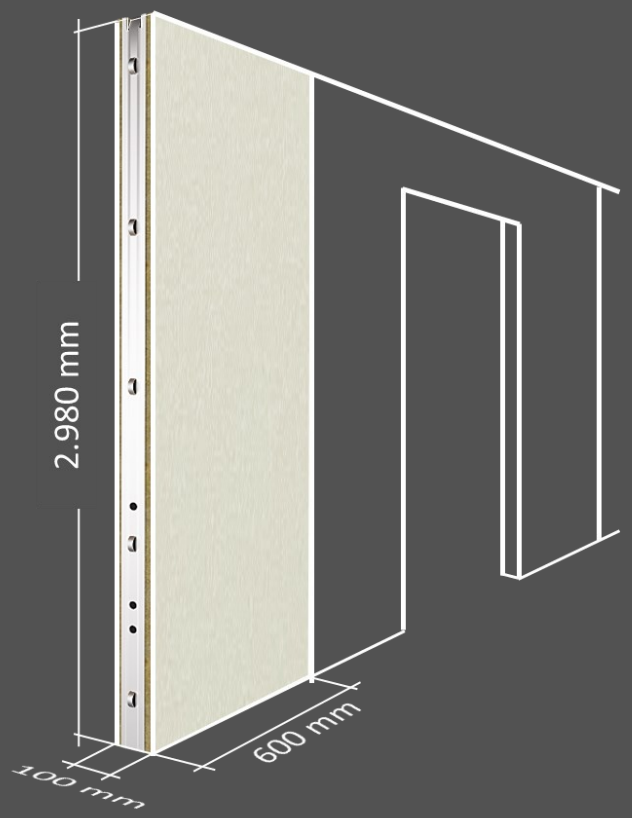

CBG Composites
lifeRock|group

E-60, E-90, E-120

Schnellbau-Trennwandsystem

CBG EasyPan® 100

... nichtbrennbar, ultra-Leicht, schall- und wärmedämmend, innovative...

Trockenbau

Weit verbreitete Technologie

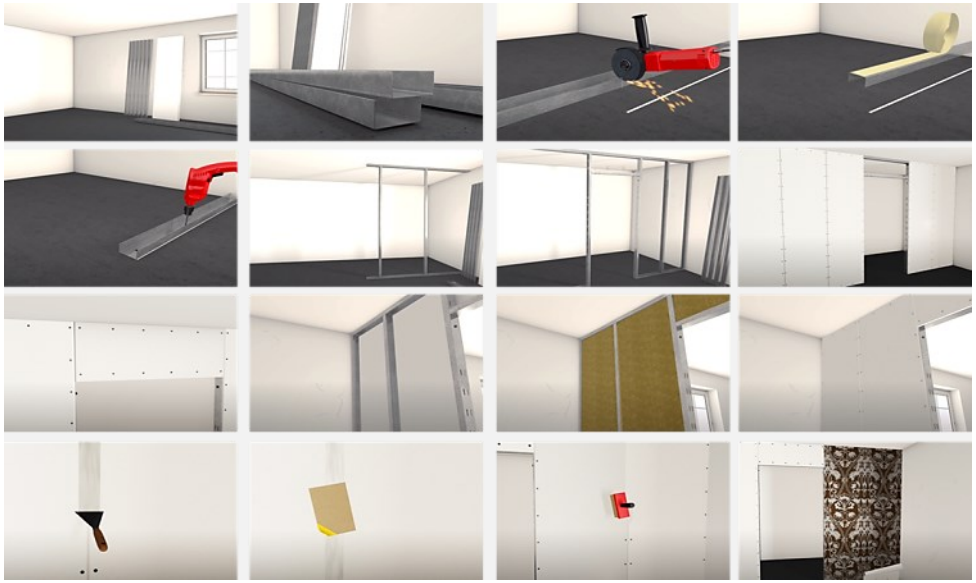

Traditionelle Bauweise: Errichtung eines Ständerwerks mit darauffolgendem schrittweisem Trennwandaufbau

VORTEILE

- Seit längerer Zeit bekannt und weit verbreitet
- Große Anzahl von Produktanbietern im nahen Umkreis
- Bekannte, bewährte, standardisierte Lösung
- Relativ preiswerte Materialien für gewöhnliche Anwendungsgebiete

NACHTEILE

- Zeitaufwendiges Verfahren (z.B. lange, mehrtägige Trocknungszeit von Gips und Spachtel
- Aufwändiger Ständerwerkaufbau
- Schalldämmung nur durch Zusatzaufwand möglich
- Verwendung zum Teil bruchiger Materialien (z.B. Gipsplatten) => Zusatzkosten
- Einige Bestandteile des technologischen Prozesses sind umständlich (Oberflächennach-bearbeitung, Installation der Wärmedämmung etc.)
- Brandschutz ist nur durch einen zusätzlichen Aufwand möglich (mehrfache Beplankung, Vergrößerung der Isolierschicht- und der Trennwanddicke etc.)

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

Unsere innovative Lösung

Für Trockenbau

CBG EasyPan®

Schnellbau Trennwandbausatz

Montagefertige Paneele
CBG EasyPan® 100

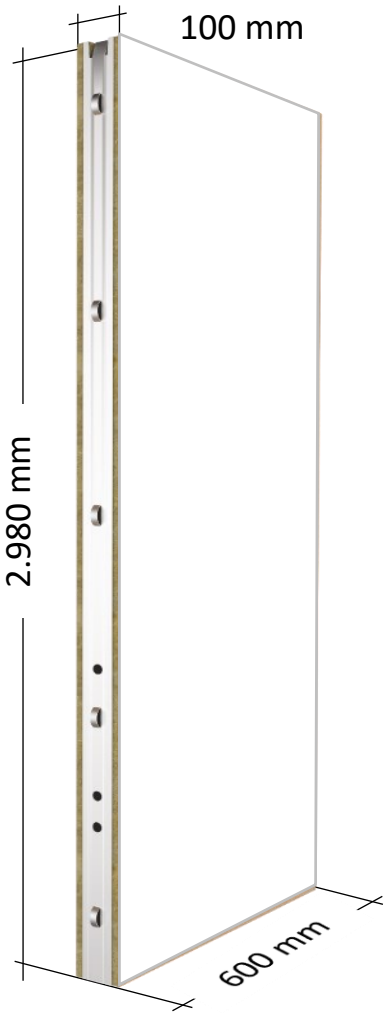

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Schnellbau Bausatz

CBG - LÖSUNG

Brandfestes wärme- und schalldämmende komposite Paneele **CBG EasyPan®** ist eine innovative konstruktive Lösung zur Errichtung eines nichttragenden Trennwandsystems mit exzellenten Montage- und Nutzungseigenschaften.

CBG EasyPan® 100

- ✓ 100% natürlich und chemisch neutral
- ✓ schalldämmend
- ✓ wärmedämmend
- ✓ mechanisch belastbar
- ✓ feuchtebeständig
- ✓ antibakteriell
- ✓ nicht brennbar
- ✓ nicht glimmend
- ✓ recyclebar

Parameter	Kennzahlen / Merkmale
Anwendungsgebiet:	Trockenbau, z.B. Trennwände in Wohn- und Büroräumen, öffentlichen Gebäuden etc., der Gebäudeklassen A, B, C1-C4, D1-D2 EN 1991-1-1
Flächengewicht	16,5 ± 10% , kg/m² bei max. Feuchtegehalt von 4 %
Gesamtstärke	100 ± 1 mm
Material	keramische Basaltfaser-Laminate, Basaltfaserkern mit endothermer Wirkung, anorganische Brandschutzklebstoffmasse
Schalldämmung, (Rw)	ca. 40 dB, (DIN EN ISO 10140-2)
Wärmeleitfähigkeit, λ	0,03 W/m·K
Feuerwiderstandsklasse	E-90, EI-90, EW-90, E-120, EI-120, EW-120 (gem. DIN EN 13501-2)
Anorganischer Anteil	ca. 99 %
Verbindungen innerhalb der Konstruktion	u.a. Führunsschienen- und Befestigungsprofile, Schrauben, Bauschaum sowie weiteres Verfugungs- und Befestigungsmaterial
Oberfläche	Keramische Basaltfaserlaminate (optional verschiedene Beschichtungen, u.a. schwerentflammbares HPL in diversen Farben, Stahlblech, CBG TopSkin Laminat etc.)
Breite / Länge	600 ± 1 mm / bis 2.980 ± 2 mm

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

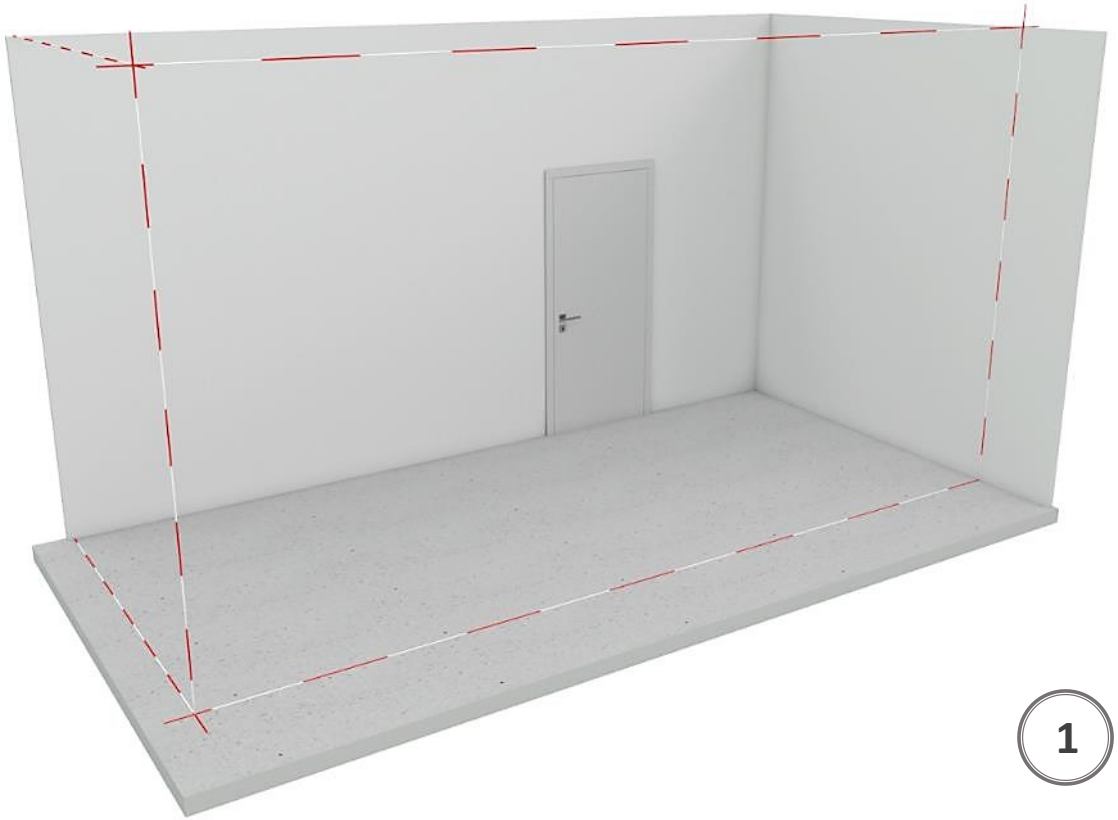

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

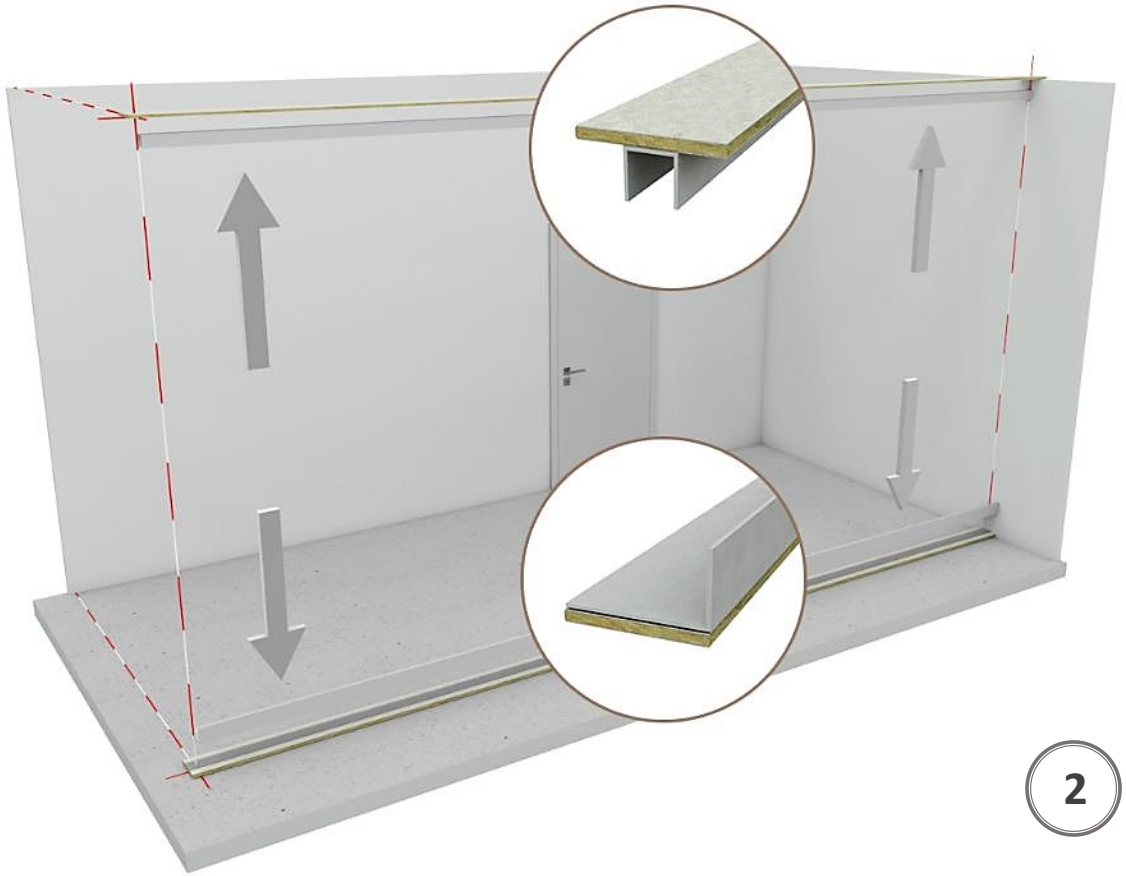

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

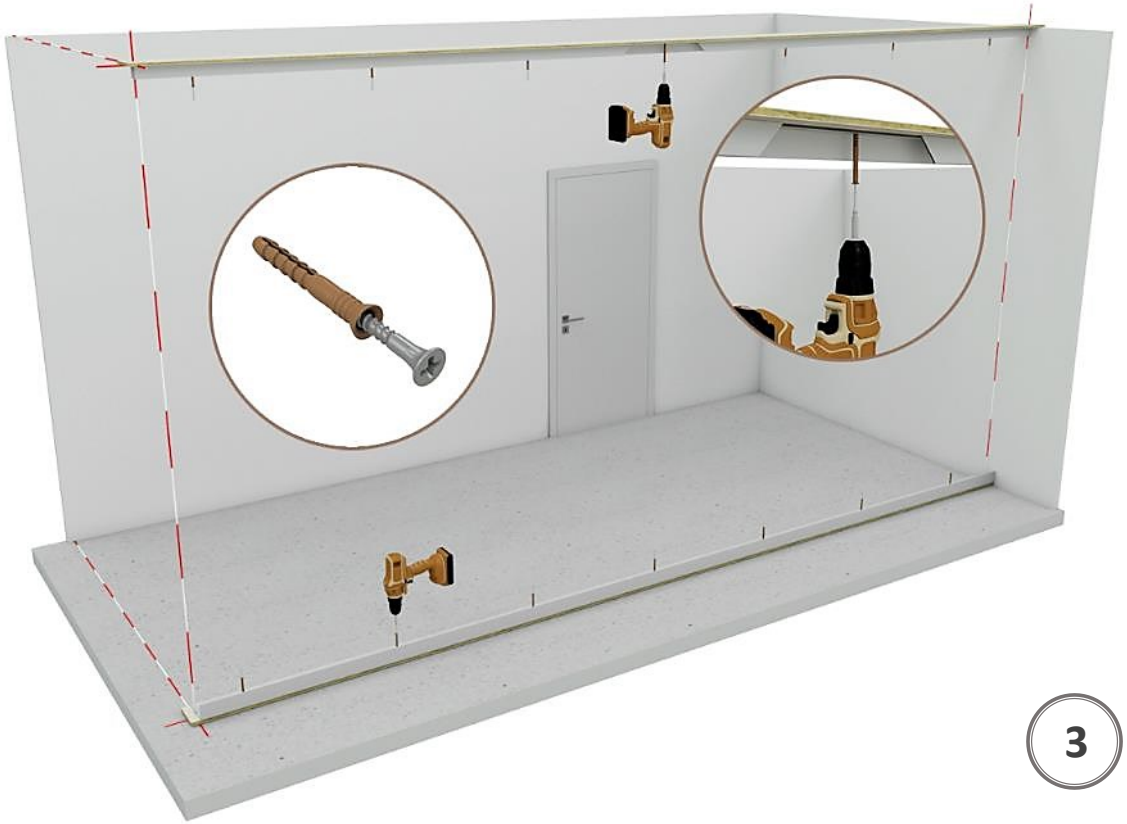

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

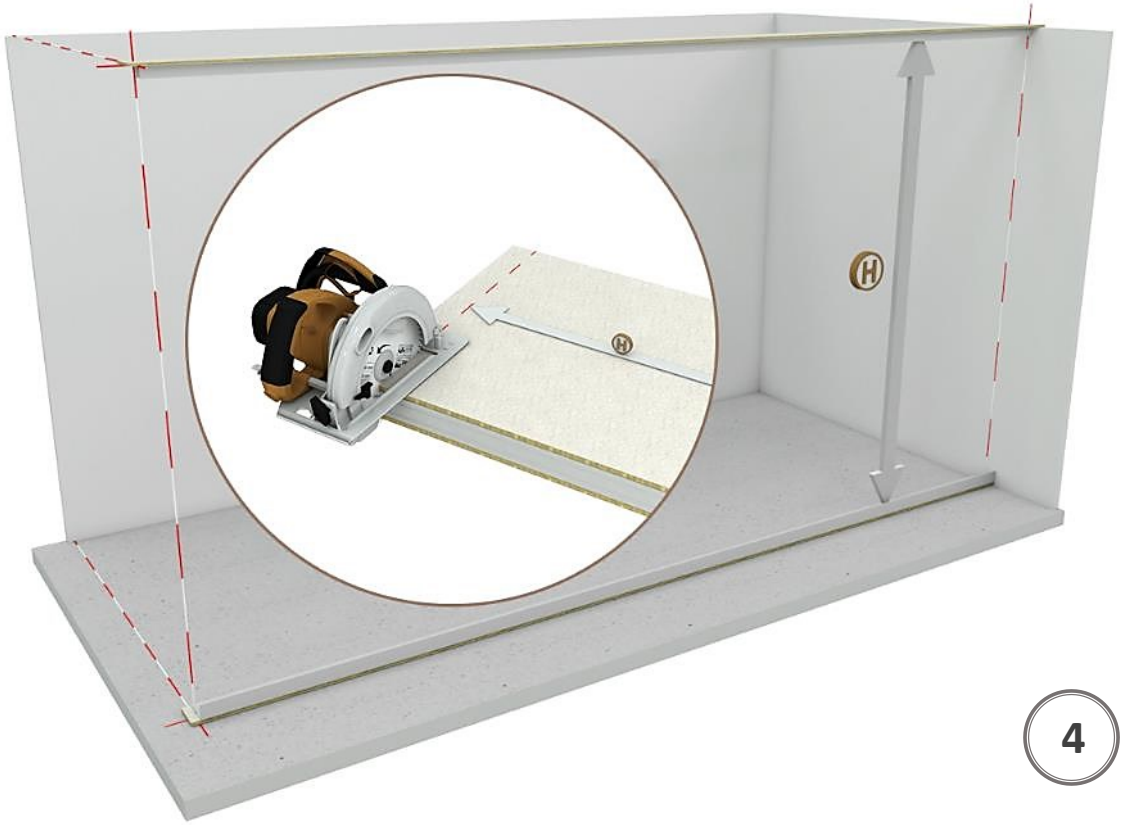

4

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

5

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

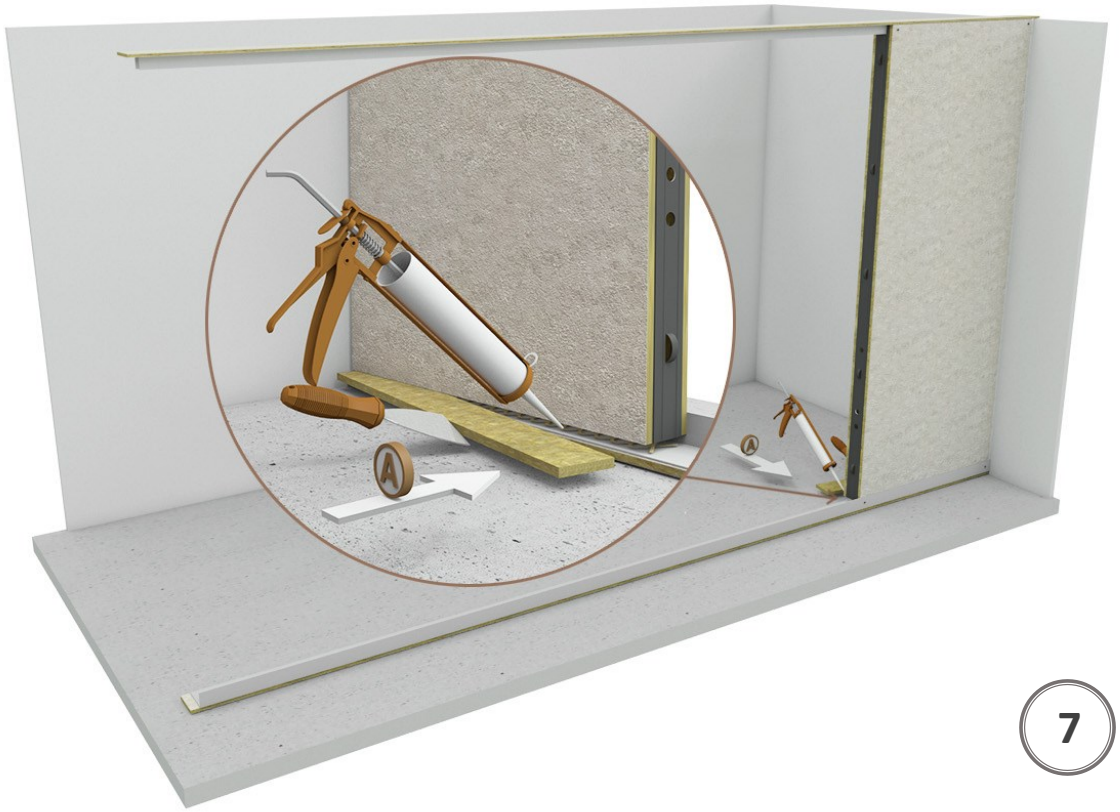

7

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

8

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

9

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Schnellbau Paneele-System

10

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

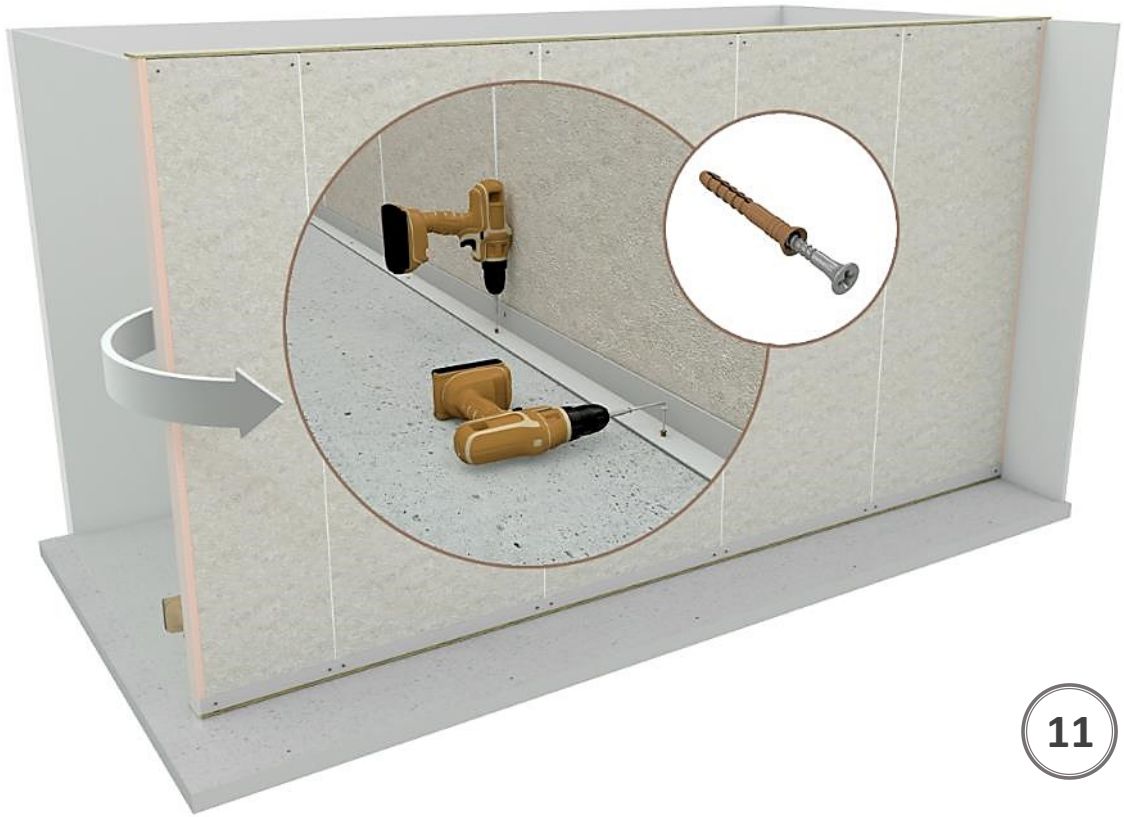

11

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

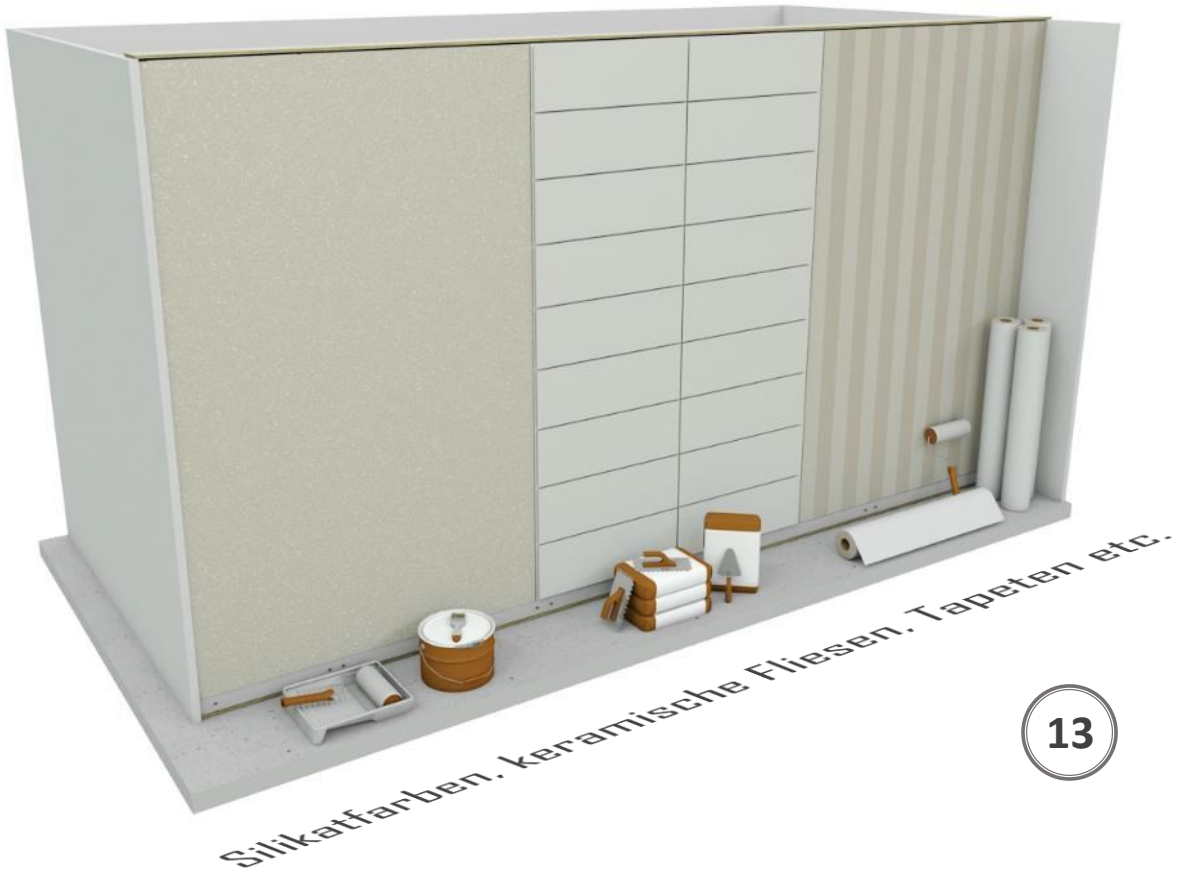

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

14

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan 100

15

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Schnellbau Paneele-System

EFFEKTIVER LÖSUNGSANSATZ





SCHALLDÄMMUNG

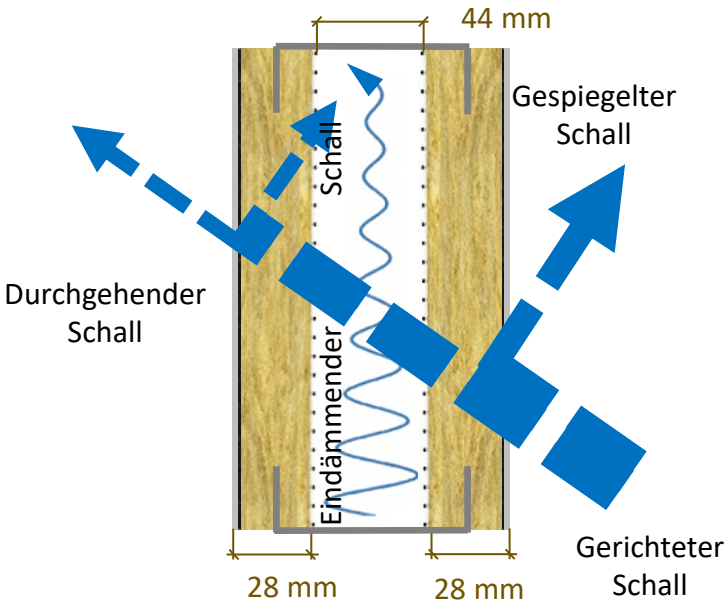

BEQUEME VERKABELUNG

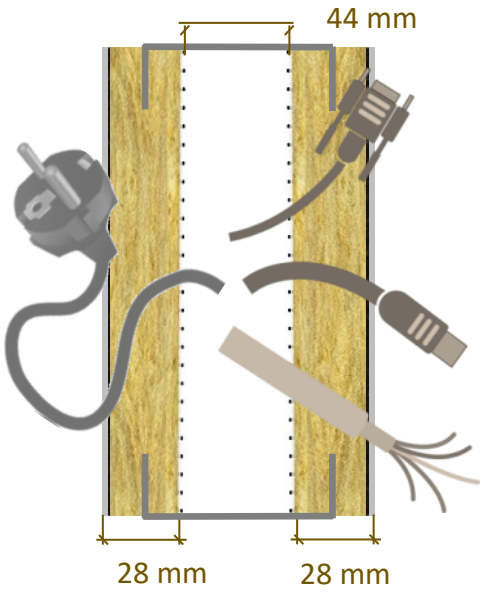

Rw=
> 40
dB

EasyPan 100

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Schnellbau Paneele-System

SCHALLDÄMMNIVEAU-ANPASSUNG

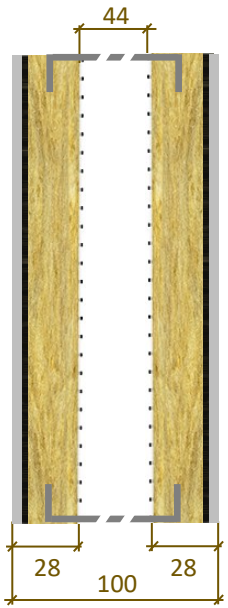

39 dB

EasyPan 100

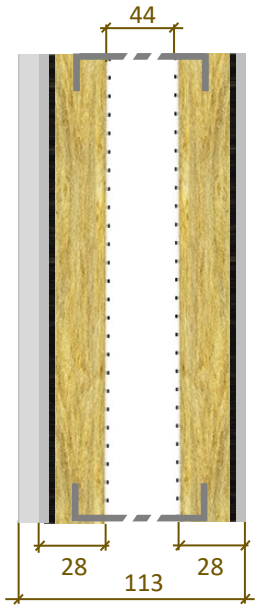

44 dB

EasyPan 100
+
1 x 12,5 mm
GF/GK Platte

26,5 kg/m²

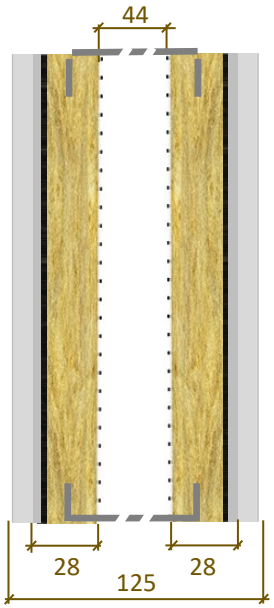

49 dB

EasyPan 100
+
2 x 12,5 mm
GF/GK Platten

36,5 kg/m²

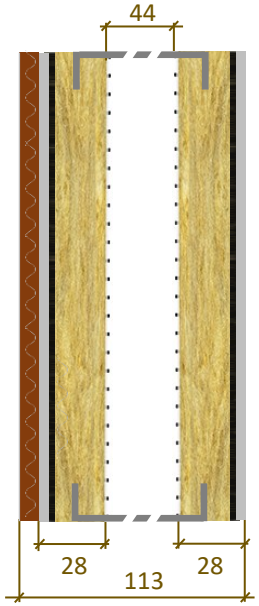

47 dB

EasyPan 100
+
1 x 12,5 mm
Wolf PS Platte

34,0 kg/m²

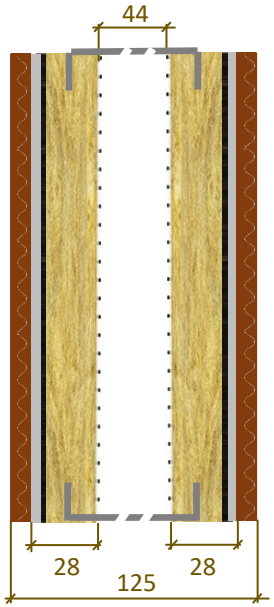

55 dB

EasyPan 100
+
2 x 12,5 mm
Wolf PS Platte

51,5 kg/m²

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

SCHALLBELASTUNG

Schalquelle	Lautstärke, dB	Menschliche Empfindung	Auswirkung auf Gesundheit
Absolute Stille	0	unangenehm	
Blätterrauschen	20	knapp hörbar	beruhigend
Wohngegend ohne Lärm	40	mäßiger Lärm	
Mittellaute Radiomusik	50	störend	konzentrationsstörend
Auto 10 m	60	unangenehm	unangenehm
Lautes Gespräch 1m	70	belästigend	konzentrationsstörend
Straßenverkehr	80	stark belastend	Magen, Darm, Kreislauf
Arbeitsschutzverordnung	85	stark belastend	Gehörschutztragepflicht
Schwerlaster	90	stark belastend	
Autohupe	100	erschreckend	
Bohrmaschine	110	grenzwertig	grenzwertig
Propellerflugzeug	120	unerträglich	Hörschäden möglich
Niethammer	130	schmerzlich	Hörschäden sicher
Düsenjet	140	sehr schmerzlich	Hörschäden sicher

- 40 dB !!!

Einsatz von CBG EasyPan reduziert den Lärmpegel signifikant.

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Schwerentflammbare Keramik-Glasur Laminat Oberfläche

CBG TOP Skin

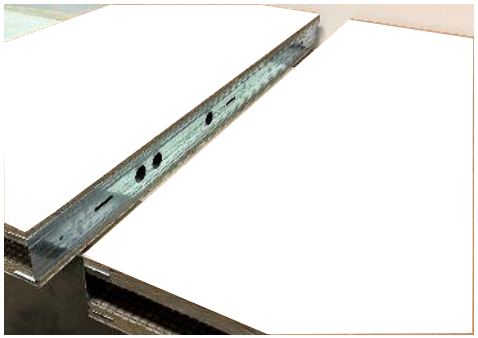

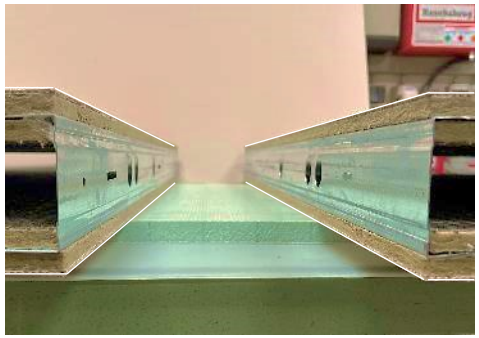

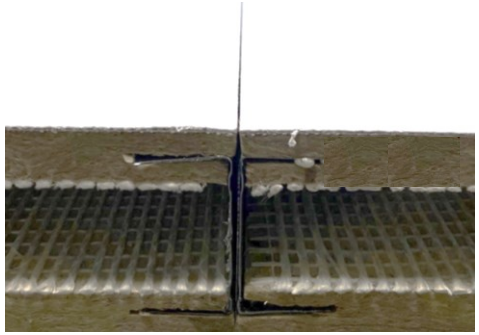

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Einfach, schnell, sauber

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Einfach, schnell, sauber

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Einfach, schnell, sauber

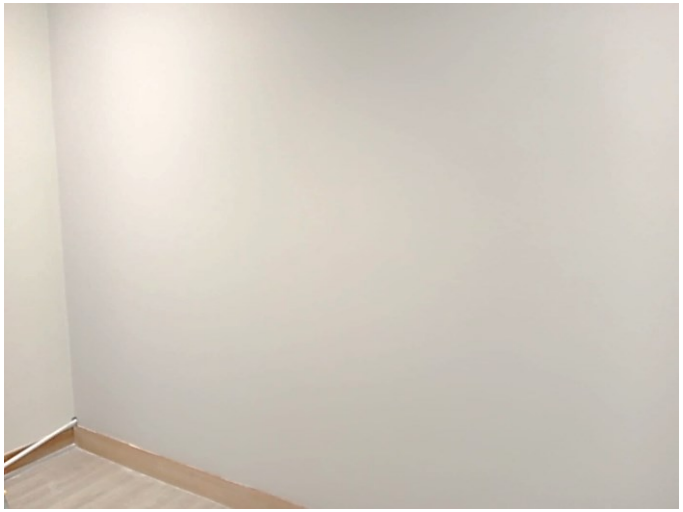

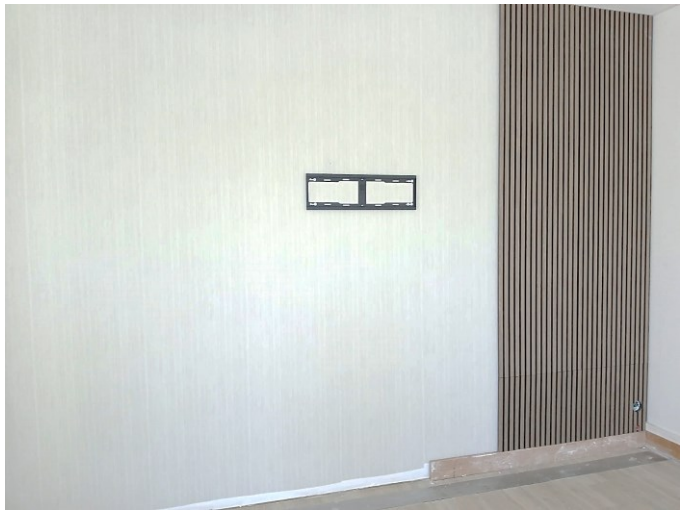

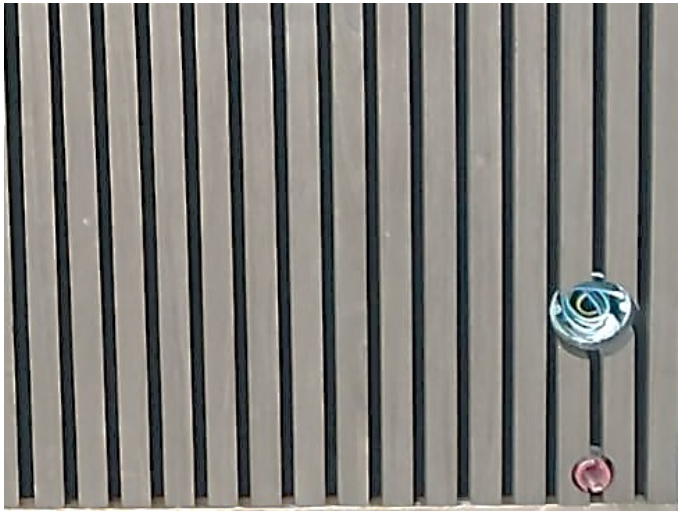

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Einfach, schnell, sauber

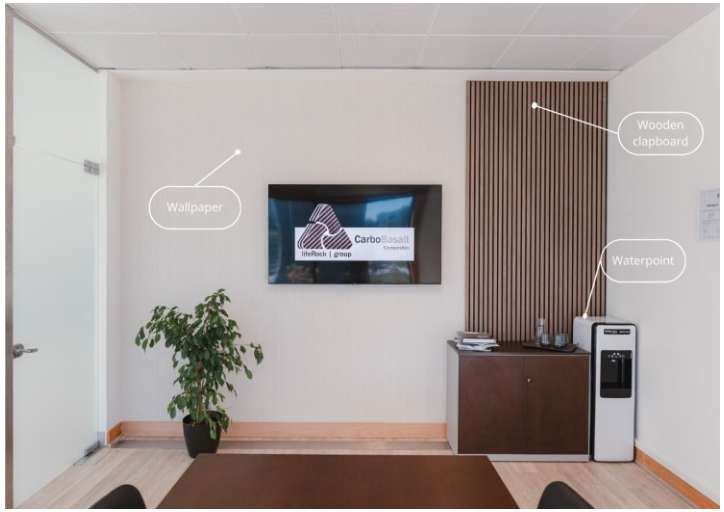

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG EasyPan®

Verpackung, Transport

11 Paneele
auf einer Palette

1 Palette
in
einer Box

3 gestapelte Boxen
8 Stapel auf **1 LKW**

264 Paneele
mit ca. **460 m²**

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG - LÖSUNG

V O R T E I L E

- nichtbrennbar A2, s1, d-0
- bis in die Brandschutzklassen E-90/120, EI-90/120, EW-90/120 geprüft und zugelassen gem. DIN EN 13501-2
- schnellaufbaubar, da kein Ständerwerkbau notwendig
- schall- und wärmedämmend
- mechanisch belastbar
- Zertifiziert: ETA 22/0649 vom 29.05.2023 gem. EAD 210005-00-0505
- CE - Zertifikat (NB 1020)
- problemlose verarbeitbar mit traditionellem Schneidwerkzeug
- einfache Elektrokabelinstallation
- hersgestell aus natürlichen Rohstoffen, 99% anorganisch, antibakteriell
- universell nachbearbeitbar: Tapezieren, Verfliesen, Streichen bzw. HPL- Fertigfläche in verschiedenen Design-Variationen

Besonders lukrativ sowohl für Heimwerker als auch für Handwerk und Trockenbauunternehmen!

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

Europäische Zulassung

Technical and Test Institute for Construction Prague
Prosecká 811/76a
190 00 Prague
Czech Republic
tel.: +420 286 019 400
www.tzus.cz

Member of EOTA
www.eota.eu

European Technical Assessment	ETA 22/0649 of 29/05/2023

General Part

Technical Assessment Body issuing the European Technical Assessment:
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Trade name of the construction product	**CBG EasyPan 100**
Product family to which the construction product belongs	Product area code: 21 Internal partition kit for use as non-loadbearing walls for fire compartmentation in building construction
Manufacturer	**CBG Composites GmbH** Egerpohl 2, 516 88 Wipperfürth, Germany https://www.cbg-composites.de
Manufacturing plant(s)	**CBG Composites GmbH** Egerpohl 2, 516 88 Wipperfürth, Germany
This European Technical Assessment contains	22 pages including 13 pages of annexes which form an integral part of this assessment.
This European Technical Assessment is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, on the basis of	EAD no: 210005-00-0505 Internal partition kits for use as non-loadbearing walls

Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the original issued document and should be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, shall be in full (excepted the confidential Annex(es) referred to above). However, partial reproduction may be made, with the written consent of the issuing Technical Assessment Body. Any partial reproduction has to be identified as such.

ETA 22/0649 – version 1 - of 29/05/2023 page 1 of 22
010-046476

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß
Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

CBG Composites Carbon Basalt Glas

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

CBG EasyPan® 100 - Bausatz zur Herstellung von inneren nichtbrennbaren, warm- und schalldämmenden nichttragenden Wänden TDB.-Nr. 7905

2. Vorgesehener Verwendungszweck

Herstellung von schnell aufbaubaren nichttragenden Trennwänden im Hochbau zur Schaffung von Brandabschnittstrennung von Räumen in Gebäuden mit Feuerwiderstandsanforderungen, siehe ETA 22/0649 vom 29.05.2023 „Bausätze für innere Trennwände zur Verwendung als nichtragende Wände."

3. Hersteller: CBG Composites GmbH, Egerpohl 2, Wipperfürth, 51688, Deutschland

4. AVCP-System: System 3

5. Europäisches Bewertungsdokument: EAD 210005-00-0505 (als europäisches Verwendungsdokument)

Europäische Technische Zulassung: ETA 22/0649 vom 29.05.2023
Technische Bewertungsstelle: ZUS, Technical and Test Institute for Construction, Prague, Czech Republic
Notifizierte Stelle: NB 1020, ZUS, Technical and Test Institute for Construction, Prague, Czech Republic

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	EN 13501-1	A2 - s1, d0
Feuerwiderstand	EN 13501-2	E 120, EI 120, EW 120 und E 90, EI 90, EW 90
Inhalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	EN16516	Keine Leistung bewertet
Wasserdampfdurchlässigkeit	EAD 210005-00-0505, Cl. 2.2.4	Keine Leistung bewertet
Brüstungshöhe	EAD 210005-00-0505, Cl. 2.2.5	Keine Leistung bewertet
Widerstand gegenüber baulicher Beschädigung und funktionalem Versagen durch horizontale Last	EAD 210005-00-0505, Cl. 2.2.6	Kategorie III
Widerstand gegenüber baulicher Beschädigung und funktionalem Versagen durch exzentrische Vertikallast	EAD 210005-00-0505, Cl. 2.2.7	Keine Leistung bewertet
Widerstand gegenüber horizontaler linearer statischer Belastung	EAD 210005-00-0505, Annex B Eurocode 1, EN1991-1-1	Kategorie III A, B, C1-C4, D1-D2
Widerstand gegenüber funktionalem Versagen durch Punktlasten parallel oder rechtwinklig zur Oberfläche	EAD 210005-00-0505, Cl. 2.2.9	Keine Leistung bewertet
Steifigkeit von Trennwänden als Untergrund für Verfliesung	EAD 210005-00-0505, Cl. 2.2.10	Übereinstimmung
Schutz vor Verletzungen durch Kontakt	EAD 210005-00-0505, Cl. 2.2.11	Keine scharfe Kanten und Ränder
Beständigkeit gegenüber Beschädigung durch physikalische, chemische und biologische Einflüsse	EAD 210005-00-0505, Cl. 2.2.12	Keine Leistung bewertet
Luftschalldämmung	EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1	Rw = 39,3 dB (-2,0; -6,0)
Schallabsorption	EN ISO 354	α_w = 0,15 (LH), Klasse E, niedrig absorbierend
Wärmedurchlasswiderstand, Wärmespeicherfähigkeit	EN ISO 10211	Keine Leistung bewertet

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den Erklärten Leistungen. Allein verantwortlich für das Erstellen der Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist der o.g. Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Moll, Qualitätsmanager

Wipperfürth, den 29.05.2023

CBG Composites GmbH Egerpohl 2 D-51688 Wipperfürth / Germany
Tel: +49 2267 67 0, Fax: +49 2267 67 222
www.cbg-composites.de
info@cbg-composites.de

CE

NB 1020

CBG Composites GmbH
Egerpohl 2
D-51688 Wipperfürth
Germany

2023

ETA 22/0649

Partition panel kit CBG EasyPan 100	
Reaction to fire	Class A2 - s1, d0
Resistance to fire	E 120 / EI 120 / EW 120 (E 90* / EI 90* / EW 90*)
Resistance to damage and functional failure from horizontal loads	Category III (EAD 210005-00-0505)
Resistance to horizontal linear static loads	Category III (EAD 210005-00-0505) Category C1-C4, D1-D2 (EN 1991-1-1 Eurocode 1)
Rigidity of partitions to be used as a substrate for ceramic tiling.	Conformity
Safety against personal injuries by contact.	No sharp or cutting edges.
Airborne sound insulation	Rw = 39,3 dB ((-2,0; -6,0)
Sound absorption	αw=0,15 (LH) Class E

**At the customer´s request, the fire resistance of 90 minutes is indicated here too.*

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

Über uns...

Traditionsreiche Produktionsstätte im zertifizierten Qualitätsumfeld

- Gründung der CBG Composites GmbH in 2014
- Breites Produktportfolio an kompositen Materialien für den Einsatz in Hoch- und Tiefbau, Trockenbau, Schiffbau, Maschinenbau etc.
- Weltweite Exporterfahrungen

- Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015
- Schiffsausrüstung 2014/90/EG Baumusterprüfung: Modul B, Qualitätssicherung Produktion: Modul D
- Registrierte Handelsmarken: SeaPan®, FirePan®, FireCore®, EasyPan® etc.

NATUR ROHSTOFFE

RAL GÜTEZEICHEN

TÜV SÜD ISO 9001

Made in Germany

Patent inside

© CBG Composites GmbH

Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

Produktportfolio

optimale Zusammensetzung von Erzeugnissen natürlicher Herkunft
bei sinnvoller Produktionstiefe

Basaltgestein

Basaltroving

Basaltfaser

nichtbrennbarer Klebstoff
Cerammatrix

Sandwich-Paneele
SeaPan®, FirePan®



Basaltfaser-Epoxy
Laminate



Glasfaser-Epoxy
Laminate

Glasvlieskleber



Butyldichtband
CBG fako® 3714

Acrylglas-Polierpaste
CBG fakopol®

Acrylglasreiniger
CBG Plexiklar®

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

Nachhaltigkeit

von Rohstoffen bis hin zu Verwertung und Wiederverwendung

1. Die für die Herstellung von CBG-Produkten verwendete Rohstoffe sind nahezu 100% natürlicher Herkunft: Basaltroving, basalt-keramische Laminate, Basaltwolle, wasserbasierte Klebstoffe.

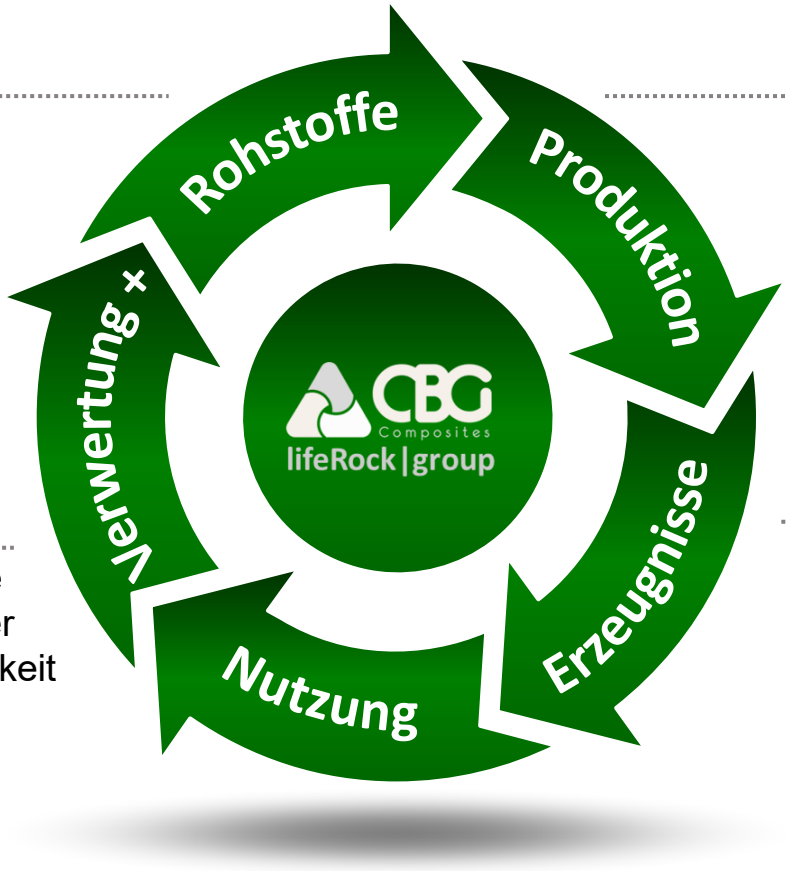

2. Keine technologischen Operationen, die für die Gesundheit von Menschen bzw. für die Umwelt schädlich wären

3. Keine Fertigprodukte, die als gesundheitlich bzw. umweltschädlich eingestuft wären. Das Unternehmen führt und aktualisiert entsprechende Sicherheitsdatenblätter kontinuierlich.

4. Keine Entstehung von gesundheitlich bzw. umweltschädlichen Stoffen währen der Nutzung. Positive CO2 Bilanz auf Grund der Wärmedämmeigenschaften der Produkte

5. Nahezu 100% mögliche Recyclebarkeit mehrerer Produkte. Wiederverwendbarkeit von ausgewählten Schlüsselprodukten.

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

Nachhaltigkeit

Dreieck der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitserklärung

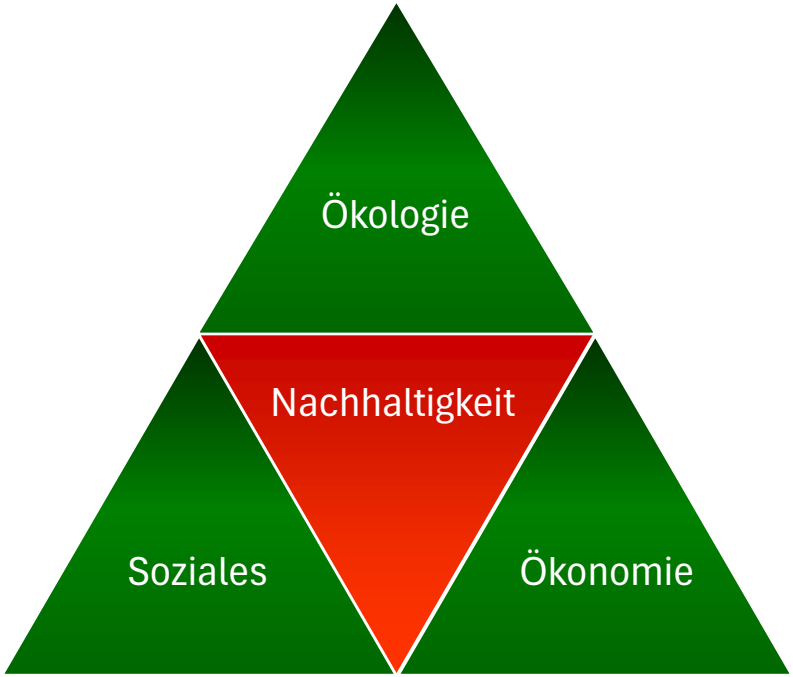

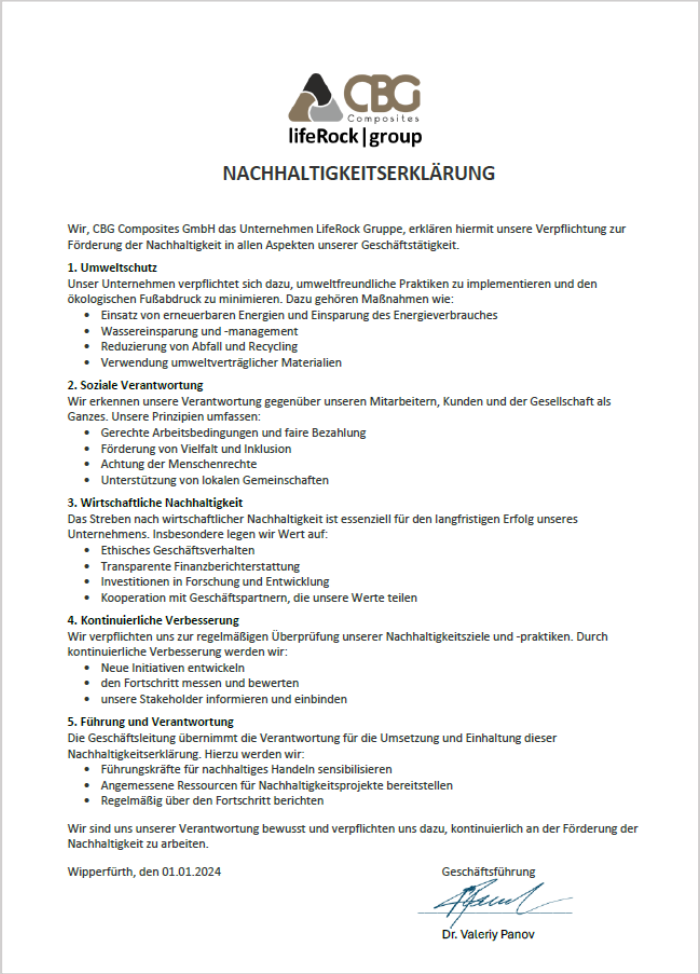

lifeRock | group

NACHHALTIGKEITSERKLÄRUNG

Wir, CBG Composites GmbH das Unternehmen LifeRock Gruppe, erklären hiermit unsere Verpflichtung zur Förderung der Nachhaltigkeit in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit.

1. Umweltschutz
Unser Unternehmen verpflichtet sich dazu, umweltfreundliche Praktiken zu implementieren und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Dazu gehören Maßnahmen wie:

- Einsatz von erneuerbaren Energien und Einsparung des Energieverbrauches
- Wassereinsparung und -management
- Reduzierung von Abfall und Recycling
- Verwendung umweltverträglicher Materialien

2. Soziale Verantwortung
Wir erkennen unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft als Ganzes. Unsere Prinzipien umfassen:

- Gerechte Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung
- Förderung von Vielfalt und Inklusion
- Achtung der Menschenrechte
- Unterstützung von lokalen Gemeinschaften

3. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit
Das Streben nach wirtschaftlicher Nachhaltigkeit ist essenziell für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens. Insbesondere legen wir Wert auf:

- Ethisches Geschäftsverhalten
- Transparente Finanzberichterstattung
- Investitionen in Forschung und Entwicklung
- Kooperation mit Geschäftspartnern, die unsere Werte teilen

4. Kontinuierliche Verbesserung
Wir verpflichten uns zur regelmäßigen Überprüfung unserer Nachhaltigkeitsziele und -praktiken. Durch kontinuierliche Verbesserung werden wir:

- Neue Initiativen entwickeln
- den Fortschritt messen und bewerten
- unsere Stakeholder informieren und einbinden

5. Führung und Verantwortung
Die Geschäftsleitung übernimmt die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung dieser Nachhaltigkeitserklärung. Hierzu werden wir:

- Führungskräfte für nachhaltiges Handeln sensibilisieren
- Angemessene Ressourcen für Nachhaltigkeitsprojekte bereitstellen
- Regelmäßig über den Fortschritt berichten

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und verpflichten uns dazu, kontinuierlich an der Förderung der Nachhaltigkeit zu arbeiten.

Wipperfürth, den 01.01.2024

Geschäftsführung

Dr. Valeriy Panov

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

Forschung und Produktentwicklung

Innovation und Nachhaltigkeit

- Gemeinsam mit einem breiten Spektrum von internationalen Partnern aus der Industrie und Wissenschaft arbeitet CBG Composites GmbH an ständiger Optimierung bestehender und Entwicklung von neuen Produkten
- Mehrere patentierte Lösungen und registrierte Handelsmarken bilden die Grundlage unserer Individualität und der Technologieführerschaft

... if you want to be leader, keep running!

(19) Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 20 2020 103 298 U1 2020.07.30

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2020 103 298.4
(22) Anmeldetag: 09.06.2020
(47) Eintragungstag: 19.06.2020
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 30.07.2020

(51) Int Cl.: E04B 1/94 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
B32B 19/00 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers: CBG Composites GmbH, 51688 Wipperfürth, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters: Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH, 80687 München, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Wärmeisolierender Kern für Mehrschichtplatte

20 2018 106 673 U1 2019.01.24

usterschrift

(51) Int Cl.: E04B 1/94 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters: Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH, 80687 München, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Feuerbeständige Mehrschichtplatte

019 102 808 U1 2019.07.04

rschrift

B32B 15/14 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers: CBG Composites GmbH, 51688 Wipperfürth, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters: Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH, 80687 München, DE

Developed in Germany

© CBG Composites GmbH
Egerpohl 2, 51688 Wipperfürth, www.cbg-composites.de

CBG Composites
lifeRock | group

CBG Composites GmbH • www.cbg-composites.de • Tel.: +49 2267 67 0 • Fax: +49 2267 222 • E-Mail: info@cbg-composites.de

NATURAL RAW MATERIALS

RAL GÜTEZEICHEN

TÜV SÜD ISO 9001

Made in Germany

Patent inside

... Brandschutz leicht gemacht...

Disclaimer: Die dargestellten Abbildungen und Anwendungen sind nur beispielhaft, dienen als Referenz, können im Einzelfall abweichen und sind daher nicht haftungsrelevant. Tatsächliche Produkte können von Abbildungen abweichen. Mögliche Fehler und Irrtümer sind vorbehalten.