

ALUJET Difutape

Produkt- beschreibung

- Das ALUJET Difutape ist ein Hochleistungsklebeband, mit dem es gelungen ist die Individuellen Produktanforderungen für alle Verklebungen im Bereich Dach in einem Band zu vereinen. Die besondere Stärke des ALUJET Difutape liegt darin, Verklebungen von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen luftdicht und winddicht auszuführen. Dies gilt sowohl für die Innen- als auch Außenseite des Daches beim Einsatz von Dampfbremsbahnen, Dampfsperrbahnen, Unterspannbahnen und Unterdeckbahnen. Das ALUJET Difutape ist so konzipiert, dass auf allen Untergründen von glatt (z.B. Folien) bis leicht rau (z.B. Vlies, Holz) eine hervorragende Klebeverbindung entsteht



Abb. 1: Difutape 60 mm



Abb. 2: Difutape 150 mm



Abb. 3: Difutape 100 mm

Vorteile

- Einsatz im Innen- und Außenbereich; extrem hohe Klebkraft; 12 Monate UV-Beständig; regensicher; alterungsbeständiges und lösungsmittel-freies Acrylatklebesystem, Verarbeitung im Minus-Grad-Bereich; handreißbar; 3 Monate Witterungsbeständig; Klebeband nach DIN 4108-11.

Einsatzgebiet

- PE-Bahnen; PA Bahnen; PP Bahnen; PET Bahnen; PU Bahnen; Kraftpapier; glattes Holz; OSB Platten; Spanplatten*; Holzweichfaserplatten*; Gipsfaserplatten; Gipskartonplatten; Zementfaserplatten; Elektrokabel; Metall; Kunststoffe.

*mit ALUJET Primer

Technische Daten

Prüfung	Norm	Einheit	Wert
UV-Stabilität		Monate	12
Witterungsbeständigkeit		Monate	3
Trägermaterial			Armierter, Spezialfolie
Klebstoff			Acrylat
Abdeckung			Silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit			-40°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur			ab -10°C
Bandstärke	DIN EN 1942	mm	0,27 ±0,05
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/cm	>16
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939	N/cm	>18
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	>200
Feuchtigkeitsresistent			ja
Alterungsbeständigkeit			sehr gut
Weichmacherbeständigkeit			sehr gut

Verarbeitung

- Das ALUJET Difutape vom Trennpapier lösen und auf der Überlappung mittig fixieren. Stück für Stück die Überlappung mit dem ALUJET Difutape verkleben.

Durch Andrücken des Bandes auf dem Untergrund wird eine dauerhafte Verbindung erstellt. Das ALUJET Difutape ist so konzipiert, dass auf allen Untergründen von glatt (z.B. Folien) bis leicht rau (z.B. Vlies, Holz) eine hervorragende Klebeverbindung entsteht.

Durchdringungen werden durch kurze Klebebandstücke, die schuppenartig um die Durchdringung herum geführt werden, verklebt. Startpunkt hierfür ist der tiefste Punkt der Durchdringung und endet am höchsten Punkt.

Auch die Anschlüsse an Dachflächenfenster sind mit dem ALUJET Difutape auszuführen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staubfrei, fettfrei sein und darf keine Klebstoffe abweisen.

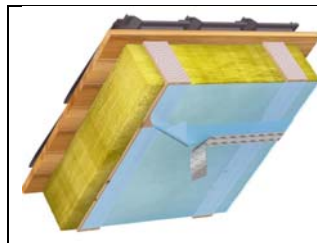


Abb. 4: Überlappung innen




Abb. 5: Dunstrohr innen

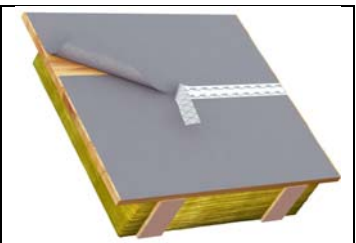


Abb. 6: Überlappung außen

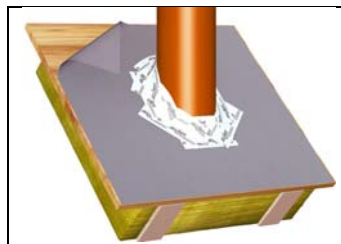


Abb. 7: Dunstrohr außen

Spezifikation

Rollenbreite:	60 mm	150 mm	100 mm
Rollenlänge:	25 m	25 m	25 m
Kartoninhalt:	10 Rollen	4 Rollen	6 Rollen
Paletteninhalt:	60 Karton	60 Karton	60 Karton

Hinweise



Lagerung

- bei ca. 15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.