Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

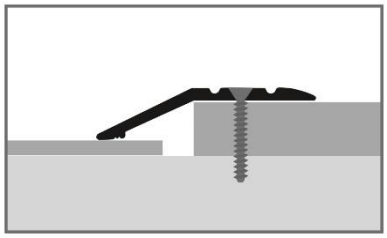



245

- **Bezeichnung:** Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 22 mm Stärke
- **Länge des Profils:**

5,0 m	**Lochabstand:**	16,6 cm
2,7 m	**Lochabstand:**	15,0 cm
0,9 m	**Lochabstand:**	15,0 cm

- **Profilbreite:** 52,0 mm
- **Profilhöhe:** 25,0 mm
- **Innenmaß:** 22,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm auf planem und tragfähigen Untergrund.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2020**

Datum/date: 19.10.2020

www.kueberit.com